

NEVE UP

**Умният избор.  
Вече е свързан**



NEVE UP



**Това е  
интелигентен  
избор!**





## NEVE UP.

Чудесен избор за всяко жилищно, хотелско и офис пространство.

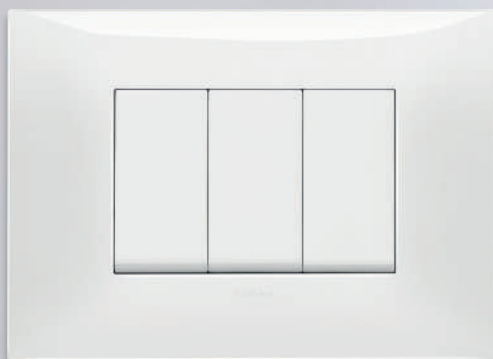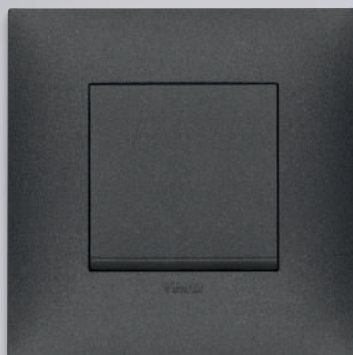

> **Интелигентни и свързани устройства.**

New!

Идеални за ремонти, модернизация и нови сгради

> Семпли силиуети, модерна форма

> Универсална и модулна гама

> Лесни и удобни решения

> Разнообразни приложения с новите **влажностоустойчиви модули IP55 и IP40** (стр. 29)

New!

> Нови възможности. От вас зависи!

NEVE UP



Vimar View






# NEVE UP. Интелигентни и свързани.

## Безжичната система View Wireless.

Благодарение на **свързаните димери**, системата View Wireless ви позволява да управлявате **осветлението, ролетните щори или завесите**, както и **контрола на достъп** и го прави по-лесно и безопасно с **новите детектори за присъствие**. Също така, имате възможност да контролирате **температурата**, да следите **потреблението на енергия**, да **управлявате товарите** и да задавате **сценарии** максимално лесно, чрез **класическите еднополюсни ключове** през **View App** или директно **с гласа си**. Безжичните устройства са **идеални в случай на ремонти** или за **разширяване на функциите на съществуваща система**. Благодарение на **Assisted Living**, която се активира от радарните сензори, View Wireless е **полезно помощно средство** за възрастни хора и за **хора с ограничена подвижност**.

New!

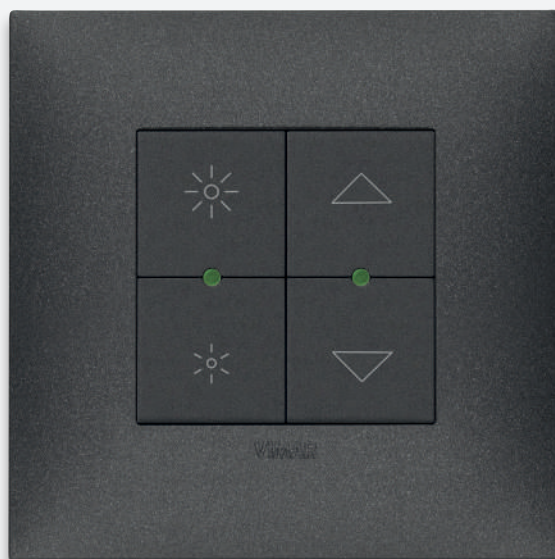

 **Bluetooth** MESH



Wi-Fi

 **zigbee**




Осветление



Ролетни щори



Температура




Управление на енергия



Контрол на достъпа




Управление на присъствие



Сценарии



Сигурност



Интеграция

## NEVE UP. Вече е свързана. По-лесна и по-функционална.

В сравнение с традиционната, свързаната система дава възможност да разполагате с повече функции или с **гласово управление**. По този начин свързаният дом гарантира **по-голям комфорт, по-голяма ефективност и сигурност** както когато сте вътре, така и когато сте извън него, което повишава стойността на имота и **подобрява живота на неговите обитатели**.

### УДОБСТВОТО НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Където и да се намирате, контролирате осветлението, завесите и ролетните щори, както и температурата, достъпа до дома си и консумацията на електроенергия.





Vimar View



### ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ.


Контролирането на дома ви с глас прави технологиите достъпни за всички, включително и за възрастните хора или хората с увреждания.






### НАДЕЖНОСТА НА ФИЗИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО В СЪЧЕТАНИЕ СЪС СВОБОДАТА НА БЕЗЖИЧНОТО.

Натискането на еднополюсен ключ разширява свободата ви благодарение на безжичните дигитални устройства, работещи без батерии. Те могат да бъдат позиционирани и поставени според личните ви предпочитания – във всяка среда и на всяка повърхност.

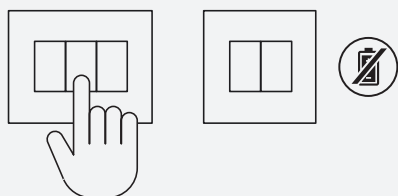



### ПЕРФЕКТНИТЕ СЦЕНАРИИ, САМО С ЕДНО ДОКОСВАНЕ.

Сценариите могат да бъдат извикани чрез различни устройства: физически ключ, чрез View App, а също и чрез видео домофони Tab 5S Up и Tab 7S Up.

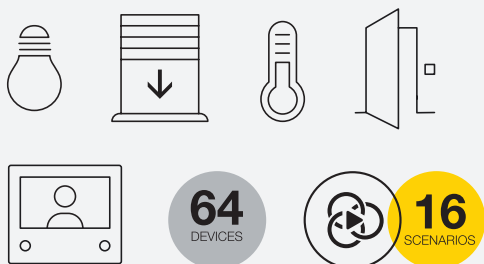

### КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРА, КОМФОРТ И ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Интелигентни термостати за управление на отоплението и климатизацията за постигане на максимален комфорт в целия дом, но и за да се избегне разхищението на енергия.

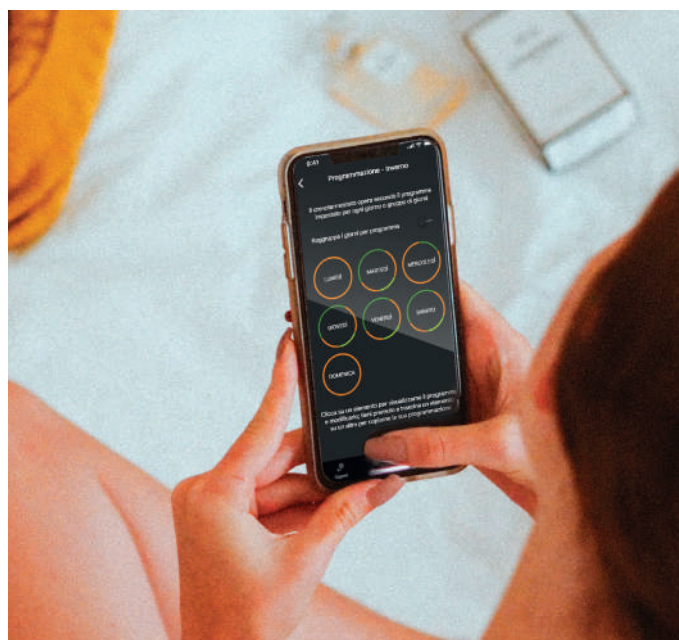


# NEVE UP. Вече е свързана. По-интелигентно и по-лесно управление.

С течение на времето **кабелната система може да се актуализира, разширява или заменя със свързана**, съответстваща на всеки архитектурен контекст. View Wireless е идеалното решение при обновяване на част от дома или цялото жилище, магазин, ресторант, офис и в ситуации, в които зидането и преобядисването трябва да бъдат сведени до минимум.

## ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

Идеална за малки и средни обекти (хотели или хостели), системата предлага на гостите най-доброто по отношение на комфорта и безопасността, като гарантира на мениджъра висока ефективност на управлението и икономия на електроенергия. С новото приложение View Key, смартфонът може да се превърне в ключ за зони с ограничен достъп.

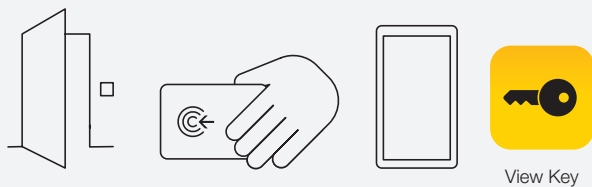

## НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО.


Проверка на консумацията на електроенергия на целия ви дом или на отделни уреди през вашия смартфон и наблюдение на производителността на фотоволтаична система. Лесно е да контролирате отделните товари благодарение на интелигентни релета за измерване на моментната мощност и максималния праг на натоварване.





**ВИНАГИ ПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РАЗХИЩЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ.**

Благодарение на свързаните димери, инсталирани у дома, в офиса или хотела, можете да контролирате осветлението си по по-интелигентен начин: получавате подходящата степен на осветление в зависимост от обстоятелствата, избягвате разхищението на енергия и управлявате всички настройки по-просто и по-удобно, като същевременно сте наясно с правилното използване на енергията.




**ПО-ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТАНЯВАНЕТО НА ГОСТИ В ХОТЕЛИ И ОФИСИ.**

Благодарение на сензора с радарна технология Ultra Wide Band е възможно да се измерват микродвиженията на тялото с максимална прецизност, за да се открие присъствието на човек в стаята и да се извикат сценарии: включете светлината или активирайте контрола на температурата.



**ЖИВОТ С АСИСТЕНТ.**

Радарният сензор на тавана може да измерва случайно падане в обхвата на детекция и изпраща известите до смартфона на лицето, което може да окаже помощ или да активира сценарий.

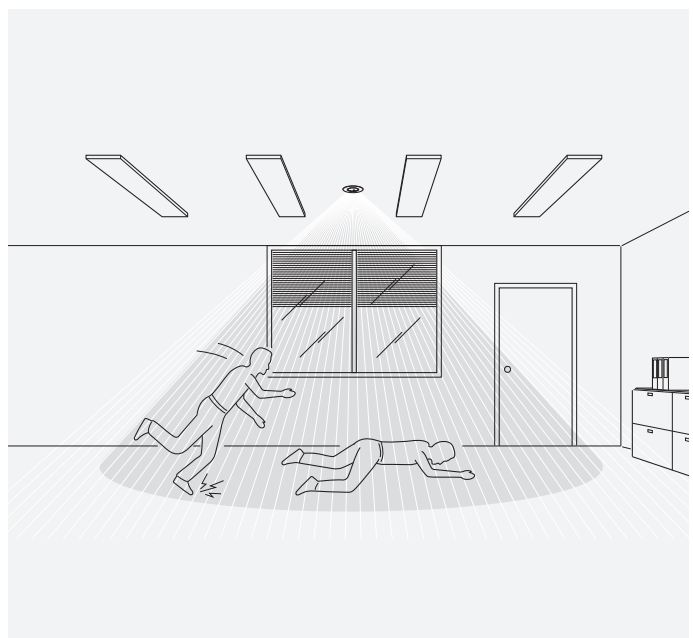


NEVE UP

# NEVE UP. Откройте View Wireless.

## Обновявайте жилищните си пространства с лекота.

View Wireless е идеалното решение за преустройство на традиционната система в свързана. **Редуцирайте зидарията и преобладаването.** Пълният контрол над дома е възможен.

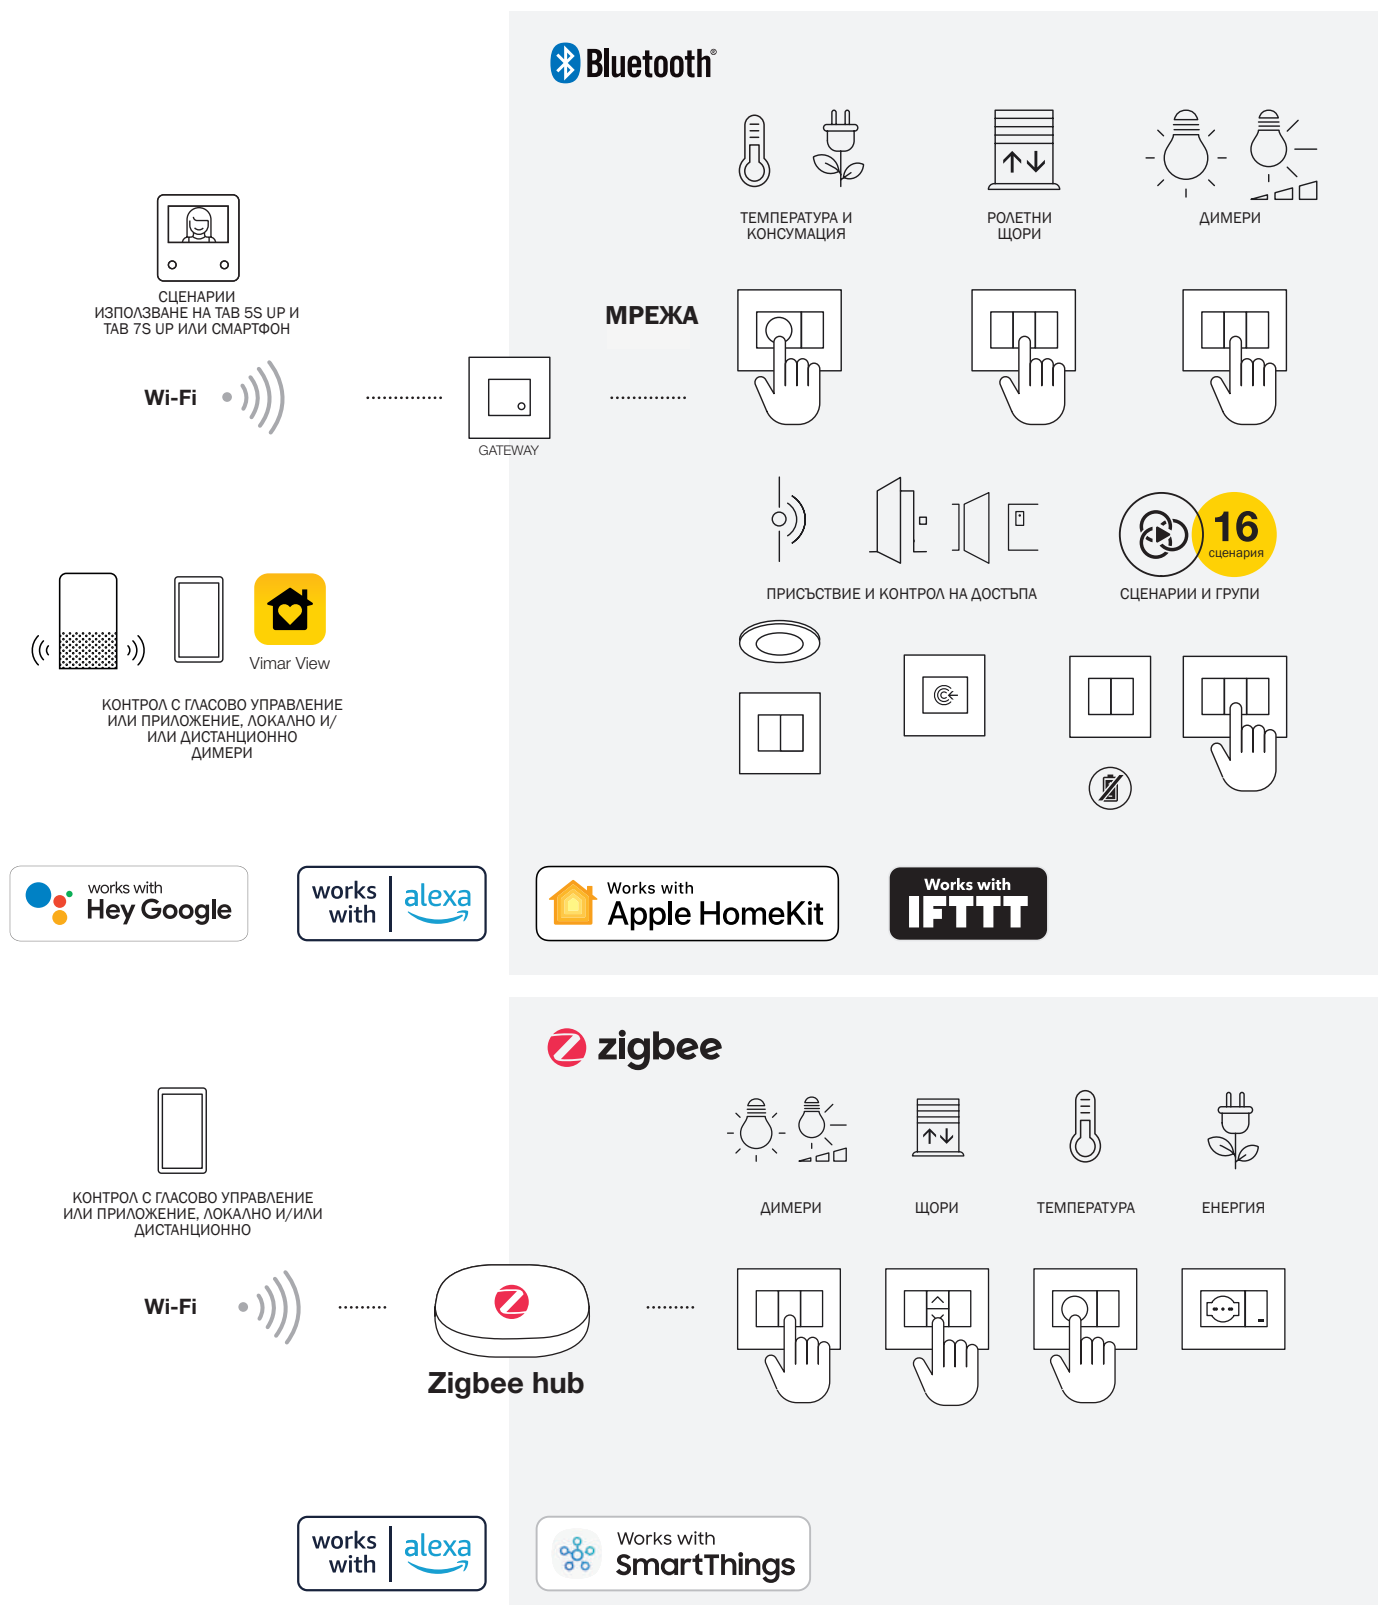



**Инсталацията ви е лесна за монтиране.**

Просто заменете традиционните устройства в съществуващата инсталация със свързани и ги присъединете към електрическата мрежа: ключове, механизми за ролетни щори и завеси, релета за свързани контакти, оборудвани с технологиите Bluetooth® и Zigbee®.

**САМО НЯКОЛКО СЪПКИ. НЯМА НУЖДА ОТ ЗИДАРСКА РАБОТА.  
УНИВЕРСАЛНА ГАМА. НОВА СИСТЕМА, СЪЩАТА ФОРМА.**


ТРАДИЦИОНЕН КЛЮЧ



СВЪРЗАН КЛЮЧ



**ТРАДИЦИОНЕН КЛЮЧ СЪС СВЪРЗАНО РЕЛЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА**

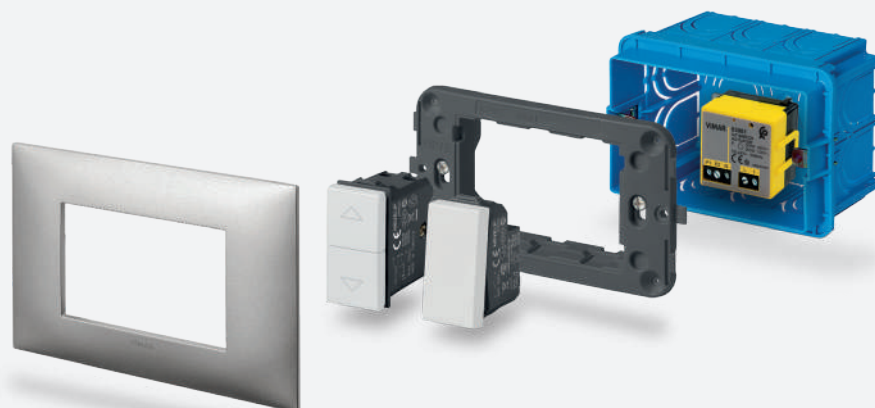

За да се улесни преустройството на традиционна електрическа система в свързана, по-специално ако е съставена от механизми и релета, за модернизиране се предлага свързан релеен модул за управление на лампи с нажежаема жичка, LED лампи и флуоресцентни лампи.

ТРАДИЦИОНЕН КЛЮЧ


СВЪРЗАН РЕЛЕЕН МОДУЛ

NEVE UP



# NEVE UP. Нов разпознаваем дизайн

гарантиращ пълна функционалност,  
качество, сигурност и лесен монтаж.

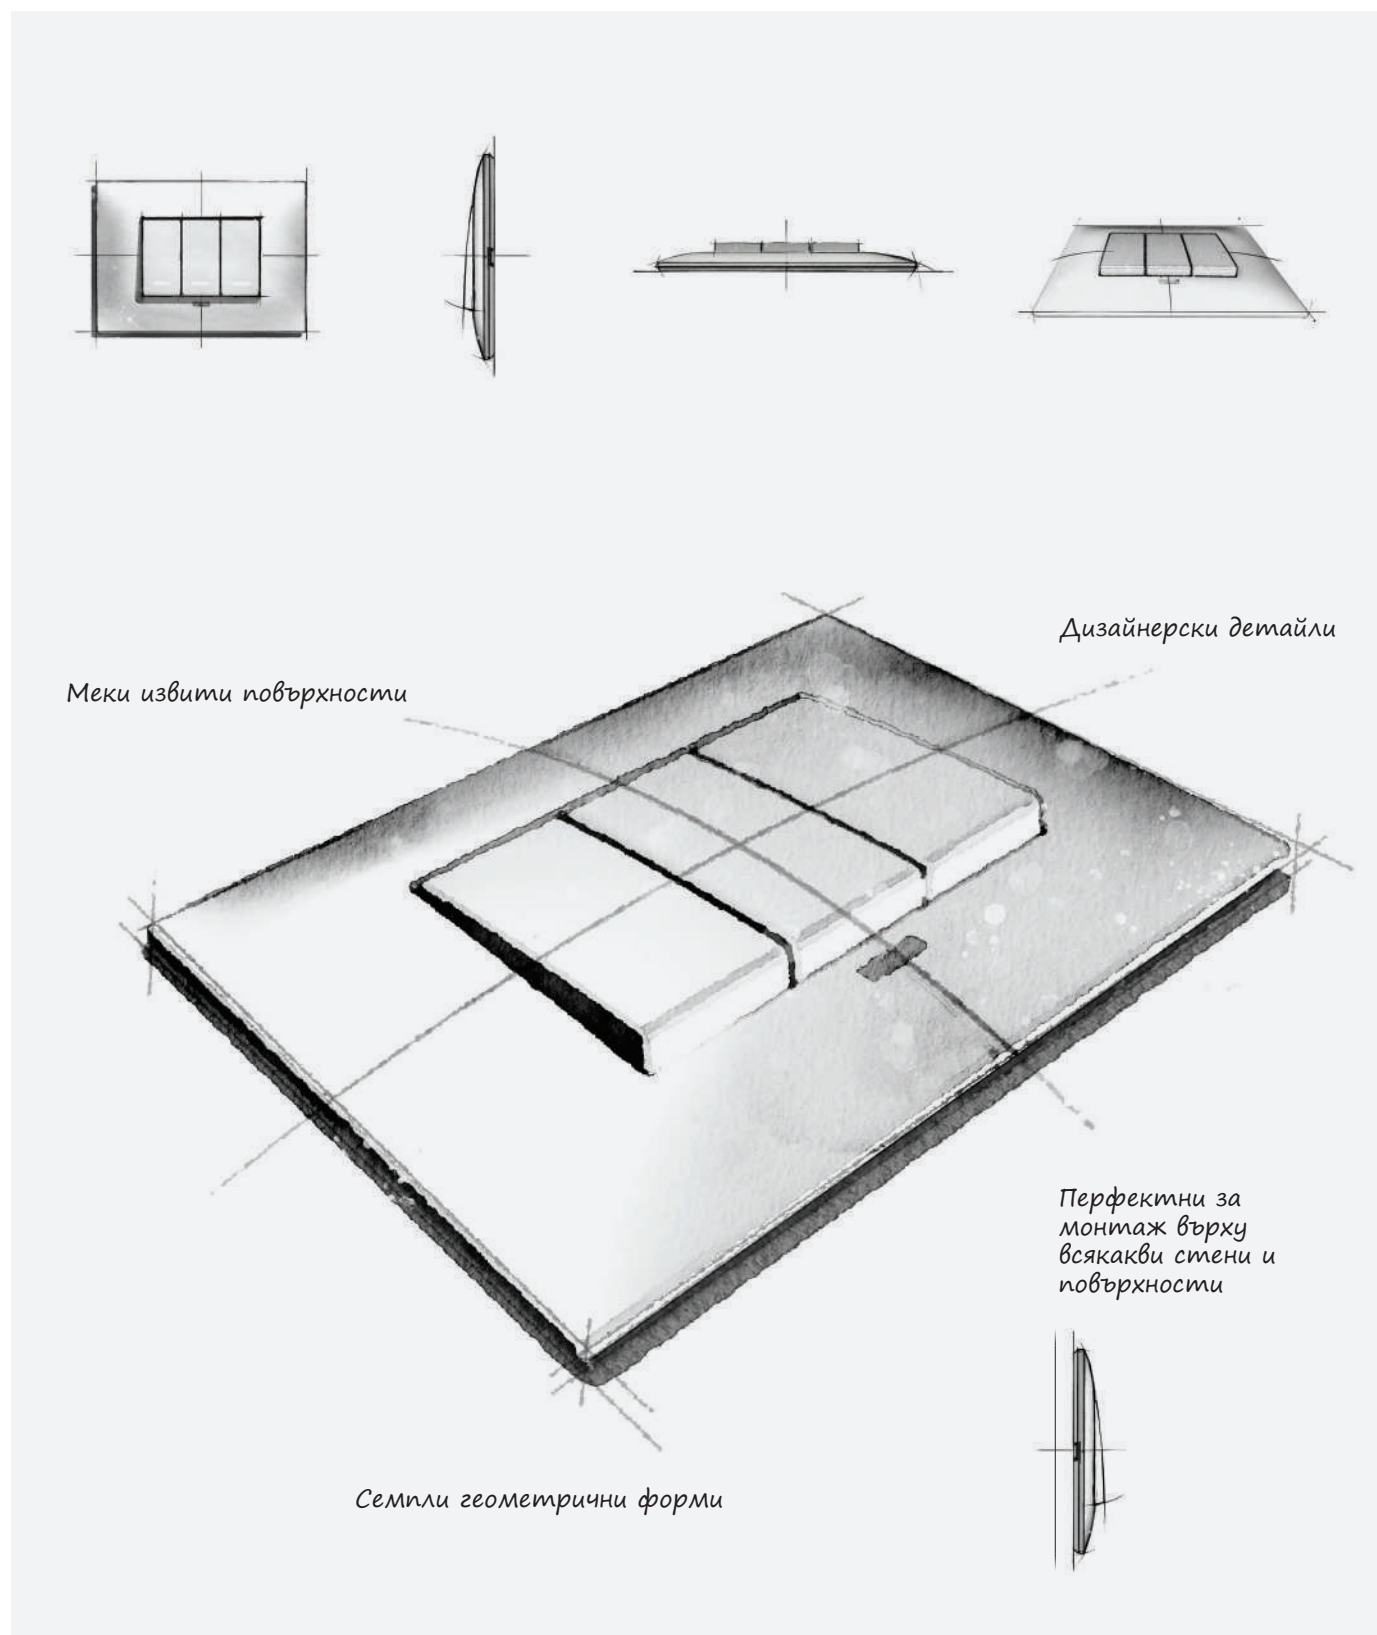




NEVE UP

## NEVE UP. Черно или бяло?



**Разработихме цялостна система,** която с гъвкавостта на модулите си ви позволява да имате повече възможности за създаване или надграждане на наличната електрическа инсталация.

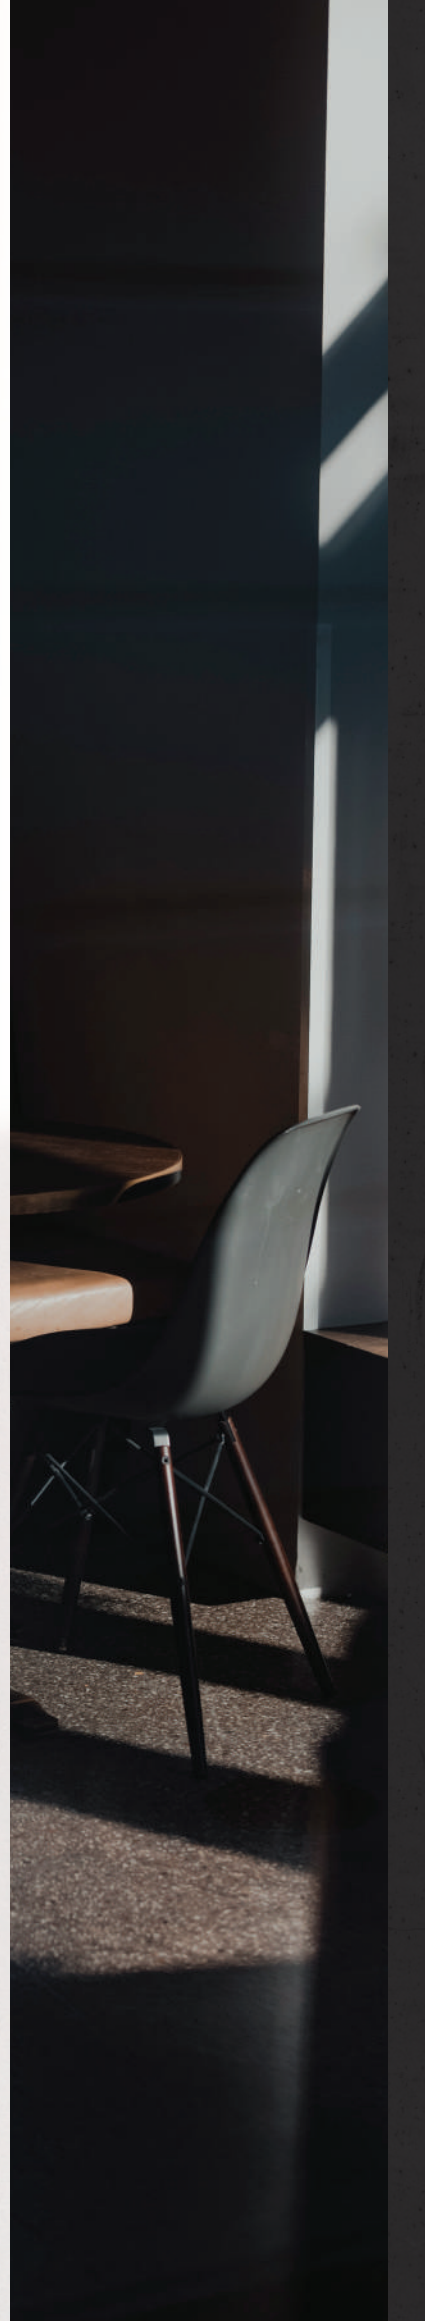



## Изберете стила Total Look.



**Total Look–Бяло**  
**Total Look–Карбон мат**

Уникален стил, цялостна визия в бяло или черно, или в карбон мат – всичко в перфектна хармония. Еднакъв цвят за декоративните рамки и механизмите.





NEVE UP


## NEVE UP е ярко бял, но не просто бял!

NEVE UP има много **покрития**: от **гланцови** основни, до **матови и метални**. **12 покрития** за комбиниране с механизми в бяло и карбон мат.





## Гланц технополимер



Бяло (Total Look)



Слонова кост




Тъмно сиво




Черно

## Мат оцветен технополимер




Бял мат



Гълъбово сив мат




Глина мат



Карбон мат (Total Look)


## Метал метално оцветен технополимер



Сребро мат



Никел мат




Титан мат




Мед мат

# NEVE UP


Гланц технополимер

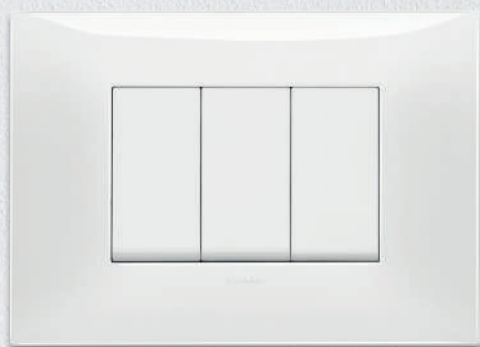

Бяло (Total Look)

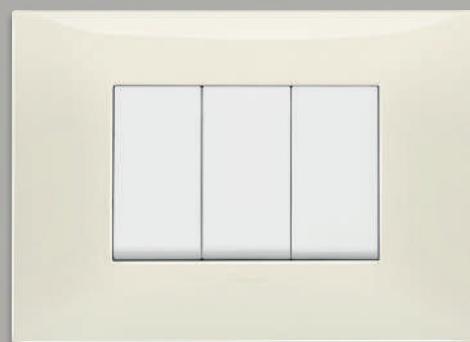


Слонова кост

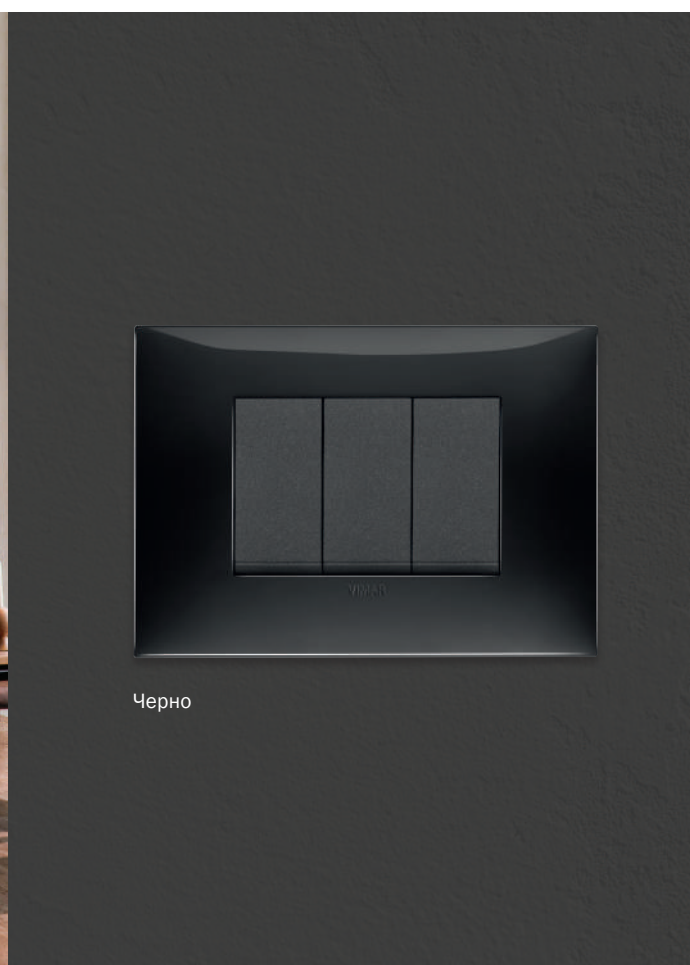



Мат оцветен технополимер


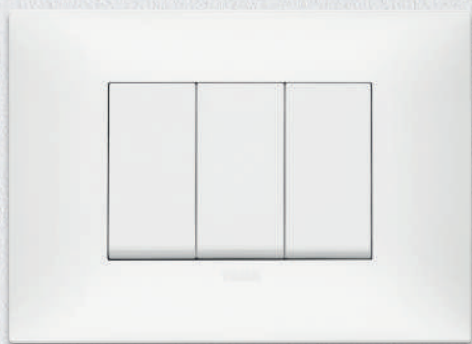


Бял мат



Гълбово сив мат




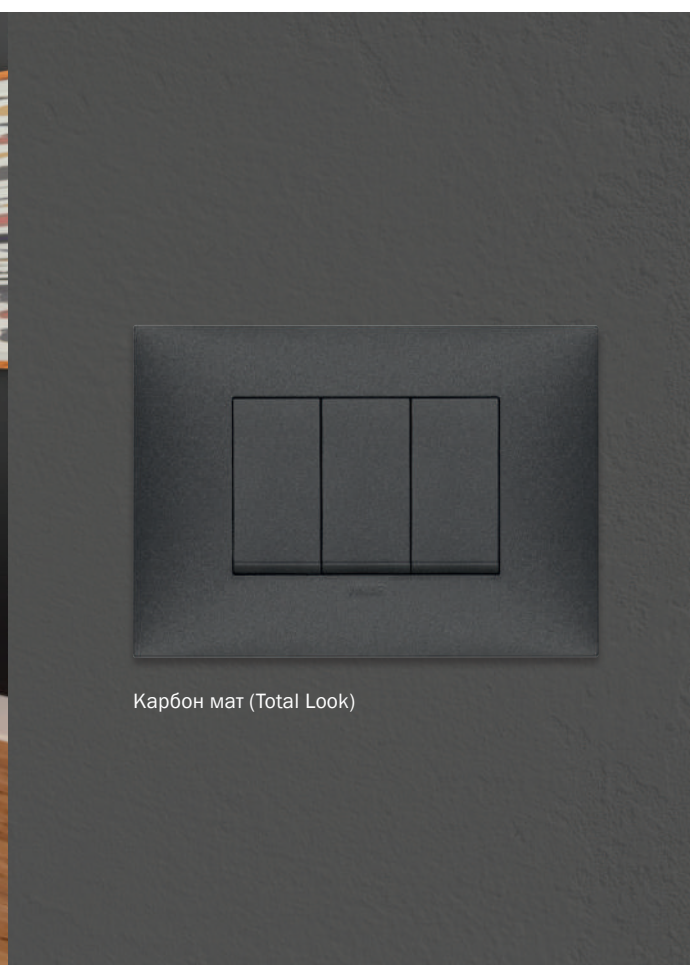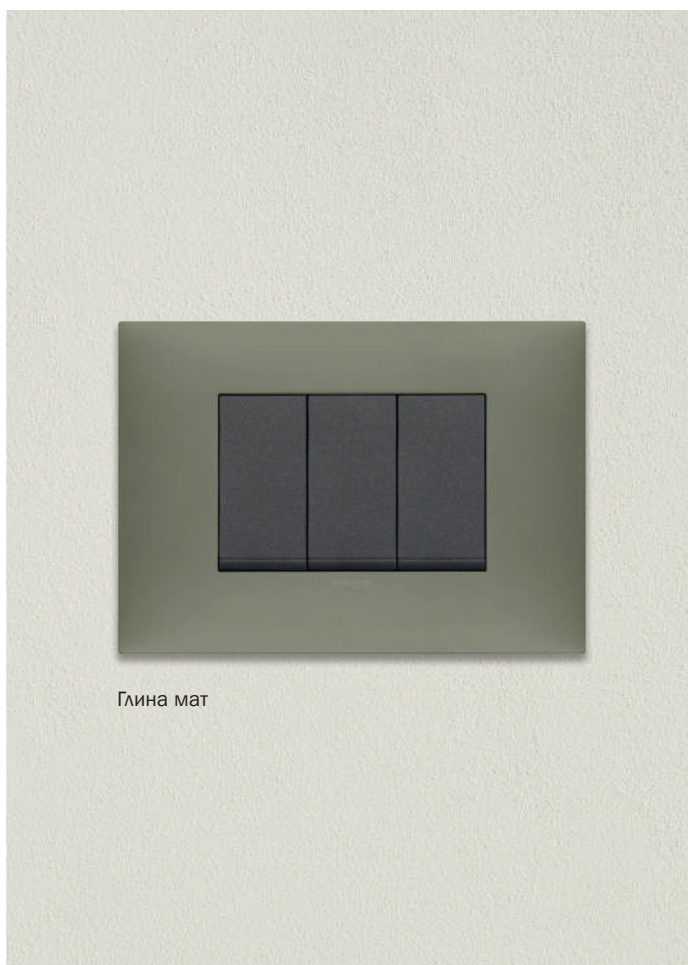




# NEVE UP

Метал метално оцветен технополимер

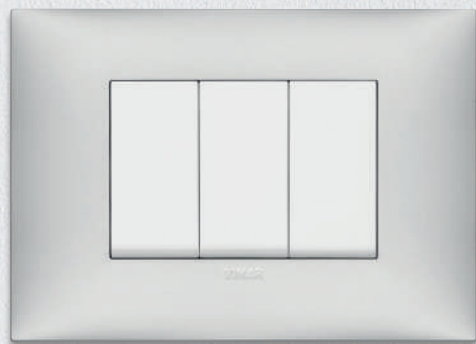

Сребро мат

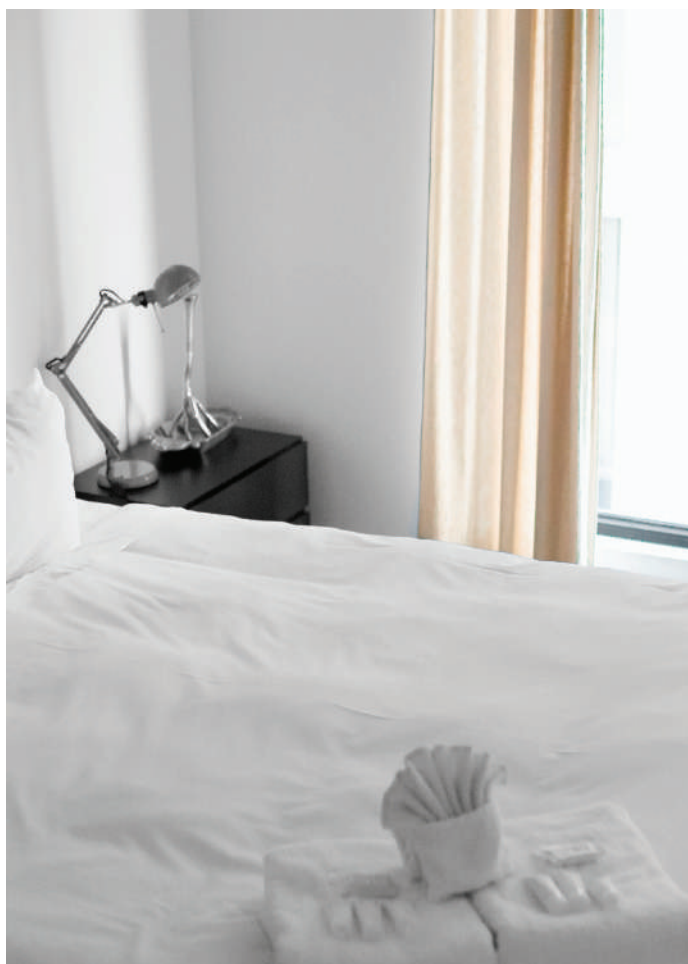

Никел мат







# NEVE UP. Нова, обширна, многофункционална и мултистандартна гама.


Преработихме NEVE UP, за да отговорим на различните изискванията в различните държави: обширна и многофункционална гама от механизми по **всички международни стандарти**, налични както за италиански/американски, така и за френски/немски стандарти.

## МОДУЛНИ И МНОГОМОДУЛНИ РЕШЕНИЯ (италиански/американски стандарт)


Благодарение на модулността на механизмите: декоративни рамки с 1, 2, 3 и до 7 модула.




Декоративен капак 3 модула




1 центриран модул




2 разделени модула




2 центрирани модула



3 модула




4 модула

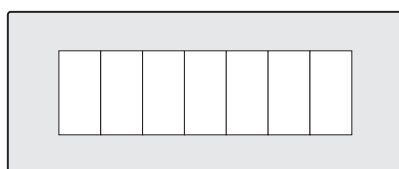


7 модула

## МНОГОМОДУЛНИ РЕШЕНИЯ (френски/немски стандарт)


За френско-немския стандарт се предлагат декоративни рамки с до 4 модула, които покриват всички изисквания за модулност.




1 центриран модул




2 модула



2+2 модула

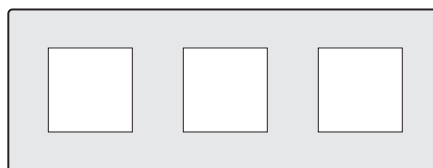

2+2+2 модула

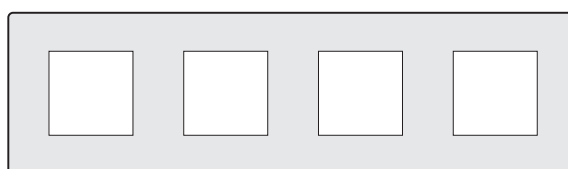


2+2+2+2 модула



## NEVE UP. Лесни и удобни автономни решения за дома и офиса.

### САМОСТОЯТЕЛЕН ТЕРМОСТАТ

Дигитално управление и елегантен дизайн в супер лесен за използване термостат. Циферблат за регулиране на температурата, 4 предварително зададени бутона за избор на ВКЛ./ИЗКЛ., настройка °C/°F, избор на летен/зимен режим и регулиране яркостта на дисплея.

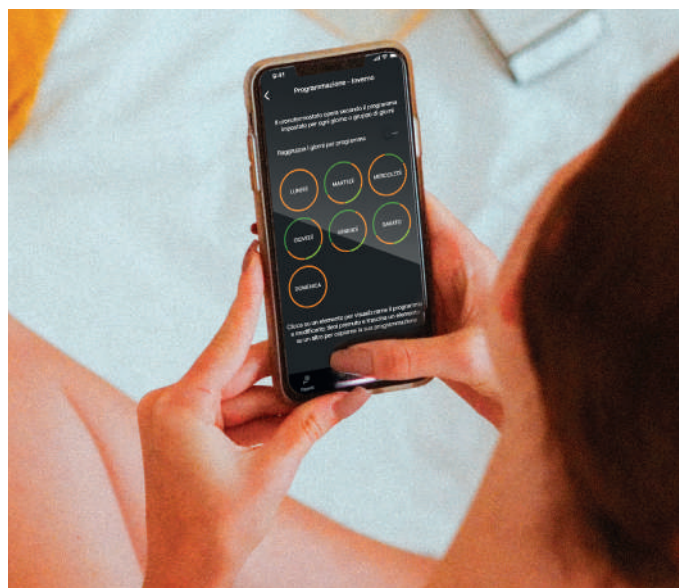

### USB КОНТАКТИ.

USB контактът тип А вече е допълнен с контакти тип А+С и С+С – новият технологичен стандарт, използван за захранване и зареждане на последно поколение устройства. Идеален за хотелски стаи и офиси.



### **ВИНАГИ ПРАВИЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, ЗА ДА ПЕСТИТЕ ЕНЕРГИЯ.**

Благодарение на свързаните димери, инсталирани у дома, в офиса или хотела, можете да контролирате осветлението си по по-интелигентен начин: получавате подходящата степен на осветление в зависимост от обстоятелствата, избягвате разхищението на енергия и управлявате всички настройки по-просто и по-удобно, като същевременно сте наясно с правилното използване на енергията.



### **АВАРИЙНА ЛАМПА.**

Аварийната лампа светва в случай на прекъсване на електрозахранването, за да ви води безопасно в тъмното.



### **ИНФРАЧЕРВЕН ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ.**

Без да докосвате ключа, инфрачервеният сензор включва осветлението когато засече движение и го изключва според настройките. Идеален за оптимизиране на потреблението на електроенергия и избягване на контакт с повърхностите.



## NEVE UP. Лесни и удобни автономни решения за гостоприемност.


### НАЙ-ДОБРАТА ТЕМПЕРАТУРА НАВСЯКЪДЕ.

Оптималното управление на климатичната система чрез програмиране на температурата 7 дни в седмицата е много лесно, а ясният дисплей ви помага да промените настройката по всяко време, дори от смартфон и таблет.



### УМНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП.

Идеална за малки и средни обекти като хотели или хостели, системата предлага на гостите най-доброто по отношение на комфорта и безопасността, като гарантира на мениджъра висока ефективност на управлението и икономия на електроенергия. С новото приложение View Key, смартфонът може да се превърне в ключ за зони с ограничен достъп.

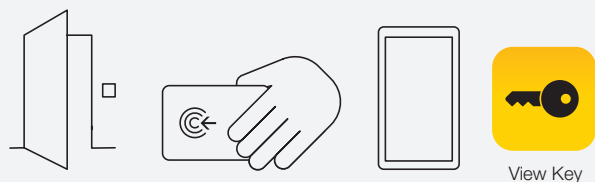



### КОНТАКТ ЗА САМОБРЪСНАЧКА И БУТОН С КОРДА.

За използване в хотели и хостели, контактът за самобръсначка има 20 VA изолиращ трансформатор със захранване от 230 V~ и 120 V~. На разположение е и аварийен бутон, управляван с корда 1,5 м, за инсталиране в банята за безопасността на гостите.



### СПЕЦИАЛНИ БУТОНИ.

Бутоните „Не безпокойте“ и „Моля, почистете“ улесняват комуникацията между гостите и персонала на хотела и осигуряват по-голям комфорт и тишина.



### ПЪЛНА ГАМА ПОРТОВЕ ЗА ДАННИ И КОНТАКТИ.

Богата гама от контакти, от немски до френски и от италиански до американски стандарти. Всички USB и TV-RD-SAT портове, гарантират бърза и безопасна връзка с висококачествен стандарт.





NEVE UP





## NEVE UP. Нови влагоустойчиви модули. Защитени от прах и влага.

IP55

IP40


Новите модули са с разширено приложение в среди, където се изисква степен на защита IP40 и IP55: складове, сутерени и котелни помещения, строителни площадки, тераси, градини и спортни съоръжения. За стенен монтаж, с 3 и 4 модула, със защита IP55 – срещу прах и водни пръски, с централна част от прозрачна мека UV устойчива мембрана, позволяваща ползване на ключовете без отваряне капака на модула. Благодарение на лъскавите им бели и черни повърхности са подходящи за всякакви екстериорни решения.



## NEVE UP. Защита преди всичко.


Прилягаща, многофункционална и износоустойчива гама.

- **Лесен монтаж** на механизми благодарение на **160° отваряне на капака.**
- Лесна употреба благодарение на **системата, която блокира капака отворен на 120°.**
- Лесен достъп до механизмите благодарение на големия отвор и възможността за освобождаване на капака.

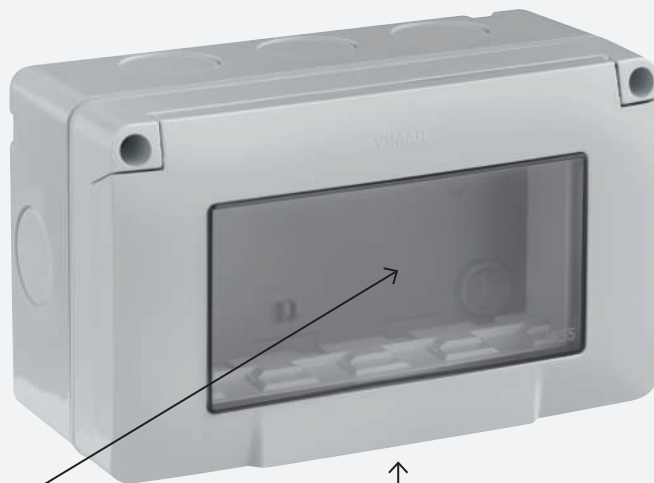

**Мекa мембрана**  
за работа на ключа без  
отваряне капака на  
модула

**Лесно отваряне**  
благодарение на вкопана  
дръжка на капака

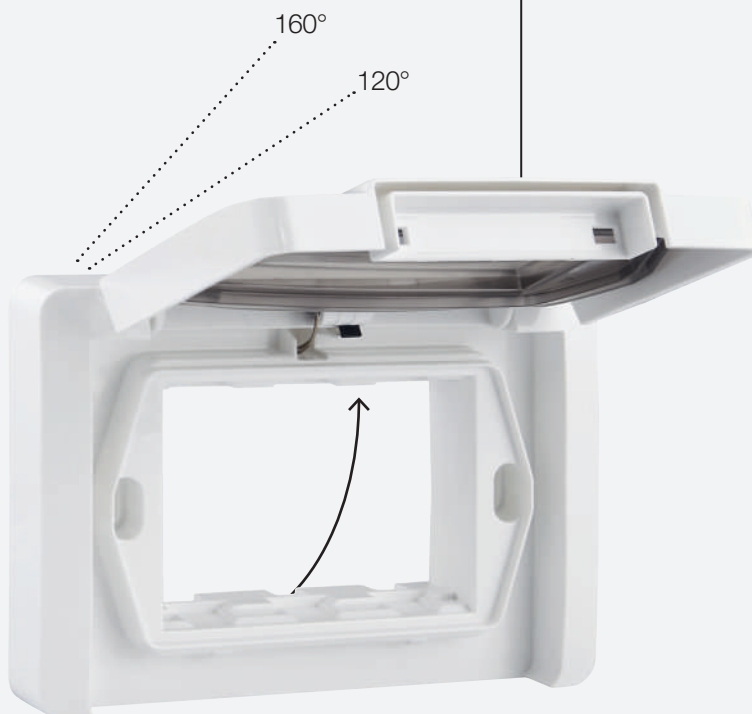

**Отваряне**  
на капака  
до **160°**

Възможност  
за **блокиране**  
на капака  
на **120°**





IP55

IP55 модули  
за повърхностен монтаж  
Черен гланц













IP55 модули  
за повърхностен монтаж  
Бяло



2 модула

3 модула

4 модула

Клас	Модели / Цветове	Модулност	Характеристики
IP55		<ul style="list-style-type: none"> <li> 2М</li> <li> 3М</li> <li> 4М</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160° отваряне на капака</li> <li>• 120° заключване на капака</li> <li>• Монтаж/демонтаж на механизми от задната страна (освобождаване с отвертка)</li> </ul>
IP55		<ul style="list-style-type: none"> <li> 2М</li> <li> 3М</li> <li> 4М</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160° отваряне на капака</li> <li>• 120° заключване на капака</li> <li>• Монтаж/демонтаж на механизми от задната страна (освобождаване с отвертка)</li> <li>• Подготвени отвори в стената</li> <li>• Наличен отвор с муфа за кабел</li> </ul>
IP40		<ul style="list-style-type: none"> <li> 2М</li> <li> 3М</li> <li> 4М</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монтаж/демонтаж на механизми от задната страна (освобождаване с отвертка)</li> <li>• Подготвени отвори в стената</li> <li>• Наличен отвор с муфа за кабел</li> </ul>

NEVE UP

## NEVE UP.

### Възможности за вас

Ние сме екип от професионалисти, които предоставят експертна поддръжка и персонализирани глобални решения за автоматизиране, свързване и наблюдение на цялата сграда, като същевременно гарантираме напълно хармонизиран стил на всички видими устройства.



**vimar.com** - нашата онлайн платформа, достъпна 24/7. Ноу-хауту на Vimar на една ръка разстояние.

Навигирайте в онлайн каталога и подробната ни база данни с всички наши артикулни номера и технически чертежи, файлове с инструкции и снимки на продукти.

Отидете в секцията **Download** и изберете вашия език:

- Специализирани каталози и брошури на нашите продукти, системи и решения.
- Секция с видео уроци, достъпна и в You Tube канала ни.

От началната страница отидете в раздел **Новини**, за да сте в крак с новостите и на **Референции**, за да видите най-новите ни проекти.





## Проектираме с устойчив подход. Нашият ангажимент към бъдещето

### Продукти, оценени по подхода LCA

В процеса на оцветяване се използват само бои на водна основа или UV-устойчиви бои за изключително ниски емисии на разтваряне в атмосферата. Оценяваме екологичните показатели на високооборотните продукти на Vimar съгласно подхода LCA (оценка на жизнения цикъл) по отношение на международните референтни стандарти ISO 14040 и 14044.

### Централа с възобновяема енергия

За наблюдение и анализ на нивата на потребление на енергия, в нашите заводи сме възприели логиката на интелигентното отчитане. Новият ни логистичен и производствен център е оборудван с отворена геотермална система, 3000 кв. м биодинамични циментови панели, покривът на сградата е засаден с тлъстия (около 400 вида сукулентни растения), осигуряваща по-добра топлоизолация и е покрит с 2442 фотоволтаични модула. Този избор на дизайн показва устойчивост, архитектурна стойност и комфорт в условията на труд изразени в пълна степен.

### Екологични опаковки

Картонените кутии на продуктите и транспортните опаковки са изработени от рециклиран материал, отпечатани са с мастило на водна основа и са запечатани единствено с екологични лепила. Използваме хартия с FSC знак, който гарантира произхода ѝ от отговорно управлявани гори и позволява проследимостта ѝ по веригата за доставки. Намалихме теглото на опаковките и премахнахме тези с миксиран състав, за да улесним сортирането.








## Секции в каталога


<b>Механизми за управление</b>	44
<b>Контакти и розетки</b>	48
<b>Устройства за сигнализация</b>	52
<b>Контрол на температурата и вентилация</b>	52
<b>Хотелски решения</b>	53
<b>View Wireless умен дом</b>	54
<b>Влагозащитени рамки и модули за повърхностен монтаж</b>	60
<b>Декоративни рамки</b>	62
<b>Видове монтаж</b>	66

# NEVE UP Свободна да се променя. Гъвкава модулна система и инсталация.

Благодарение на разнообразието от монтажни рамки, вариращи от 1 до максимум 7 или 2+2+2+2 модула и механизми с 1, 2, 3 модула, може да намерите решения за всички инсталационни нужди. Ключът за осветление може да бъде комплектован с декоративна рамка в цвят и материал по ваш избор.



2 модула

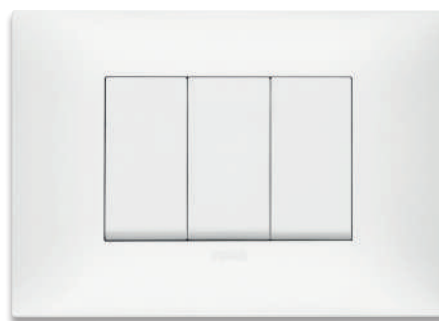


3 модула

### Персонализиране и подсветка.


Ключовете с подсветка и персонализираните със символи, определящи техните функции, се предлагат както в бели, така и в карбон мат цветовете.

### Модулни механизми.

Комбинации с 1, 2 и 3-модулни механизма върху 3-модулни монтажни рамки.



3 x 1



1 x 1 and 1 x 2



1 x 3

ДЕКОРАТИВНА  
РАМКА

+

ПОДМЕНЯЩИ СЕ  
МЕХАНИЗМИ


+

МОНТАЖНА  
РАМКА






**Добавяйте и променяйте функции с течение на времето, в зависимост от специфичните ви нужди.**


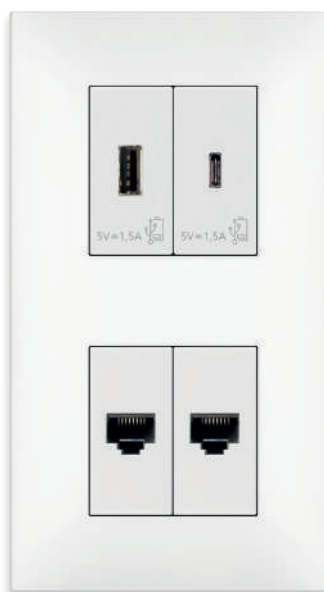


2+2 модула




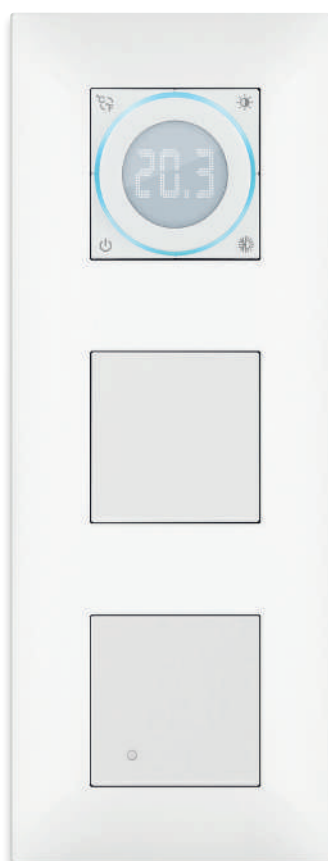


2+2+2 модула, вертикално използване

2+2+2 модула, хоризонтално използване

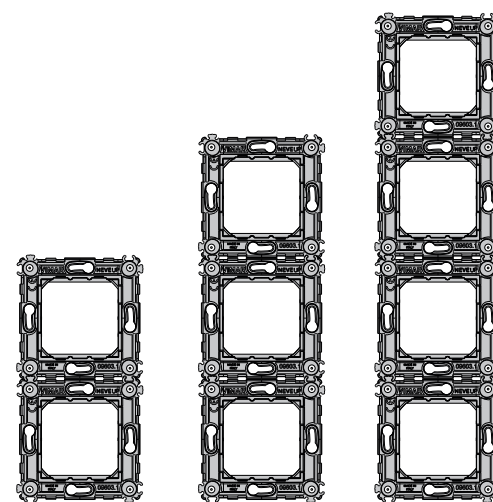

Многомодулните ключове могат да се използват хоризонтално или вертикално, в зависимост от специфичните нужди в пространството.



## NEVE UP е качество за бърз и лесен монтаж. Грижим се за всеки детайл

### Вашата инсталация е лесна за монтаж.

Монтажът е по-лесен благодарение на монтажната рамка с блокиращи зъбци, които осигуряват здраво и надеждно фиксиране на всеки отделен механизъм и позволяват перфектно подравняване помежду им, за да се създаде подреден и възхитителен стилистичен ефект. Механизмите се закрепват фронтално към монтажната рамка, което позволява да се работи по инсталацията по всяко време, без да се налага демонтаж на монтажната рамка от конзолата.



### Подобрено предаване на електрическия товар.


Използването на благородни метали като сребро за клемите, улеснява провеждането на електричество, понижава работната температура на механизма и удължава живота на устройството.

### Винтови клемни

Металната пластина на клемите е извита: усъвършване на Vimar, позволяващо едновременно свързване на кабели с различно сечение. Сигурното закрепване е гарантирано както за сигнални кабели със сечение 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>, така и за силови кабели със сечение 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>.

### Лесна и гъвкава за надграждане с течение на времето

- Предна затягаща система за лесен монтаж на механизмите при монтирана носеща рамка на стената
- Специално проектираните клемни блокове предпазват механизма от претоварване и повреда при използване на винтоверт за затягане/разхлабване на винтовете.

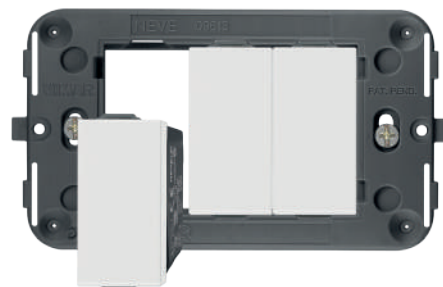

### Перфектно подравняване на бутоните върху монтажната рамка.


Твърдостта на монтажната рамка и допустимите производствени просвети осигуряват точните размери, необходими за перфектното подравняване на механизмите. Специалната й структура компенсира дебелината на конзолата за гипсокартон, което гарантира перфектно прилепване на декоративната рамка към стената.



# Перфектен резултат, дори и върху стени от гипсокартон

## **NEVE UP е идеалният вариант за гипсокартон.**



Специалната структура на монтажната рамка осигурява атрактивния ефект на вграждане, при който декоративната рамка се слива безпроблемно със стената. При монтаж върху стени от гипсокартон, тя перфектно обгръща издатината на конзолата.

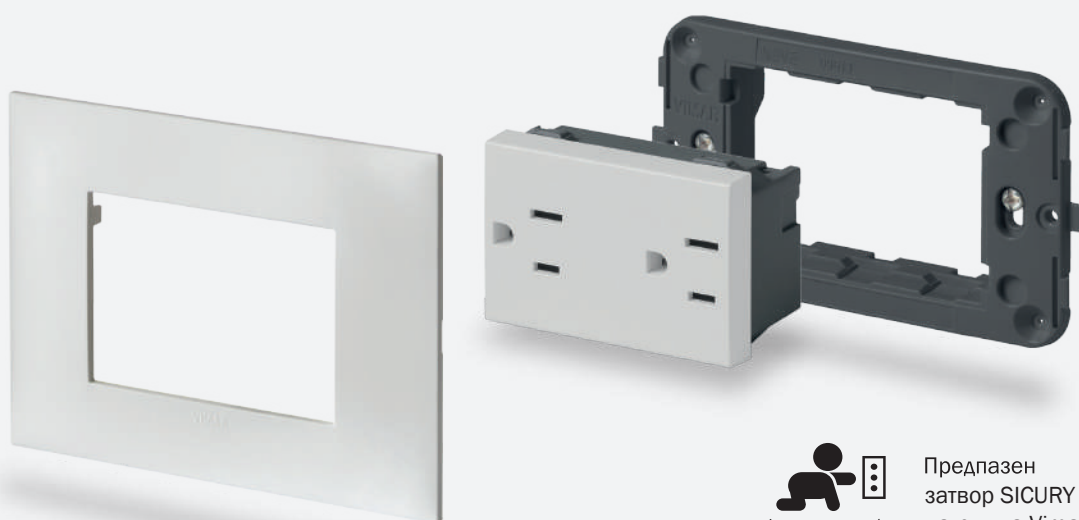

Предпазен  
затвор SICURY -  
патент на Vimar

### **Перфектна естетика без суетене.**

За постигане на безкомпромисен стил, декоративната рамка е проектирана да обгръща плътно конзолата стърчаща от стената, без да оставя пространство до повърхонстта.

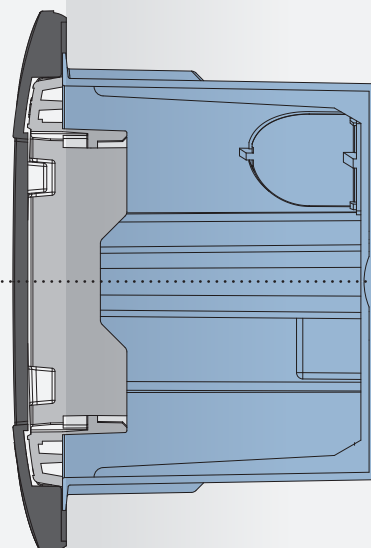


## Характеристики за монтаж

Италиански и американски стандарт

### Лазерни гравюри

На гърба на всеки механизъм е описанието на функциите му, от едната страна са търговските данни, а от другата са техническите.

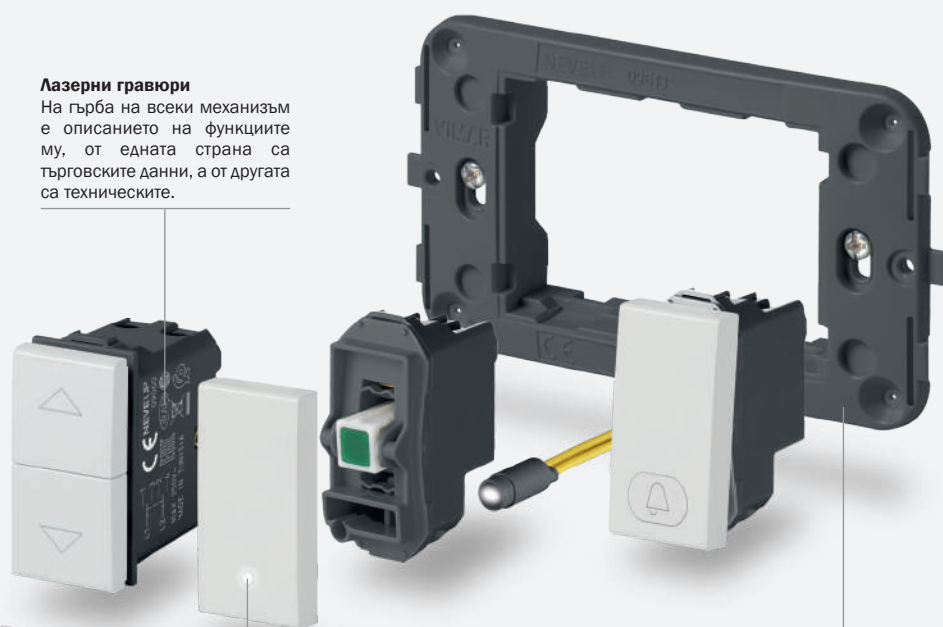

### Монтажна рамка

Много здрава конструкция с възможност за хоризонтален и вертикален монтаж на механизмите.

### Бутони

1- и 2-модулен бутон с подсветка и възможност за персонализиране.

### Демонтиране на декоративната рамка

Улей за освобождаване на декоративната от монтажната рамка с помощта на инструмент.



### Декоративни рамки

12 цвята от технополимер и широк диапазон на модулност.



Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
 <b>1-центриран модул за 2-модулна конзола</b>  <b>2 модула, за 2-модулна конзола</b>	 <b>Вграден монтаж</b>	 <b>С/без винтове или с щипки</b>	 <b>1 модул</b>  <b>1 x 2 модула</b>  <b>2 x 1 модула</b>	 <b>1 центриран модул*</b>  <b>2 модула*</b>
 <b>2-центрирани модула, за 2 или 3-модулна конзола</b>	  <b>Вграден монтаж</b>	 <b>С винтове</b>	 <b>2 модула</b>  <b>2 x 1 модула</b>	 <b>2 центрирани модула*, вертикален вариант</b>  <b>2 центрирани модула*, хоризонтален вариант</b>
 <b>От 1-центриран и 2 разделени модула, за 3-модулна конзола</b>  <b>От 3 до 7 модула</b>	 <b>Вграден монтаж</b>	 <b>С винтове</b>  <b>С винтове</b>  <b>С винтове</b>	 <b>1 модул</b>  <b>2 x 1 модула</b>  <b>1 x 2 модула</b>  <b>2 x 1 модула</b>  <b>3 модула</b>	 <b>1 центриран модул*</b>  <b>2 разделени модула*</b>  <b>От 3 до 7 модула*</b>  <b>Празен модул*</b>
<b>Монтаж на механизми Plana</b>				
 <b>3 модула с механизми Plana</b>	 <b>Конзола</b>	 <b>Монтажна рамка за механизми Plana, с винтове</b>	 <b>3 x 1 модул, механизми Plana</b>	 <b>Декоративна рамка Neve Up, 3 модула*</b>


\* За други комбинации, вижте видовете монтаж от стр. 66

## Характеристики за монтаж

Немски и френски стандарт

### Лазерни гравюри


На гърба на всеки механизъм е описанието на функциите му, от едната страна са търговските данни, а от другата са техническите.

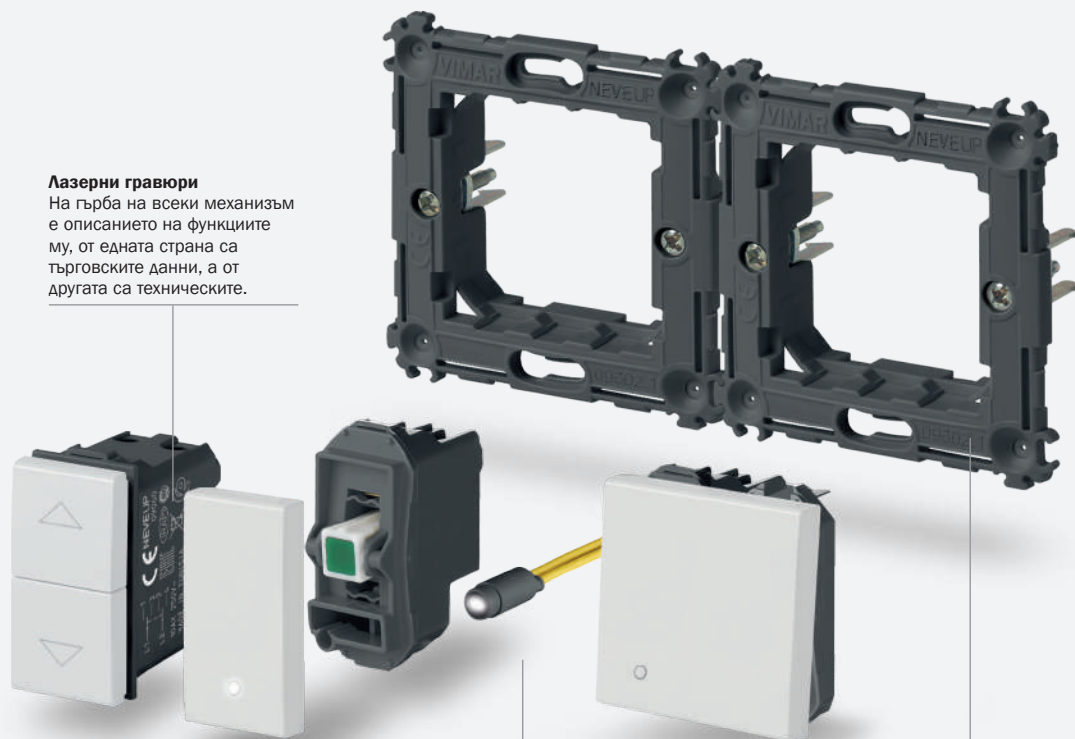

**Бутони**  
1- и 2-модулен бутон с подсветка и възможност за персонализиране.


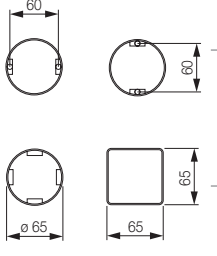


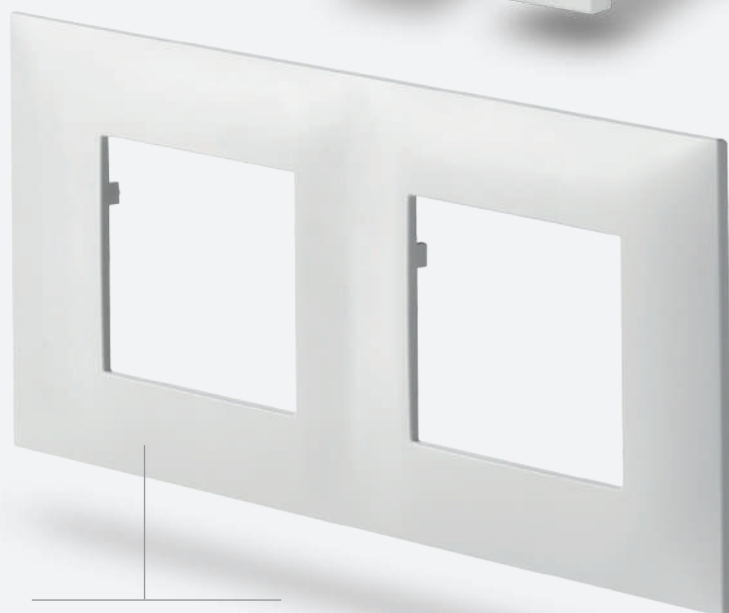






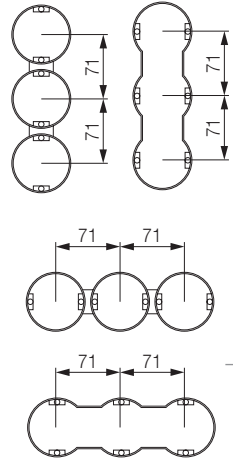
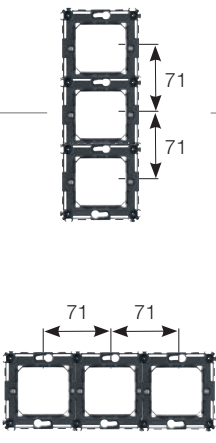

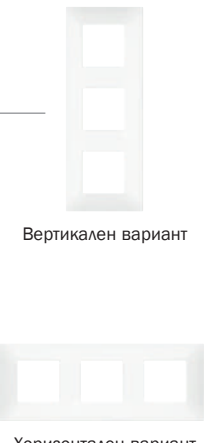

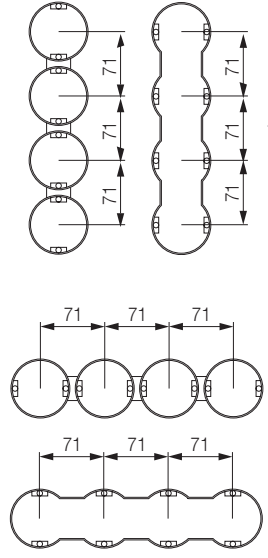
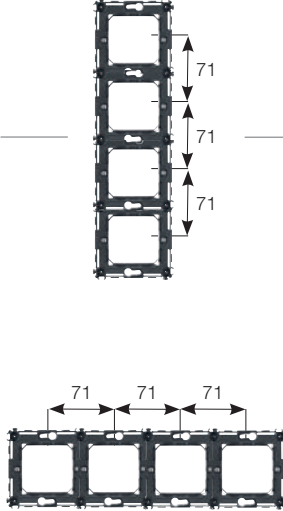


### Монтажна рамка

Много здрава конструкция с възможност за хоризонтален и вертикален монтаж на механизмите.



### Многомодулни декоративни рамки

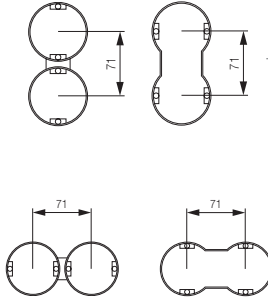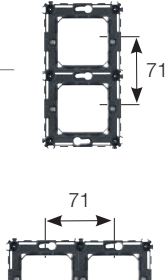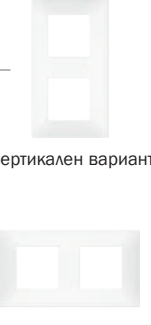Широка гама от рамки, от 2+2 до 2+2+2+2 модула, с безопасен и функционален монтаж във всяка държава.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
 <p>2 модула, <math>\varnothing</math> 60 и 65 мм конзола</p>			 <p>Ключ 2 модула</p>	 <p>2 модула*</p>
 <p>2+2 модула, междуцентрово разстояние 71 мм</p>			 <p>2x2 модула, във вертикала 2x2 модула, в хоризонтала</p>	 <p>Вертикален вариант Хоризонтален вариант</p>
 <p>2+2+2 модула, междуцентрово разстояние 71 мм</p>			 <p>3x2 модула, във вертикала 3x2 модула, в хоризонтала</p>	 <p>Вертикален вариант Хоризонтален вариант</p>
 <p>2+2+2+2 модула, междуцентрово разстояние 71 мм</p>			 <p>4x2 модула, във вертикала 4x2 модула, в хоризонтала</p>	 <p>Вертикален вариант Хоризонтален вариант</p>

\* За други комбинации, вижте видовете монтаж от стр 68



## Механизми

Бяло

Карбон мат

## Празни модули и кабелни изходи



**09041**  
Празен модул  
Дълб.: 9 мм



**09044**  
Кабелен изход  
Дълб.: 11,1 мм



**09041.CM**  
Празен модул  
Дълб.: 9 мм



**09044.CM**  
Кабелен изход  
Дълб.: 11,1 мм

## Еднополюсни ключове 250 V~



**09001**  
16 АХ  
Дълб.: 23,1 мм



**09001.2**  
16 АХ, 2 модула  
Дълб.: 23,1 мм



**09001.CM**  
16 АХ  
Дълб.: 23,1 мм



**09001.2.CM**  
16 АХ, 2 модула  
Дълб.: 23,1 мм

## Двуполусни ключове 250 V~ (светещи\*)



**09015**  
16 АХ  
Дълб.: 32,7 мм



**09016**  
20 АХ  
Дълб.: 25,4 мм



**09016.G**  
20 АХ  
Дълб.: 25,4 мм



**09016.2.G**  
20 АХ, 2 модула  
Дълб.: 25,4 мм



**09015.CM**  
16 АХ  
Дълб.: 32,7 мм



**09016.CM**  
20 АХ  
Дълб.: 25,4 мм



**09016.G.CM**  
20 АХ  
Дълб.: 25,4 мм



**09016.2.G.CM**  
20 АХ, 2 модула  
Дълб.: 25,4 мм



**09020**  
32 А, 2 модула  
Дълб.: 30,5 мм



**09020.CM**  
32 А, 2 модула.  
Дълб.: 30,5 мм

## Свързани релета – монтаж от задната страна



**03981**  
Контролно устройство с релейни изходи NO 100-240 V 50/60 Hz за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100 W LED лампи, 250 VA електронни трансформатори, 120 W луминесцентни лампи, дистанционно управление, 1 вход за кабелно управление за извикване на сценарий, Bluetooth® безжична технология 5.0 за View Wireless mesh system и Zigbee 3.0



## Девиаторни ключове 250 V~



16 АХ.  
Дълб.: 23,1 мм



**09005.2**  
16 АХ,  
-2 модула.  
Дълб.: 23,1 мм



**09005.CM**  
16 АХ.  
Дълб.: 23,1 мм





**09005.2.CM**  
16 АХ,  
-2 модула.  
Дълб.: 23,1 мм

Механизми

Бяло Карбон мат



Кръстати ключове 250 V~

	
<b>09013</b> 16 AX Дълб.: 26,7 мм	<b>09013.2</b> 16 AX, 2 модула Дълб.: 26,7 мм

	
<b>09013.CM</b> 16 AX Дълб.: 26,7 мм	<b>09013.2.CM</b> 16 AX, 2 модула Дълб.: 26,7 мм

Бутони 250 V~

	
<b>09008</b> 10 A Дълб.: 23,1 мм	<b>09008.2</b> 10 A, 2 модула Дълб.: 23,1 мм

	
<b>09008.CM</b> 10 A Дълб.: 23,1 мм	<b>09008.2.CM</b> 10 A, 2 модула Дълб.: 23,1 мм

Quid – Импулсни релейни модули за осветление – монтаж от задната страна



**03991**  
Импулсно реле с последователност ON/OFF, 1 вход за бутон NO, 1 NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz релейен изход



**03992**  
Импулсно реле с последователност ON/OFF, 1 вход за бутон NO, 1 вход за бутон за нулиране, 1 реле NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz изход, светлинна сигнализация на състоянието на товара



**03993**  
Импулсно реле с последователност ON/OFF, 1 вход за бутон NO, 2 NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz последователни релейни изходи

Механизми със задно осветяване<sup>o</sup> (за комбиниране с бели или карбон мат ключове)



**09001.0.250<sup>1</sup>**  
1P 16 AX 250 V~  
1-полосен ключ  
Дълб.: 23,1 мм



**09005.0.250<sup>1</sup>**  
1P 16 AX 250 V~  
Девиаторен ключ  
Дълб.: 23,1 мм



**09008.0.12<sup>1</sup>**  
1P NO 10 A 12 V  
Бутон  
Дълб.: 23,1 мм



**09008.0.250<sup>1</sup>**  
1P NO 10 A 250 V~  
Бутон  
Дълб.: 23,1 мм

Лицеве панели за бутони 1 модул



**09021**  
Несветещ



**09021.N**  
Неутрален, светещ



**09021.G**  
Възможно персонализиране



**09026.DND**  
Do Not Disturb, с дифузер, светещ



**09021.CM**  
Несветещ



**09021.N.CM**  
Неутрален, светещ



**09021.G.CM**  
Възможно персонализиране



**09026.DND.CM**  
Do Not Disturb, с дифузер, светещ



**09026.PLS**  
Please Clean, с дифузер, светещ



**09021.C**  
Символ звънец, светещ



**09021.L**  
Символ осветление, светещ



**09021.P**  
Символ ключ, светещ



**09026.PLS.CM**  
Please Clean, с дифузер, светещ



**09021.C.CM**  
Символ звънец, светещ



**09021.L.CM**  
Символ осветление, светещ



**09021.P.CM**  
Символ ключ, светещ



**09021.F**  
Символ вентилатор, светещ



**09021.H**  
Символ пламък, светещ



**09021.S**  
Символ ВКЛ., светещ



**09021.F.CM**  
Символ вентилатор, светещ



**09021.H.CM**  
Символ пламък, светещ



**09021.S.CM**  
Символ ВКЛ., светещ

<sup>o</sup> Подсветки и индикатори, стр. 49

<sup>1</sup> Включва подсветка

## Механизми

Бяло

Карбон мат

### Лицеви панели за бутони 2 модула



**09022**  
Несветещ



**09022.N**  
Неутрален, светещ



**09022.CM**  
Несветещ



**09022.N.CM**  
Неутрален, светещ

### 1P Специални ключове 250 V~



**09052**  
NO 10 A,  
С корда.  
Дълб.: 24,7 мм



**09050**  
NO 10 A, със светеща  
табелка, 2 модула  
Дълб.: 25,2 мм



**09052.CM**  
NO 10 A,  
С корда.  
Дълб.: 24,7 мм

### Бутони 1 модул 250 V~



**09066**  
Два независими  
NO 10 A  
Дълб.: 29 мм



**09066.CM**  
Два независими  
NO 10 A  
Дълб.: 29 мм

### Ключове за управление на ролетни щори 250 V~



**09060**  
2P 10 AX  
девиаторенключ,  
OFF-централен.  
Дълб.: 33,5 мм



**09062**  
1P NO 10 A  
Бутон за управление  
на щори.  
Дълб.: 29 мм



**09060.CM**  
2P 10 AX  
девиаторенключ,  
OFF-централен.  
Дълб.: 33,5 мм



**09062.CM**  
1P NO 10 A  
Бутон за управление  
на щори.  
Дълб.: 29 мм

### Quid - Електронни релейни модули и модули за управление на ролетни щори



**03996**

Релеен модул за централизирано управление на ролетни щори с подвижни ламели, с релейни изходи за соф 0,6 мотор 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, запаметяване на позиция, за скрит монтаж или в разклонителни кутии



**03997**

Модул за управление на ролетни щори, 2 входа за бутон NO, 6 изхода за релеен модул за ролетни щори Quid (03996), захранване 220-240 V~ 50/60 Hz, за скрит монтаж или в разклонителни кутии

### Димери\*\*



**09135.1**  
MASTER, 230 V~  
универсален  
**09135.1.120**  
MASTER, 120 V~  
универсален  
Дълб.: 41,5 мм




**09153**  
100-500 W  
push-push +  
потенциометър,  
230 V~.  
Дълб.: 40 мм



**\*09146**  
60-900 W  
60-300 VA,  
потенциометър,  
230 V~.  
Дълб.: 40 мм



**09147**  
30-500 W  
30-300 VA,  
потенциометър,  
120 V~.  
Дълб.: 40 мм



**09135.1.CM**  
MASTER, 230 V~  
универсален  
**09135.1.120.CM**  
MASTER, 120 V~  
универсален  
Дълб.: 41,5 мм



**09153.CM**  
100-500 W  
push-push +  
потенциометър,  
230 V~.  
Дълб.: 40 мм



**\*09146.CM**  
60-900 W  
60-300 VA,  
потенциометър,  
230 V~.  
Дълб.: 40 мм



**09147.CM**  
30-500 W  
30-300 VA,  
потенциометър,  
120 V~.  
Дълб.: 40 мм








## Механизми

Бяло

Карбон мат

## Универсални димери

Тип ДИМЕР	УНИВЕРСАЛНИ							
	09135.1				09135.1.120			
	2-проводна връзка		3-проводна връзка		2-проводна връзка		3-проводна връзка	
ТОВАР	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
С нажежаема жичка	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Флуоресцентни лампи (CFL)	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W max 10 lamps	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W макс. 10 лампи	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W макс. 10 лампи	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W макс. 10 лампи
LED	5 ÷ 100 W макс. 10 лампи	5 ÷ 200 W макс. 20 лампи	3 ÷ 100 W макс. 10 лампи	3 ÷ 200 W макс. 20 лампи	5 ÷ 100 W макс. 10 лампи	5 ÷ 200 W макс. 20 лампи	3 ÷ 100 W макс. 8 лампи	3 ÷ 200 W макс. 16 лампи
Електронни трансформатори за халогенни лампи	40 ÷ 300 VA макс. 3 трансформатора тип 	40 ÷ 300 VA макс. 5 трансформатора тип 	40 ÷ 300 VA макс. 3 трансформатора тип 	40 ÷ 300 VA макс. 5 трансформатора тип 	40 ÷ 300 VA макс. 3 трансформатора тип 	40 ÷ 300 VA макс. 5 трансформатора тип 	40 ÷ 300 VA макс. 3 трансформатора тип 	40 ÷ 300 VA макс. 5 трансформатора тип 

## Универсални димери

Тип ДИМЕР	СТАНДАРТНИ		
	09153 (с ключ-бутон и управление с ротативен потенциометър)	09146 (с ротативен потенциометър)	09147 (с ротативен потенциометър)
С нажежаема жичка	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Феромагнитни трансформатори за халогенни лампи		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

## Инфрочервени ключове



## 09181

Ключ за осветление,  
NO 6 A 230 V~  
релеен изход, 50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



Ключ за осветление,  
NO 6 A 230 V~  
релеен изход, 50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм

## Интелигентни механизми с радиоуправление



## 03955

Механизъм с 4 бутон за управление, 868 MHz радиочестотен предавател, стандарт EnOcean, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.



Compatible with  
**CASAMBI**  
Compatible with  
View Wireless system

## 03925

Механизъм с 4 бутон за управление, 2,4 GHz радиочестотен предавател, Bluetooth Low Energy стандарт, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.




## 03905

Механизъм с 4 бутон за управление, 2,4 GHz радиочестотен предавател, стандарт ZigBee Green Power, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.




## 03906

Механизъм с 4 бутон за управление, 2,4 GHz радиочестотен предавател, ZigBee Green Power и Friends of Hue стандарт, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.




## 09507

Монтажна рамка за повърхностен монтаж на EnOcean, Bluetooth, ZigBee механизми, комплектуване с декоративна рамка за 2 модула Neve UP



## 09507.CM

Монтажна рамка за повърхностен монтаж на EnOcean, Bluetooth, ZigBee механизми, комплектуване с декоративна рамка за 2 модула Neve UP



## 09506

Лицев панел 1 модул за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление -2 броя



## 09506.2

Лицев панел 2 модула за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление



## 09506.CM

Лицев панел 1 модул за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление -2 броя



## 09506.2.CM

Лицев панел 2 модула за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление

## Контакти

Бяло

Карбон мат

### SICURY 2P+E контакти 250 V~италиански стандарт



**09201**  
Vpresa16 A,  
P17/11  
Дълб.: 23,2 мм



**09203**  
Vpresa16 A,  
P17/11  
Дълб.: 23,2 мм



**09209**  
16 A, P30  
2 модула  
Дълб.: 29,3 мм



**09210**  
16 A, универсален,  
2 модула  
Дълб.: 26,4 мм



**09201.CM**  
10 A, P11  
Дълб.: 23,2 мм



**09203.CM**  
Vpresa16 A,  
P17/11  
Дълб.: 23,2 мм



**09209.CM**  
16 A, P30,  
2 модула  
Дълб.: 29,3 мм



**09210.CM**  
16 A, универсален,  
2 модула  
Дълб.: 26,4 мм

### SICURY 2P+E контакти 250 V~немски стандарт



**09208**  
16 A, немски  
-2 модула.  
Дълб.: 29,5 мм



**09208.C**  
16 A, немски, с капак  
-2 модула.  
Дълб.: 29,5 мм



**09208.CM**  
16 A, немски  
-2 модула.  
Дълб.: 29,5 мм



**09208.C.CM**  
16 A, немски, с капак  
-2 модула.  
Дълб.: 29,5 мм

### SICURY 2P+E контакти 250 V~френски стандарт



**09212**  
16 A, френски  
-2 модула.  
Дълб.: 26,4 мм




**09212.CM**  
16 A, френски  
-2 модула.  
Дълб.: 26,4 мм

### Контакти 250 V~евро-американски стандарт



**09233**  
2P 16 A, евро-американски  
(ø 4,8 mm)  
Дълб.: 30 мм



**09234**  
SICURY 2P  
16 A, евро-американски  
Дълб.: 30 мм



**09248**  
SICURY 2P+E 16 A,  
евро-американски  
-2 модула.  
Дълб.: 26,5 мм



**09249**  
Два SICURY 2P+E 16 A,  
евро-американски  
-3 модула.  
Дълб.: 24,5 мм



**09233.CM**  
2P 16 A, евро-американски  
(ø 4,8 mm)  
Дълб.: 30 мм



**09234.CM**  
SICURY 2P  
16 A, евро-американски.  
Дълб.: 30 мм



**09248.CM**  
SICURY 2P+E 16 A,  
евро-американски  
-2 модула.  
Дълб.: 26,5 мм



**09249.CM**  
Два SICURY 2P+E 16 A,  
евро-американски  
-3 модула.  
Дълб.: 24,5 мм

### Контакти 127 V~американски и арабски стандарт



**09242**  
SICURY 2P+E  
15 A, САЩ и  
Арабски

**09245**  
2P+E 15 A, САЩ  
и Арабски  
Дълб.: 27 мм



**09243**  
Два SICURY 2P+E 15 A,  
САЩ и Арабски  
-3 модула

**09246**  
Два 2P+E 15 A, САЩ и  
Арабски, 3 модула  
Дълб.: 26 мм



**09242.CM**  
SICURY 2P+E  
15 A, САЩ и  
Арабски  
Дълб.: 27 мм



**09243.CM**  
Два SICURY 2P+E 15 A,  
САЩ и Арабски  
-3 модула

**09246.CM**  
Два 2P+E 15 A, САЩ и  
Арабски, 3 модула  
Дълб.: 26 мм

Контакти

Бяло

Карбон мат

SICURY 2P+E контакти 250 V~израелски стандарт



**09240**  
16 А, Израелски  
-2 модула.  
Дълб.: 29,7 мм



**09240.CM**  
16 А, Израелски  
-2 модула.  
Дълб.: 29,7 мм

SICURY 2P+E контакти 250 V~мултистандарт



**\*09257**  
13 А, мултистандарт  
-2 модула.  
Дълб.: 18,7 мм




**\*09257.CM**  
13 А, мултистандарт -2  
модула.  
Дълб.: 18,7 мм

Контакти 2P+E 15 А 125 V~ 60 Hz -американски стандарт



**00296**  
Двоен американски  
стандарт с GFCI  
-3 модула.  
Дълб.: 30,1 мм

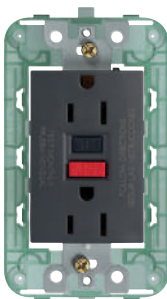

**00296.CM**  
Двоен американски  
стандарт с GFCI  
-3 модула.  
Дълб.: 30,1 мм

Възможни съвпадения - Щепсели и контакти по чужд стандарт

ЩЕПСЕЛ \ КОНТАКТ	Немски		Италиански			Френски	Евроамерикански				Американски Саудитска Арабия				Израел	Мултистандарт
	09208..	09201..	09203..	09209..	09210..	09212..	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
S10 италиански стандарт	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•
S11 италиански стандарт		•	•	•	•											
S17 италиански стандарт			•		•											
2P 2,5 А еврощепсел	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•
2P+E 16 А 250 V~ немски стандарт	•			•	•		○	○	○	○					○	○
2P+E 16 А 250 V~ немски и френски стандарт	•			•	•	•	○	○	○	○					○	
2P 16 А 250 V~ немски и френски стандарт	•			•	•	•	•	•	•	•					•	
2P+E 16 А 250 V~ френски стандарти				○	○	•	○	○	○	○					○	
2P+E 10 А 250 V~ швейцарски стандарт																•
2P+E 16 А 250 V~ израелски стандарт															•	
2P+E 5 А 250 V~ английски стандарт																•
2P+E 13 А 250 V~ английски стандарт																•
2P+E 15 А 125 V~ американски стандарт									•	•	•	•	•	•		
2P 15 А 127 V~ американски и саудитски стандарти											•	•	•	•		
2P+E 10 А 250 V~ бразилски стандарт																•
2P+E 10 А 250 V~ китайски стандарт																•
2P+E 10 А 250 V~ австралийски стандарт																•


● Стандартът на щепсела отговаря на контакта; ○ Стандартът на щепсела съответства на контакта без заземяване.



**Контакти • USB контакти • Комуникационни розетки**

Бяло

Карбон мат

**Контакти за самобърсначки**


**09290**  
230 V~ 50/60 Hz, с 20 VA  
изолиращ трансформатор. 230 V~  
и 120 V~ изходи -3 модула.  
Дълб.: 42 мм



**09290.CM**  
230 V~ 50/60 Hz, с 20 VA  
изолиращ трансформатор. 230 V~  
и 120 V~ изходи -3 модула.  
Дълб.: 42 мм

**SICURY 2P+E контакти 250 V~ (за специално захранване)**


**09203.R**  
Vpresa 16 A  
P17/11, червен.  
Дълб.: 23,2 мм



**09210.R**  
16 A, универсален,  
червен -2 модула.  
Дълб.: 26,4 мм



**09208.A**  
16 A, немски,  
оранжев -2 модула.  
Дълб.: 29,5 мм



**09208.R**  
16 A, немски,  
оранжев -2 модула.  
Дълб.: 29,5 мм



**09208.V**  
16 A, немски,  
оранжев -2 модула.  
Дълб.: 29,5 мм



**09240.R**  
16 A, немски,  
оранжев -2 модула.  
Дълб.: 29,7 мм

**USB Контакти**


**09292**  
5 V 1,5 A,  
1 USB-A,  
120-240 V~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



**09292.C**  
7,5 V 1,5 A,  
1 USB-A,  
120-240 V~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



**09292.AC**  
12 W 2,4 A,  
USB A+C,  
120-240 V ~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



**09292.CC**  
15 W 3 A,  
USB C+C,  
120-240 V ~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



**09292.CM**  
7,5 W 1,5 A,  
1 USB-A,  
120-240 V~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



**09292.C.CM**  
7,5 W 1,5 A,  
1 USB-C,  
120-240 V~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



**09292.AC.CM**  
12 W 2,4 A,  
USB A+C,  
120-240 V ~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм



**09292.CC.CM**  
15 W 3 A,  
USB C+C,  
120-240 V ~  
50/60 Hz.  
Дълб.: 37 мм

**Контакти с ниско напрежение**


**09330**  
2P 6 A 24 V (SELV),  
за щепсел 01620.  
Дълб.: 25 мм



**09330.CM**  
2P 6 A 24 V (SELV),  
за щепсел 01620.  
Дълб.: 25 мм

**Телефонни розетки**


**09320**  
RJ11, (6/4).  
Дълб.: 33,6 мм



**09324**  
Израелски стандарт,  
винтови клеми.  
Дълб.: 33,4 мм



**09320.CM**  
RJ11, (6/4).  
Дълб.: 33,6 мм



**09324.CM**  
Израелски  
стандарт,  
винтови  
клеми.  
Дълб.: 33,4 мм

## Комуникационни розетки

Бяло

Карбон мат

### Коаксиални розетки TV-RD-SAT 5-2400 MHz (изход Ø 9,5 mm мъжки и F-тип женски)



**09300.01**  
Мъжка,  
единична,  
1 dB  
Дълб.: 26,1 mm



**09300.10**  
Мъжка,  
преходна,  
10 dB  
Дълб.: 26,1 mm



**09302.01**  
Двойна – мъжка и  
Fтип,  
1 dB -2 модула  
Дълб.: 22,1 mm



**09300.01.CM**  
Мъжка,  
единична,  
1 dB  
Дълб.: 26,1 mm



**09300.10.CM**  
Мъжка,  
преходна,  
10 dB  
Дълб.: 26,1 mm



**09302.01.CM**  
Двойна – мъжка  
и Fтип,  
1 dB -2 модула.  
Дълб.: 22,1 mm

### Коаксиални розетки TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 изхода: Ø 9,5 mm мъжки и женски + F-тип)



**09303**  
Единична, 1 dB  
-2 модула  
Дълб.: 22 mm



**09303.CM**  
Единична, 1 dB  
-2 модула  
Дълб.: 22 mm

### Коаксиални розетки TV 40-862MHz (1 изход: Ø 9,5 mm мъжки) и F-тип



**\*09313**  
Единична  
Дълб.: 29 mm



**09318**  
F-тип женска,  
Дълб.: 9 mm



**\*09313.CM**  
Единична  
Дълб.: 29 mm



**09318.CM**  
F-тип женска,  
Дълб.: 9 mm

### Резистори и коаксиални конектори TV-RD-SAT 2400 MHz



**16330**  
Z 75 Ω, за честоти до  
2400 MHz



**01644**  
Мъжки,  
аксиален  
кабелен вход



**01645**  
Женски,  
аксиален  
кабелен вход



**01634**  
Мъжки,  
90°  
кабелен вход



**01635**  
Женски,  
90°  
кабелен вход



**01654**  
Мъжки,  
тип F,  
за кабел RG59

### Розетки RJ45



**09338.9**  
Netsafe,  
Cat. 5e, UTP  
Дълб.: 26 mm



**09339.6**  
Netsafe,  
Cat. 6, UTP 110  
Дълб.: 34,2 mm



**09339.14**  
Netsafe,  
Cat. 6, FTP  
Дълб.: 39,7 mm



**09339.16**  
Netsafe,  
Cat. 6A, FTP.  
Дълб.: 39,7 mm



**Δ 09338.C**  
Адаптер, RJ45  
Cat. 5/6 AMP,  
прозрачен  
Дълб.: 9 mm



**09338.9.CM**  
Netsafe,  
Cat. 5e, UTP  
Дълб.: 26 mm



**09339.6.CM**  
Netsafe,  
Cat. 6, UTP 110  
Дълб.: 34,2 mm



**09339.14.CM**  
Netsafe,  
Cat. 6, FTP  
Дълб.: 39,7 mm



**09339.16.CM**  
Netsafe,  
Cat. 6A, FTP  
Дълб.: 39,7 mm



**Δ 09338.C.CM**  
Адаптер, RJ45  
Cat. 5/6 AMP,  
прозрачен  
Дълб.: 9 mm

## Сигнализация • Климатичен контрол

Бяло

Карбон мат

## Универсални адаптери Keystone



▲ 09339.C  
Адаптер,  
Keystone.  
Дълб.: 9 мм



▲ 09339.C.CM  
Адаптер,  
Keystone.  
Дълб.: 9 мм

## Електромеханични звънци - Зумери



▲ 09372.SR  
Звънец/зумер  
120 V~ 50-60 Hz.  
Дълб.: 31,8 мм



▲ 09373.SR  
Звънец/зумер  
230 V~ 50/60 Hz.  
Дълб.: 31,8 мм



▲ 09372.SR.CM  
Звънец/зумер  
120 V~ 50-60 Hz.  
Дълб.: 31,8 мм



▲ 09373.SR.CM  
Звънец/зумер  
230 V~ 50/60 Hz.  
Дълб.: 31,8 мм

## Двойни индикаторни лампи (за устройства за сигнализация)



09388  
Двойна индикаторна лампа,  
неутрални дифузери  
Дълб.: 23 мм



09388.CM  
Двойна индикаторна лампа,  
неутрални дифузери  
Дълб.: 23 мм

## TORCIA, електронни преносими лампи (с автоматично аварийно устройство)



09395  
С високоефективен светодиод,  
230 V~ 50/60 Hz -2 модула  
Дълб.: 41,3 мм



09395.CM  
С високоефективен светодиод,  
230 V~ 50/60 Hz -2 модула  
Дълб.: 41,3 мм



00910  
Ni-MH 4,8 V 80 mAh батерия,  
резервна част за TORCIA

## Термостати и таймер-термостати (отопление и климатизация)



09470  
Термостат с ротативен бутон за регулиране на температурата, 5(2) A 240 V~ релейни изходи, отопление и климатизация ON/OFF, устройство за контрол на температурата Class I ( $\pm 1\%$ ) в режим ON/OFF, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 28,5 мм



09470.CM  
Термостат с ротативен бутон за регулиране на температурата, 5(2) A 240 V~ релейни изходи, отопление и климатизация ON/OFF, устройство за контрол на температурата Class I ( $\pm 1\%$ ) в режим ON/OFF, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 28,5 мм



02900.1  
Електронен термостат за ON/OFF контрол на температурата (отопление и климатизация), устройство за контрол на температурата Class I ( $\pm 1\%$ ), превключващ релейен изход 5(2) A 240 V~, захранване с батерии AA LR6 1,5 V (не са вкл.), повърхностен монтаж, бял



01910  
Електронен таймер-термостат за ON/OFF контрол на температурата (отопление и климатизация), дневно/седмично програмиране, Class I ( $\pm 1\%$ ), превключващ релейен изход 5(2) A 250 V~, захранване с батерии AA LR6 1,5 V (не са вкл.), повърхностен монтаж, бял



Климатичен контрол • Хотелски решения

Бяло

Карбон мат

Ключове за регулиране скоростта на вентилатор



**09063**  
2P 10 AX 250 V~  
ключ за вентилатор



**09063.CM**  
2P 10 AX 250 V~  
ключ за вентилатор

Хотелски решения



**09026.DND**  
Лицев панел за бутон  
Do Not Disturb, с  
дифузер, светещ  
1 модул



**09026.PLS**  
Лицев панел за  
бутон Please Clean, с  
дифузер, светещ  
1 модул



**09388.SC**  
Двоен индикатор за  
състоянието на стаята:  
Do Not Disturb и Please Clean



**09026.DND.CM**  
Лицев панел за бутон  
Do Not Disturb,  
с дифузер, светещ  
1 модул



**09026.PLS.CM**  
Лицев панел за  
бутон Please Clean, с  
дифузер, светещ  
1 модул




**09388.SC.CM**  
Двоен индикатор за  
състоянието на стаята:  
Do Not Disturb и Please Clean



**09097**  
Бутон 1P NO 10 A 230 V~, за  
хотел „Не безпокойте“ и „Моля,  
почистете“ с подсветка -2 модула.  
Дълбочина: 27,2 мм



**\*09257**  
2P+E 13 A 250 V~ Контакт  
SICURY, мултистандарт -2  
модула.  
Дълб.: 18,7 мм



**09290**  
Контакт за самобръсначка с 20 VA  
изолиращ трансформатор, 230 V~  
50/60 Hz, 230 V~ и 120 V~ изходи -3  
модула. Дълб.: 42 мм



**\*09257.CM**  
2P+E 13 A 250 V~  
Контакт SICURY,  
мултистандарт -  
2 модула.  
Дълб.: 18,7 мм



**09290.CM**  
Контакт за самобръсначка с 20 VA  
изолиращ трансформатор, 230 V~  
50/60 Hz, 230 V~ и 120 V~ изходи -3  
модула. Дълб.: 42 мм




**09463**  
Електронен ключ,  
вертикален джоб, 120-230  
V~ 50/60 Hz -2 модула.  
Дълб.: 24,7 мм



**09465**  
Електронен ключ, вертикален джоб,  
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc(SELV)  
-3 модула.  
Дълб.: 37 мм



**09463.CM**  
Електронен ключ,  
вертикален джоб, 120-230  
V~ 50/60 Hz -2 модула.  
Дълб.: 24,7 мм



**09465.CM**  
Електронен ключ, вертикален джоб,  
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc(SELV)  
-3 модула.  
Дълб.: 37 мм

Бяло

Карбон мат

## Gateway



**09597**  
IoT Bluetooth Wi-Fi Gateway  
за интегриране, конфигуриране и  
наблюдение на VIEW Wireless от Cloud и  
приложение за смартфон, таблет,  
100-240 V 50/60 Hz захранване  
2 модула  
Дълбочина: 37,2 мм



**09597.CM**  
IoT Bluetooth Wi-Fi Gateway  
за интегриране, конфигуриране и  
наблюдение на VIEW Wireless от Cloud и  
приложение за смартфон, таблет,  
100-240 V 50/60 Hz захранване  
2 модула  
Дълбочина: 37,2 мм



**OK14597.01**  
Wi-Fi Bluetooth безжичен Gateway  
за интегриране, конфигуриране и  
наблюдение на View Wireless от Cloud  
и приложение за смартфон и таблет,  
захранващо напрежение 100-240 V  
50/60 Hz, монтаж на DIN шина  
(60715 TH35), заема 2 модула с размер  
17,5 мм

Gateway, монтиран в рамка за  
DIN шина

## Свързани 2- полюсни ключове за осветление



**09592**  
VIEW Wireless електронен двуполуосен ключ с  
напрежение 100-240 V 50/60 Hz с релеен изход за  
500 W лампи с нажежаема жичка, 100W LED лампи,  
електронни трансформатори 250 VA,  
120 W луминесцентни лампи, локално или  
дистанционно управление, двойна IoT технология по  
стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless  
мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за  
външен бутон за реле или за извикване на сценарий,  
RGB LED, видим в тъмното с управление на яркостта,  
захранване 100-240 V 50/60 Hz  
Дълб.: 37,9 мм



**09592.2**  
Както за 09592, 2 модула  
Дълб.: 37,9 мм



**09592.CM**  
VIEW Wireless електронен двуполуосен ключ с  
напрежение 100-240 V 50/60 Hz с релеен изход за  
500 W лампи с нажежаема жичка, 100W LED лампи,  
електронни трансформатори 250 VA,  
120 W луминесцентни лампи, локално или  
дистанционно управление, двойна IoT технология по  
стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless  
мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за  
външен бутон за реле или за извикване на сценарий,  
RGB LED, видим в тъмното с управление на яркостта,  
захранване 100-240 V 50/60 Hz  
Дълб.: 37,9 мм



**09592.2.CM**  
Както за 09592, 2 модула  
Дълб.: 37,9 мм

Бяло

Карбон мат

## Свързан механизъм за ролетни щори

**09594.0**

VIEW Wireless механизъм за управление на 1 ролетна щора с подвижни ламели и превключващ релеен изход за cosφ 0,6 мотор 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth® 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за извикване на сценарий, функция за извикване на любима позиция, RGB LED, видим в тъмното, с управление на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz, да се комплектува с два лицеви панела за половин бутон, 1 модул Neve UP. Дълб.: 37,9 мм

**09755.2**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка, 1 модул

**09755.2.CM**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка, 1 модул

## Свързани димери

**03982**

Реле за 1 ролетна щора с подвижни ламели и превключващ релеен изход за cosφ 0,6 мотор 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, дистанционно управление, Bluetooth® безжична технология 5.0 за View Wireless мрежова система и Zigbee 3.0

## Свързани димери

**09595.0**

VIEW Wireless електронен механизъм за димери за 20-200 W лампи с нажежаема жичка, 2-200 W LED лампи, 20-200 W електронни трансформатори, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за управление на димера или за извикване на сценарий, изключване на димера, RGB LED, видим в тъмното, с контрол на яркостта, захранване 220-240 V 50/60 Hz, да се комплектува с лицеви панели Neve UP 1 модул Дълб.: 37,8 мм

**09595.0.120**

VIEW Wireless електронен механизъм за димери за 20-200 W лампи с нажежаема жичка, 2-200 W светодиодни лампи, 20-200 W електронни трансформатори, двойна IoT технология на Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за управление на димера или за извикване на сценарий, RGB светодиоди, видим на тъмно, с управление на яркостта, захранване 120 V 50/60 Hz, да се комплектува с лицеви панели Neve UP 1 модул Дълб.: 37,8 мм




Бяло

Карбон мат

## Свързан електронен механизъм

**09591.0**


VIEW Wireless електронен механизъм за локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарта Zigbee 3.0, RGB LED, видим в тъмното с управление на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz, да се комплектова с Neve UP лицеви панели 1 модул.  
Дълб.: 37,9 мм

**09755**

Лицев панел за 2-ен бутон, за персонализиране  
1 модул

**09755.2**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка  
1 модул

**09755.3**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ димер  
1 модул

**09755.6**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ сценарий  
1 модул

**09755.CM**

Лицев панел за 2-ен бутон, за персонализиране  
1 модул

**09755.2.CM**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка  
1 модул

**09755.3.CM**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ димер  
1 модул

**09755.6.CM**

Лицев панел за 2-ен бутон със символ сценарий  
1 модул

## Свързани релета с 2 режима на работа (алтернативни)

**09593**

VIEW Wireless механизъм с релейни изходи NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и консумираната енергия и праг на изключване на товара, RGB LED, видим в тъмното, с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz.  
Дълб.: 40 мм

**09593.CM**

VIEW Wireless механизъм с релейни изходи NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и консумираната енергия и праг на изключване на товара, RGB LED, видим в тъмното, с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz.  
Дълб.: 40 мм

## Свързано реле

**03981**

Реле за управление с NO 100-240 V 50/60 Hz релейен изход за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100 W LED лампи, 250 VA електронни трансформатори, 120 W флуоресцентни лампи, дистанционно управление, 1 вход за кабелно управление на сценарий, Bluetooth® безжична технология 5.0 за View Wireless мрежова система и Zigbee 3.0

Бяло

Карбон мат

## Свързан електромер

 Bluetooth®
**02963**

IoT електромер - измерва потреблението/изготвя дневници за моментна консумация на електроенергия и история на потреблението (с часова, дневна, месечна и годишна справка), функция за контрол на товарите (макс. 8 товара), 1 вход за тороидален токов сензор, отчита консумирана мощност 25 W-10 kW, еднофазно захранване 100-240 V 50/60 Hz, IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система, монтаж на DIN шина (60715 TH35), заема 1 модул с размери 17,5 мм

## Свързани термостати

 Bluetooth®
**09473**

Термостат с въртящ се дисплей за регулиране на стайна температура, 5(2) A 240 V~ релеен изход, IoT технология с Bluetooth® 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 вход за сензор за външна температура, отопление и климатизация ON/OFF и PID, устройство за контрол на температурата Class I (+1%) в режим ON/OFF, Class IV (+2%) в режим PID, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула. Дълб.: 28,5 мм

**09473.CM**

Термостат с въртящ се дисплей за регулиране на стайна температура, 5(2) A 240 V~ релеен изход, IoT технология с Bluetooth® 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 вход за сензор за външна температура, отопление и климатизация ON/OFF и PID, устройство за контрол на температурата Class I (+1%) в режим ON/OFF, Class IV (+2%) в режим PID, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула. Дълб.: 28,5 мм

## Свързани сензори

 Bluetooth®
**03980**

Магнитен контакт за врати и прозорци, IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 вход за безжичен контакт, захранва се с батерии AA LR6 1,5 V (не са вкл.), бял. За използване като аксесоар на свързан термостат или в комбинация с IoT Gateway, като сензор за известия за отваряне/затваряне на магнитен контакт или безжичен контакт.

Бяло

Карбон мат

## Свързан радарен сензор

**09179**

UWB радарен сензор, IoT технология по стандарта Bluetooth 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 изход за ниско напрежение (SELV and non SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изход или за извикване на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz  
Дълб.: 39,9 мм

**09179.CM**

UWB радарен сензор, IoT технология по стандарта Bluetooth 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 изход за ниско напрежение (SELV and non SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изход или за извикване на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz  
Дълб.: 39,9 мм

**02692**

UWB радарен сензор, IoT технология на Bluetooth 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 изход за ниско напрежение (SELV and non SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изход или за извикване на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz, монтаж на окачен таван.

**02692.S.1**

Адаптор с кръгло сечение за монтаж на таван за IoT свързан радарен сензор 02692.

## Свързан контрол на достъп

**09462**


Четец за контактни NFC/RFID смарт карти, конфигуриране на картите с помощта на View Wireless App, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 релейен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 DND вход, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула.  
Дълб.: 32,5 мм

**09462.CM**

Четец за контактни NFC/RFID смарт карти, конфигуриране на картите с помощта на View Wireless App, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежова система, 1 релейен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 DND вход, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула. Дълб.: 32,5 мм

**09467**

Механизъм за ключ-карта NFC/RFID за монтаж в помещение, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 релейен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, видим в тъмното светодиода с контрол на яркостта, Захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, Next, 2 модула. Дълб.: 32,5 мм

**09467.C**

Лицев панел за ключ-карта, 2 модула.

**09467.CM**

Механизъм за ключ-карта NFC/RFID за монтаж в помещение, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 релейен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, видим в тъмното светодиода с контрол на яркостта, Захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, Next, 2 модула. Дълб.: 32,5 мм

**09467.C.CM**

Лицев панел за ключ-карта, 2 модула.



## Акcesoари

Бяло

Карбон мат

## LED индикатори



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: кехлибар  
 00935.G: зелено  
 00935.R: червено  
 00935.B: син  
 00935.W: бяло

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: кехлибар  
 00936.250.G: зелено  
 00936.250.R: червено  
 00936.250.B: син  
 00936.250.W: бяло

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: кехлибар  
 00936.120.G: зелено  
 00936.120.R: червено  
 00936.120.B: син  
 00936.120.W: бяло

## Акcesoари за подов монтаж

**V54303**

Pop-up кутия за вграждане в под,  
 за монтаж на механизми Neve Up в  
 конзола V54903. Доставка се с 3-модулна  
 монтажна рамка

**V54903**


Конзола за скрит монтаж в под,  
 3-модула

Модули за повърхностен монтаж IP40 и IP55

Модули IP40




▲ 09802  
2 модула



▲ 09802




▲ 09803  
3 модула



▲ 09803



▲ 09804  
4 модула

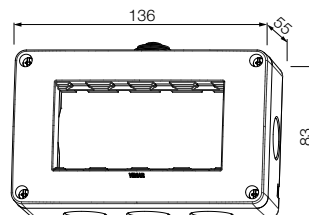


▲ 09804

Модули IP55




▲ 09902  
2 модула



▲ 09902




▲ 09903  
3 модула



▲ 09903



▲ 09904  
4 модула



▲ 09904

## Рамки за повърхностен монтаж IP55


### Рамки IP55



▲ 09911.01  
Със зъбци, за  $\varnothing$  60 мм конзоли,  
бял - 2 модула



▲ 09911.04  
Със зъбци, за  $\varnothing$  60 мм конзоли,  
черен - 2 модула




▲ 09811..



▲ 09912.01  
С винтове, за конзоли с  
разстояние 60 мм между  
центровете, бял  
2 модула



▲ 09912.04  
С винтове, за конзоли с  
разстояние 60 мм между  
центровете, черен  
2 модула




▲ 09912..



09913.01  
С винтове, за конзоли  
3 модула, бял



09913.04  
С винтове, за конзоли  
3 модула, черен

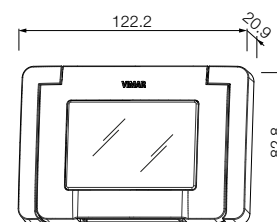


09913..



09914.01  
С винтове, за конзоли  
4 модула, бял



09914.04  
С винтове, за конзоли  
4 модула, черен

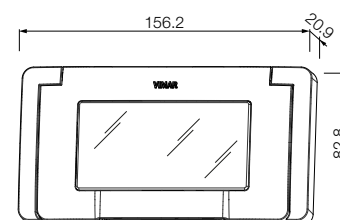


09914..




## Гланц

(Технополимер)

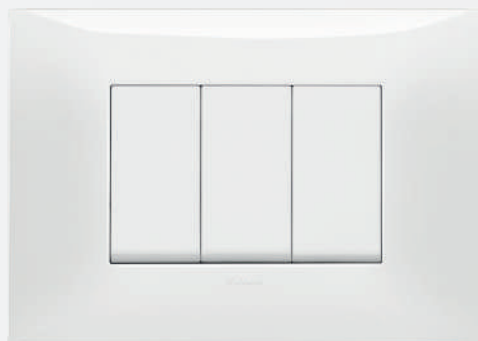


01 Бял гланц(Total Look)

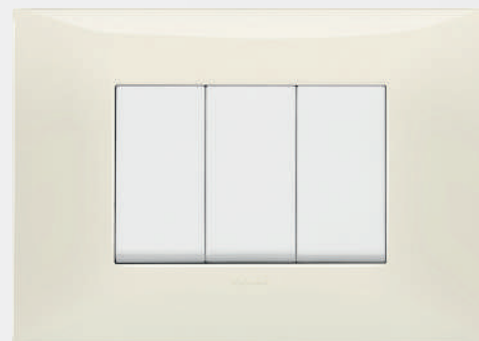


02 Слонова кост гланц

## Мат

(матово оцветен технополимер)

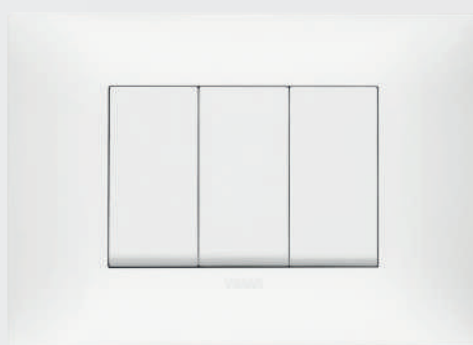


11 Бял мат

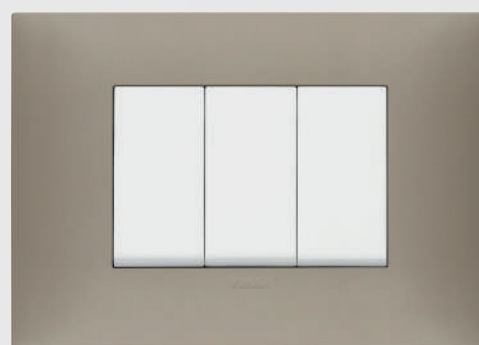


12 Гълъбово сив мат

## Метал

(метализирано оцветен технополимер)

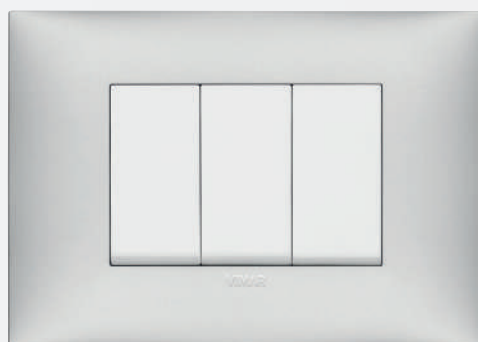

21 Сребро мат

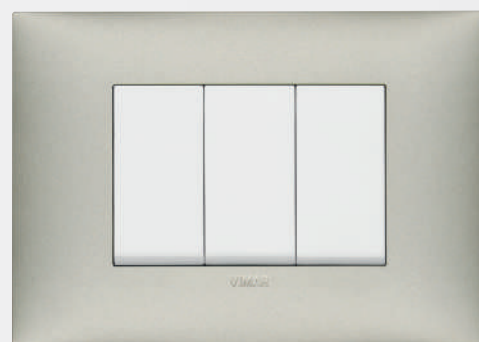

22 Никел мат




03 Сив глянец



04 Черен глянец



13 Глина мат

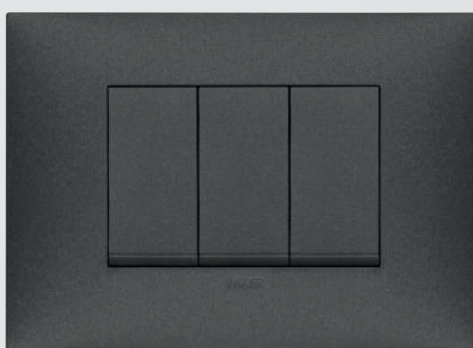

14 Карбон мат (Total Look)





















23 Титан мат









24 Мед мат

## Декоративни рамки: ръководство

















	1 центриран модул	2 модула	1 центриран модул	2 разделени модула	2 центрирани модула	3 модула
						
<b>Гланц</b> (Технополимер)						
 Бял гланц (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Слонова кост гланц	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Сив гланц	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Черен гланц	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
<b>Мат</b> (матово оцветен технополимер)						
 Бял мат	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Гълъбово сив мат	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Глина мат	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Карбон мат (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
<b>Метал</b> (метализирано оцветен технополимер)						
 Сребро мат	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Никел мат	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Титан мат	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Мед мат	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24















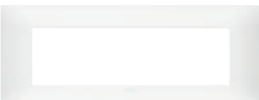


## Декоративни рамки: ръководство

3 празен модул	4 модула	7 модула	2+2 модула (междучентрово разстояние 71 мм)	2+2+2 модула (междучентрово разстояние 71 мм)	2+2+2+2 модула (междучентрово разстояние 71 мм)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24
















## Видове монтаж

Модули	Конзоли	Монтажни рамки	Декоративни рамки*	
2-центрирани за конзоли Ø 60 мм и 3-модулна	 <p><b>V71001</b> За зидария GW 650 °C, светло син <b>V71001.AU</b> GW 960 °C, черен</p>	 <p><b>V71701</b> За кухи стени, за рамка без щипки, GW 850 °C, светло син</p>	 <p><b>09606</b> 2-центрирани модула, за хоризонтален монтаж</p>	 <p><b>09672...</b> 2-центрирани модула, за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 120x86x8,5 мм</p>
	 <p><b>V71303</b> За зидария GW 650 °C, светло син <b>V71303.AU</b> GW 960 °C, черен</p>	 <p><b>V71703</b> За кухи стени, GW 850 °C, светло син</p>	 <p><b>09607</b> 2-центрирани модула, за вертикален монтаж</p>	 <p><b>09672...</b> 2-центрирани модула, за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 120x86x8,5 мм</p>
	 <p>4x2" конзола</p>			
3	 <p>4x2" конзола</p>	 <p><b>09613</b> 3-модулна</p>	 <p><b>09671...</b> 1-централен- модул. Размери: 120x86x8,9 мм</p>	
	 <p><b>V71303</b> За зидария GW 650 °C, светло син <b>V71303.AU</b> GW 960 °C, черен</p>	 <p><b>V71703</b> За кухи стени, GW 850 °C, светло син</p>	 <p><b>09623</b> 3-модулна, за монтаж на механизми Plana</p>	 <p><b>09679...</b> 2 разделени модула Размери: 120x86x9 мм</p>

Модули	Конзоли	Монтажни рамки	Декоративни рамки*	
3	 4x2" конзола	 09613 3-модулна	 09673... 3 модула Размери: 120x86x8,5 мм	
	 <b>V71303</b> За зидария GW 650 °C, светло син <b>V71303.AU</b> GW 960 °C, черен	 <b>V71703</b> За кухи стени, GW 850 °C, светло син	 09623 3-модулна, за монтаж на механизми Piana	 09670... Празен модул Размери: 120x86x9,8 мм
4	 <b>V71304</b> За зидария GW 650 °C, светло син <b>V71304.AU</b> GW 960 °C, черен	 <b>V71704</b> За кухи стени, GW 850 °C, светло син	 09614 4-модулна	 09674... 4-модулна Размери: 142,4x86x8,4 мм
7	 <b>V71306</b> За зидария GW 650 °C, светло син <b>V71306.AU</b> GW 960 °C, черен	 <b>V71706</b> За кухи стени, GW 850 °C, светло син	 09617 7-модулна	 09677... 7-модулна Размери: 210x86x8,4 мм

\* Гама декоративни рамки, стр. 64

## Видове монтаж: Немски/френски стандарт

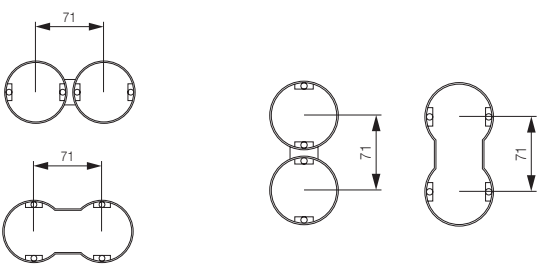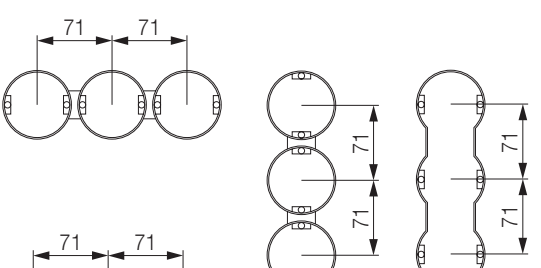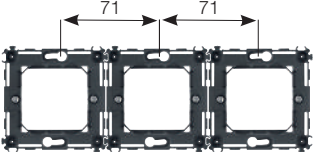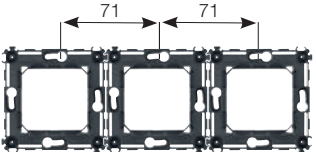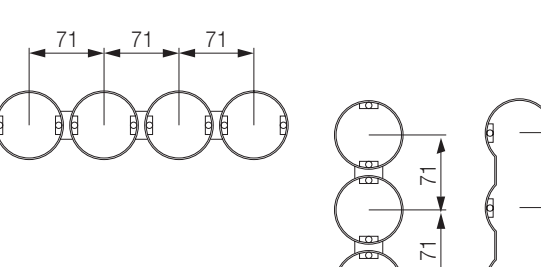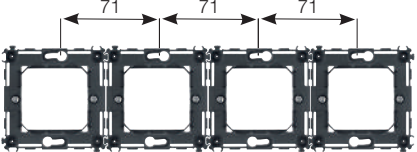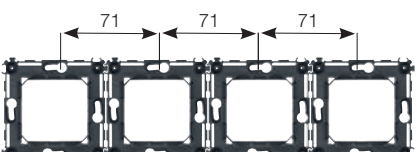Модули	Конзоли	Монтажни рамки
1 за конзола Ø 60 mm	 	  <p><b>09602.1</b> 2-модулна, с щипки</p> <p><b>09603.1</b> 2-модулна, с щипки</p>
2 за конзола Ø 60 mm	<p><b>V71001</b> За зидария GW 650 °C, светло син <b>V71001.AU</b> GW 960 °C, черен</p> <p><b>V71701</b> За кухи стени, за рамка без щипки, GW 850 °C, светло син</p>	  <p><b>09602.1</b> 2-модулна, с щипки</p> <p><b>09603.1</b> 2-модулна, без винтове</p>
2+2 71 mm межд�центрово разстояние		 <p><b>2 x 09602.1</b> 2-модулна, без винтове</p>  <p><b>2 x 09603.1</b> 2-модулна, без винтове</p>
2+2+2 71 mm межд�центрово разстояние		 <p><b>3 x 09602.1</b> 3-модулна, с щипки</p>  <p><b>3 x 09603.1</b> 3-модулна, без винтове</p>
2+2+2+2 71 mm межд�центрово разстояние		 <p><b>4 x 09602.1</b> 4-модулна, с щипки</p>  <p><b>4 x 09603.1</b> 4-модулна, без винтове</p>



		Декоративни рамки*
		<p><b>09661...</b> 1-централен-модул. Размери: 86x86x8,8 мм</p>
		<p><b>09662...</b> 2-модулна. Размери: 86x86x8,5 мм</p>
<p><b>2 x 09602.1</b> 2-модулна, с щипки</p>	<p><b>2 x 09603.1</b> 2-модулна, без винтове</p>	<p><b>09664...</b> 4-модулна (2+2), за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 157x86x8,5 мм</p>
<p><b>3 x 09602.1</b> 2-модулна, с щипки</p>	<p><b>3 x 09603.1</b> 2-модулна, без винтове</p>	<p><b>09666...</b> 6-модулна (2+2+2), за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 228x86x8,5 мм</p>
<p><b>4 x 09602.1</b> 2-модулна, с щипки</p>	<p><b>4 x 09603.1</b> 2-модулна, без винтове</p>	<p><b>09668...</b> 8-модулна (2+2+2+2), за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 299x86x8,5 мм</p>


\* Гама декоративни рамки, стр. 52

## Персонализиране

### Персонализиране на механизми и декоративни рамки

#### Декоративни рамки: позиции за персонализиране






(виж местата в сиво)



#### Пример за персонализирана декоративна рамка



#### Механизми и бутони: позиции и функции

Тип	Позиции за персонализиране*	Персонализиране с подсветка	Персонализиране без подсветка
Лицев панел за бутон, 1 модул		НЕ	Цялата площ на лицевия панел може да бъде персонализирана
Лицев панел за механизми с подсветка или LED индикатор, 1 модул 09021.N и 09021.N.CM		НЕ	позиции 1 и 2
Лицев панел за механизми с подсветка или LED индикатор, 1 модул 09021.G и 09021.G.CM		позиция 3	позиции 1 и 2
Лицев панел за механизми 2 модула		НЕ	Цялата площ на лицевия панел може да бъде персонализирана
Лицев панел за механизми с подсветка или LED индикатор, 2 модула 09022.N и 09022.N.CM		НЕ	позиции 1, 2 и 3

\* Когато позицията не е указана, персонализирането е възможно по цялата площ на лицевия панел.

#### Пример за персонализирани механизми и бутони



Neve Up -Бял: механизми с подсветка и лицев панел



Neve Up -Карбон мат: механизми с подсветка и лицев панел

#### Индикации за персонализиране

- всички механизми, бутони и рамки се персонализират съгласно условията, описани по-долу;
- ако желаната персонализация е със символи, включени в „Библиотека със стандартни символи и формулировки“, посочете кода на артикула + символ/код на формулировката, ако персонализирането не е включено в таблицата, проверете за други възможности за изпълнение
- **видимата в тъмното** персонализация е възможна само при бутони с гравирани символ и с дифузер (напр. 09021.G и 09021.G.CM).

#### Няколко ограничения на технологията

- не е възможно да се възпроизведат цветни изображения.

#### Какво да предоставите

- изображение във формат EPS или DXF на символа за възпроизвеждане, минимален брой линии ширина и минимално разстояние между линиите: 0,5 мм.

#### Как да процедурите

- доставете цялата документация на търговеца на едро/дистрибутора, който след това ще я изпрати на Vimar.

Персонализиране

Библиотека от стандартни символи и формулировки (♦ символи, които вече са включени в продуктивния каталог, видими в тъмното)

<b>ДОСТЪПИ</b>	♦S14.001	S14.002	S14.003	♦S14.117	S14.094	S14.095	S14.096	S14.097	S14.098	S14.099	S14.100			
<b>ОСВЕТЛЕНИЕ</b>	S14.004	S14.005	S14.006	S14.007	S14.008	S14.009	S14.010	S14.011	S14.012	S14.013	S14.014	S14.015	S14.016	S14.017
	S14.018	S14.019	S14.020	S14.021	S14.022	S14.023	S14.024	S14.025	S14.026	S14.027	S14.028	♦S14.029	S14.030	S14.031
	S14.032	S14.033	S14.034	S14.035	S14.036	S14.037	S14.038	S14.039	S14.040	S14.041	S14.042	S14.043	S14.044	S14.045
	S14.046	S14.047	S14.048	S14.049	S14.050	S14.051	S14.052	S14.053	S14.054	S14.055	S14.056			
<b>РОЛЕТНИ ЦОРИ</b>	S14.057	S14.058	♦S14.059	♦S14.060	S14.061	S14.062	S14.063	S14.064	S14.065	S14.066	S14.067	S14.068	S14.069	S14.070
	S14.071	S14.072	S14.073	S14.074	S14.075	S14.076	S14.077	S14.078	S14.079	S14.080	S14.081	S14.082	S14.083	S14.084
	S14.085	S14.086	S14.087	S14.088	S14.089	S14.090	S14.091	S14.092	S14.093	S14.101	S14.102	S14.103	S14.104	
	S14.105	S14.106	S14.107	S14.108	S14.109	S14.110	S14.111	S14.112						
<b>КЛИМАТ</b>	♦S14.125	S14.126	♦S14.126B	S14.127	S14.162	<b>НАПОЯВАНЕ</b>			S14.119	S14.120	S14.121	S14.122	S14.123	S14.124
<b>СЦЕНАРИИ</b>	S14.128	S14.129	S14.130	S14.131	S14.132	S14.133	S14.134	S14.135	S14.136	S14.137	S14.138	S14.139	S14.140	
	S14.141	S14.142	S14.143	S14.144	S14.145	S14.146	S14.147	S14.148						
<b>МУЗИКА И АУДИО</b>	S14.149	S14.150	S14.151	S14.152	S14.153	S14.154	S14.155	S14.156	S14.157	S14.158	S14.159	S14.160	S14.161	
<b>ЦИФРИ И ТЕКСТОВЕ</b>	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	light S14.188.EN	
	open S14.189.EN	close S14.190.EN	alarm S14.191.EN	come in S14.192.EN	back S14.193.EN	stairs S14.194.EN	bathroom S14.195.EN	cellar S14.196.EN	storeroom S14.197.EN	attic S14.198.EN	terrace S14.199.EN	outside S14.200.EN	garden S14.201.EN	
	garage S14.202	general S14.203.EN												
<b>ХОТЕЛ</b>	S14.163	S14.164	S14.165	S14.166	S14.167	S14.168	S14.169	S14.170	S14.171	S14.172	S14.173	S14.174	S14.175	

Персонализиране на смарт карта

По желание, задната страна на картата може да бъде персонализирана чрез предоставяне на дигитално изображение в eps, tiff или jpg формат.







# Красота. Енергия. Живот


От 1945 г. насам енергията ни е задвижвана от страст и е насочена към подпомагане развитието на стиловете на живот. Сърцето на нашата компания, където създаваме, проектираме, произвеждаме и тестваме всички наши продукти, е в Североизточна Италия. Продължаваме да произвеждаме тук, в Маростика: от материалите до формите, от цветовете комбинации до електронните процеси, ние се отличаваме с качество, стил и технологии, които говорят нашия език по целия свят. Дълга традиция и история на успеха, култура, основана на солидни и истински ценности.

## Изследвания. Технология. Простота

За да осигурим най-добрите технологии и дизайн, 6% от годишния ни оборот се инвестира в научноизследователска и развойна дейност. Това ни позволи през годините да подадем повече от 180 патента по целия свят, което отразява вниманието ни към големите иновации, като малките детайли, които правят ежедневието по-просто и удобно. Ние твърдо вярваме, че новите идеи се създават, за да бъдат споделяни.


## Грижа за процеса

Нашият производствен цикъл се характеризира с ниско въздействие върху околната среда. Рециклираме 60% от отпадъците от пластмасови материали и по-голямата част от метала. Използваме само бои на водна основа или с UV втвърдяване. Заменяме галваничната вана с иновативен и по-екологичен процес MSD, който елиминира всякакъв вид вредни емисии.

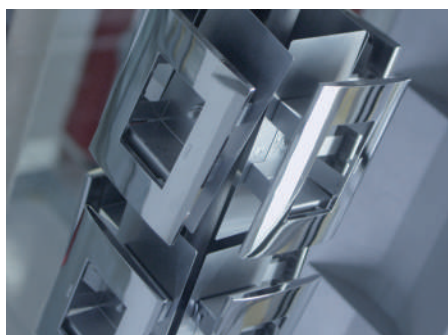

## Патент SICURY

На 15 март 1968 г. патентовахме идеята си за затвора SICURY - основно устройство за осигуряване на безопасността на електрическите системи и защита на контактите, като предпазва потребителите от неволен допир с части под напрежение. И тъй като твърдо вярваме, че новите идеи се създават, за да бъдат споделяни, решихме да предоставим на всички производители в бранша правото да използват нашия патент безплатно, превръщайки SICURY в пазарен стандарт, който през последните 50 години прави живота на децата и техните родители малко по-безопасен.

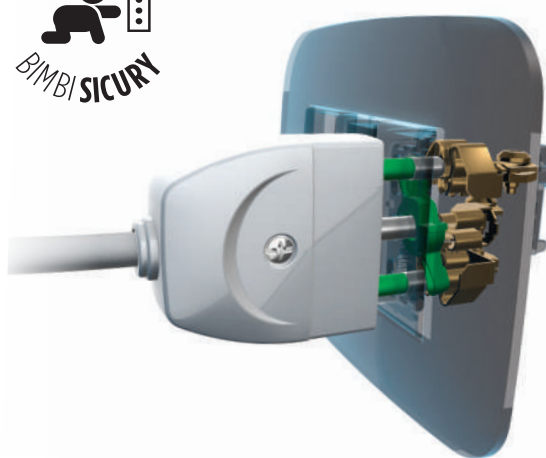

B C24023 BG 2411  
8 007352 7724 10

**Energia Positiva.** Insieme



Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 [www.vimar.com](http://www.vimar.com)