



Videohaustelefon-Sets sind nun auch intelligent,
um die Person an der Haustür direkt auf
Ihrem Smartphone zu sehen.

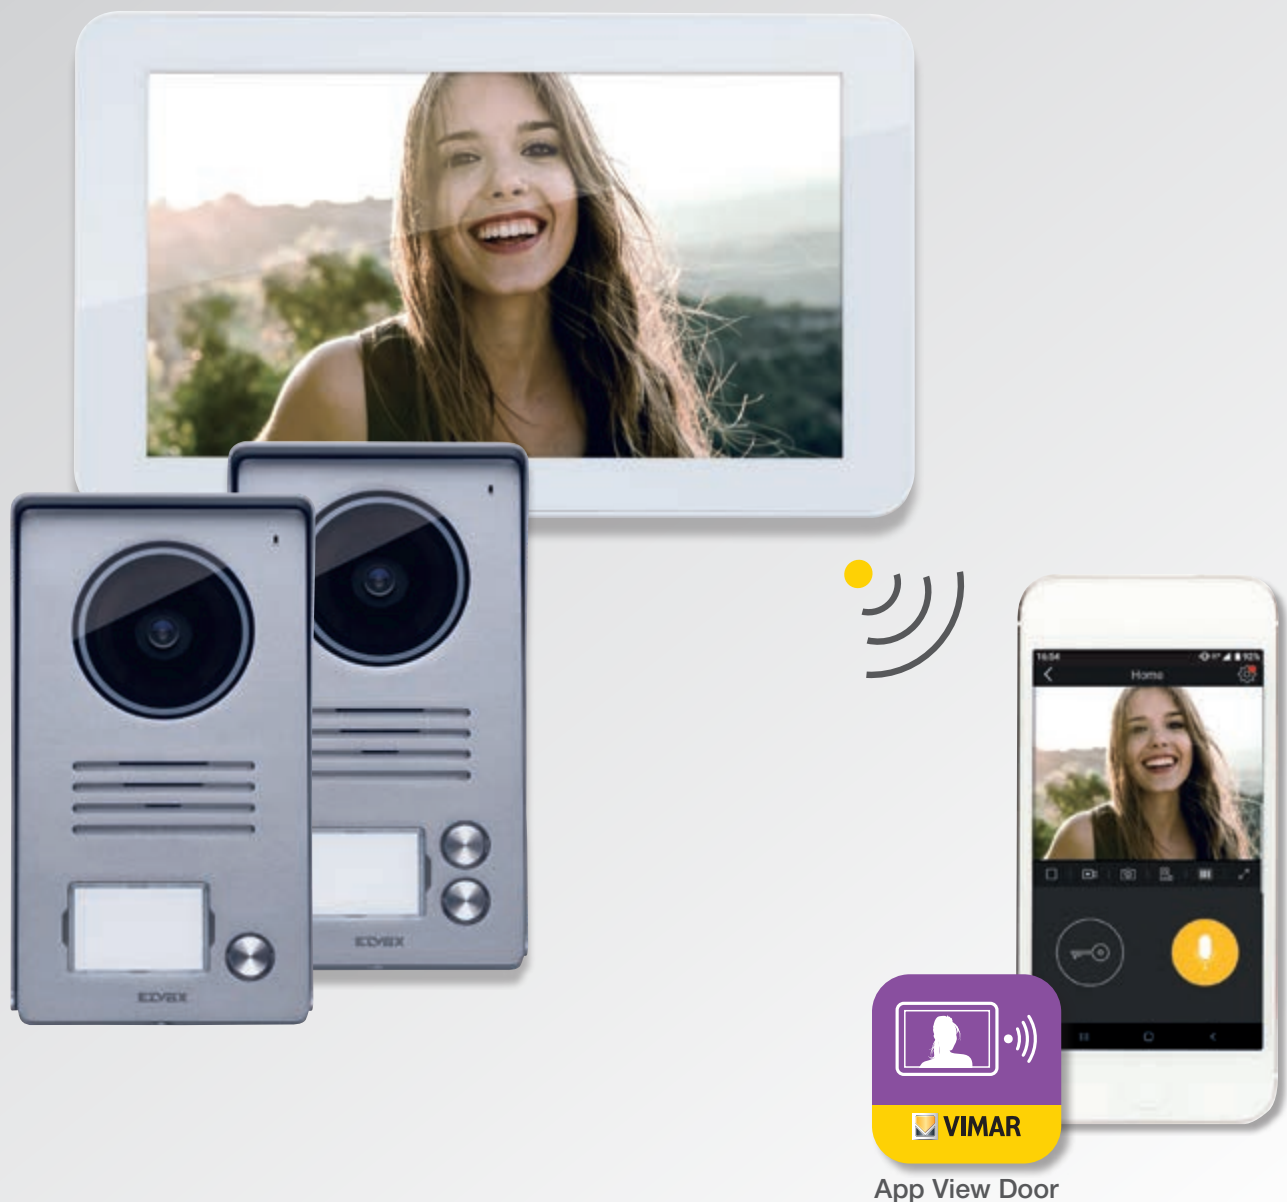

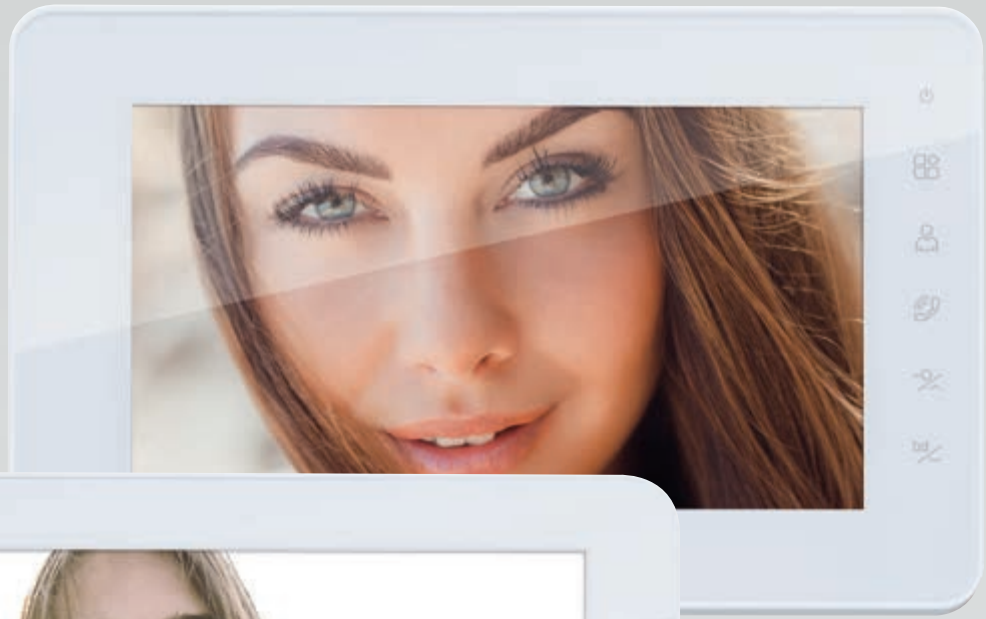

Videohaustelefon-Sets für jeden Anwendungsbedarf, sogar mit drahtloser Verbindung für die Weiterleitung entfernter Rufe an mobile Geräte.

Vimar bietet ein breit gefächertes Sortiment einsatzbereiter Videohaustelefon-Sets für Ein- oder Zweifamilienhäuser mit Touchscreen-Monitoren oder Monitoren mit kapazitiver Tastatur. Dank der nun verfügbaren Sets mit **WLAN-Verbindung** können Sie die Videorufe über die App View Door auf dem Smartphone oder Tablet verwalten.

Videohaustelefon-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser.



Die Ein- oder Zweifamilien-Sets bestehen aus einem Audio-/Video-Klingeltableau mit 1 oder 2 Tasten, Namensschild mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Regenschutzrahmen, 7"-Monitor in verschiedenen Versionen mit Touchscreen, WLAN-Touchscreen oder Touchscreen mit kapazitiver Tastatur. Der äußerst einfache Anschluss der Sets erfolgt mit nur 2 Drähten bis zu einer maximalen Entfernung von 100 m (zwischen Klingeltableau und letztem Monitor des Systems). Die Sets können in der gleichen Wohneinheit durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (gemischte Versionen mit Touchscreen oder kapazitiver Tastatur) pro Klingeltableau erweitert werden.

> Sets mit WLAN-Verbindung. **VIEW** IoT smart life

Set mit 7"-Touchscreen-WLAN-Monitor für die Rufweiterleitung an Smartphone oder Tablet über die App View Door. Die App ist für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar.




Single-Familie
K40945 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K40955 (Netzgerät für DIN-Schiene)



7"-LCD-Touchscreen + WLAN



Zwei-Familien
K40946 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K40956 (Netzgerät für DIN-Schiene)

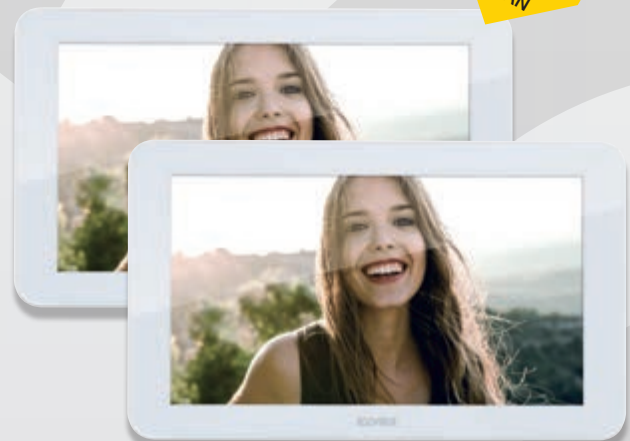

7"-LCD-Touchscreen + WLAN

Features des Sets.



Einsatzbereit.

Eine Programmierung ist nicht erforderlich, schließen Sie einfach das Klingeltableau und den Monitor mit nur 2 Drähten an und damit ist alles erledigt!



Erweiterbare Sets.

Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar.



Touchscreen-Monitor.

Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen. Für eine großartige und hochauflösende Ansicht.



Internrufe.

Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.



Anrufer aufnehmen.

Die Bilder der Anrufer am Klingeltableau können automatisch oder manuell eingefangen werden.



Mehr Sprachen-Menü.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).



SD-Karte

(8 bis 128 GB, nicht im Lieferumfang).

Durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte können bis zu 1000 Bilder oder 1000 Videos aufgezeichnet werden.



WLAN für Rufweiterleitung.

Die App View Door ist einfach und verfügt über eine ausgesprochen bedienungsfreundliche Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht es, Videorufe direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Wohnungstür zu steuern und die vom Klingeltableau oder den etwaigen Kameras in Ihrem System aufgenommenen Bilder anzusehen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.



Metall-Klingeltableau.

Die Sets werden mit Aluminium-Klingeltableau für AP-Einbau mit oder ohne Regenschutzrahmen und Kamera mit 120° Weitwinkel-Objektiv geliefert. Schutzart IP44 und IK07.

100 m Schnelle Anschlüsse.

max

Zum Anschluss von Klingeltableau und Monitoren sind nur 2 Drähte erforderlich, wobei die maximale Entfernung 100 m beträgt.



Anschließbare Außenkamera.

An das Klingeltableau kann eine zusätzliche CCTV-Außenkamera angeschlossen werden, um einen größeren Überwachungsbereich abzudecken.



Universelle Versorgung.

Sämtliche Sets sind mit Vielfachstecker-Netzteil (Standard AU/EU/UK/US) oder mit Netzteil für DIN-Schiene erhältlich.

➤ Set mit Touchscreen-Monitor.

Videohaustelefon-Sets mit 7"-Touchscreen-Monitor in Ein- oder Zweifamilienversion.



7"-LCD-Touchscreen



Single-Familie
K40915 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K40935 (Netzgerät für DIN-Schiene)



Erweiterbare Sets.

Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar.



Touchscreen-Monitor.

Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen. Für eine großartige und hochauflösende Ansicht.



REC

Anrufer aufnehmen.

Die Bilder der Anrufer am Klingeltableau können automatisch oder manuell eingefangen werden.

7"-LCD-Touchscreen



Zwei-Familien
K40916 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K40936 (Netzgerät für DIN-Schiene)



SD-Karte

(4 bis 32 GB, nicht im Lieferumfang).

Durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte können bis zu 1000 Bilder oder 128 Videos aufgezeichnet werden.



Mehrsprachen-Menü.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).

Allgemeine Features der Sets.



Einsatzbereit.

Eine Programmierung ist nicht erforderlich, schließen Sie einfach das Klingeltableau und den Monitor mit nur 2 Drähten an und damit ist alles erledigt!



Internrufe.

Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.



Metall-Klingeltableau.

Die Sets werden mit Aluminium-Klingeltableau für AP-Einbau mit oder ohne Regenschutzrahmen und Kamera mit 120° Weitwinkel-Objektiv geliefert. Schutzart IP44 und IK07.

> Set mit Monitor mit kapazitivem Tastenfeld.

Set mit 7"-Monitor mit kapazitiver Tastatur in Ein- oder Zweifamilienversion.



Erweiterbare Sets.

Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar.



Farbmonitor.

Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen und kapazitivem Tastenfeld. Für eine großartige Ansicht.


7"-LCD
Kapazitivem
Tastenfeld



Single-Familie
K40910 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K40930 (Netzgerät für DIN-Schiene)



7"-LCD
Kapazitivem
Tastenfeld



Zwei-Familien
K40911 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K40931 (Netzgerät für DIN-Schiene)



100 m
max Schnelle
Anschlüsse.

Zum Anschluss von Klingeltableau und Monitoren sind nur 2 Drähte erforderlich, wobei die maximale Entfernung 100 m beträgt.



Anschließbare
Außenkamera.

An das Klingeltableau kann eine zusätzliche CCTV-Außenkamera angeschlossen werden, um einen größeren Überwachungsbereich abzudecken.

120 V
240 V

Universelle
Versorgung.


Sämtliche Sets sind mit Vielfachstecker-Netzteil (Standard AU/EU/UK/US) oder mit Netzteil für DIN-Schiene erhältlich.

Hochauflösender Monitor auch mit integriertem WLAN.

> Features des Touchscreen-Monitors.


Touchscreen

Touchscreen + WLAN

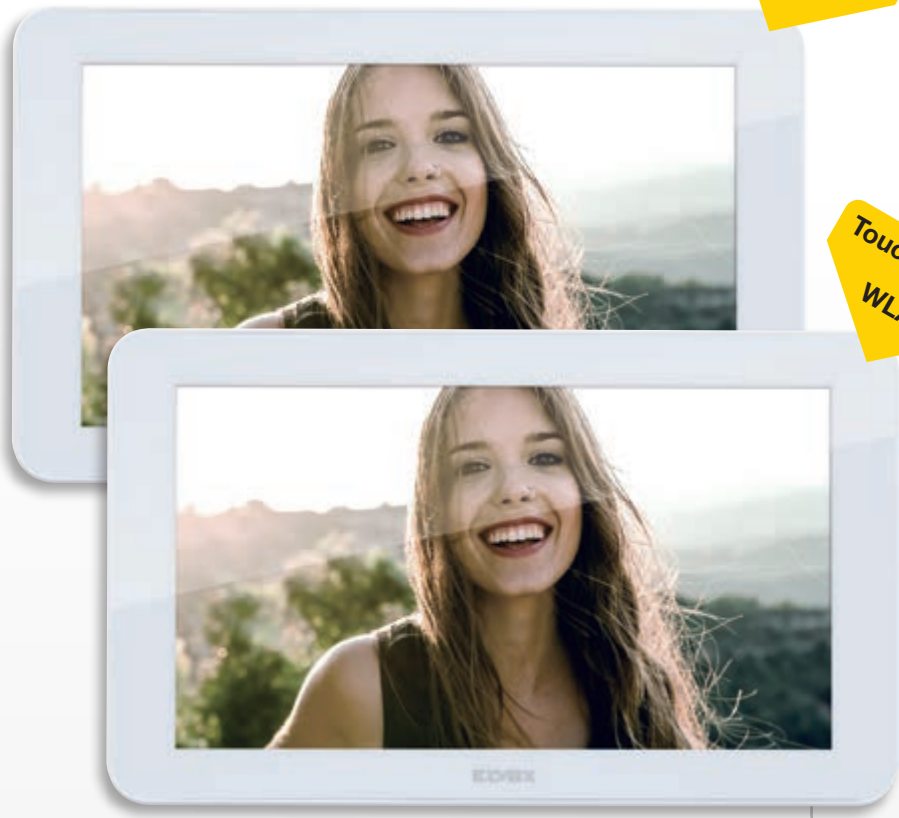

Das hochauflösende 7"-LCD-Farbdisplay bietet eine bestechend scharfe Sicht auf das Außenumfeld des Hauses. Auch die an der Haustür klingelnde Person erscheint perfekt und mit allen Details im Bild.

Mit integriertem WLAN für die Rufweiterleitung anhand der App View Door.

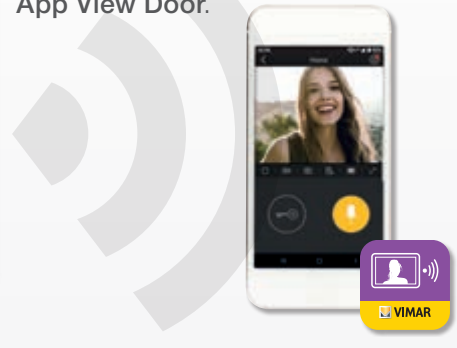

Sehr hohe Auflösung.

Der LCD-TFT-Farbbildschirm bietet eine großartige und hochauflösende Ansicht: 7" mit einer Auflösung von 1024x600 Pixeln.



Flaches Profil.

Der Monitor mit Haltebügel für Aufputzmontage hat nur 1,8 cm Wandvorsprung.



Die Menüsprache wählen.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).



Anrufer aufnehmen.

Die Bilder des Anrufers am Klingeltableau können automatisch oder manuell eingefangen werden, wobei sich durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte noch mehr Bilder oder Videos aufzeichnen und jederzeit ansehen lassen.



Anrufer erkennen.

Der Rufton des Monitors, die Rufe der 2 Klingeltableaus und die Internrufe können durch 6 verschiedene Melodien differenziert werden.



Bitte nicht stören.

Der Rufton der Monitore kann für eine programmierbare Zeit abgeschaltet werden. Bei eingeschalteter Funktion "Nicht stören" ist eine Leuchtanzeige aktiviert.

> Features des Monitors mit kapazitiver Tastatur.

Mit
kapazitivem
Tastenfeld

Mit dem hochauflösenden 7"-LCD-Farbdisplay und dem kapazitiven Tastenfeld sind alle Videosprechfunktionen bestens im Griff.



Hohe
Auflösung.

Der LCD-TFT-Farbbildschirm besticht durch eine erstaunlich große Sicht: 7" mit einer Auflösung von 800x420 Pixeln.



Die Melodie
wählen.

Der für Klingeltableau- und Internrufe gleiche Rufon kann unter 6 verschiedenen Melodien gewählt werden.

> Allgemeine Features des Monitors.



Fußgänger-Tür oder
Automatiktür öffnen.

Durch einen zeitgesteuerten Befehl können das Schloss einer Fußgänger-Tür und ein Automatiktür aktiviert werden.



Internrufe.

Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.



Großes
Sichtfeld.

Am Monitor lassen sich zyklisch alle an der Anlage angeschlossenen Kameras wählen, u.z. die der Klingeltableaus sowie die Außenkameras.



Alles unter
Kontrolle.

Jederzeit und beliebig einstellbar: Ruf- und Gesprächslautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays, auch während eines Gesprächs.



Alle Funktionen
einfach per Touch.

Ein äußerst intuitives Scroll-Menü ermöglicht die unmittelbare Kontrolle und Konfiguration aller Videosprechfunktionen. Auch die Benachrichtigungen werden mit einer klaren und schlanke Grafik angezeigt.



Installationsfreundlich.

Die Monitore werden standardmäßig mit Halterung für die direkte Aufputzbefestigung oder auf rechteckige Unterputzpose mit 3 Modulen geliefert.

Kompakte und robuste Klingeltableaus mit Schutzart IP44 und IK07.



Einfache und kompakte Klingeltableaus mit 1 oder 2 Tasten aus Aluminium in installationsfreundlicher Aufputzversion mit und ohne Regenschutzrahmen.



Kamera mit Weitwinkel-Objektiv.

Mit Farbkamera mit 120° horizontalem Öffnungswinkel und Auflösung 1.000 TV-Linien.



Perfekte Sicht.

Die Klingeltableaus verfügen über weiße LEDs für die Beleuchtung der Kamera und LEDs für die Hintergrundbeleuchtung des Namensschilds.



Anschließbare Videoüberwachungskamera.

Über Koaxialkabel können die Klingeltableaus mit einer am Monitor wählbaren zusätzlichen Außenkamera (46CAM.136B.8) verbunden werden.



Öffnung des
Türschlosses.

Die Klingeltableaus können direkt ein 12 V 1,1 A Elektroschloss versorgen.



Öffnungsbefehl für
Automatiktor.

Die Klingeltableaus verfügen über einen zeitgesteuerten Ausgang mit programmierbarem NO- oder NC-Relais zum Beispiel für die Aktivierung von Automatikturen.



Lautsprecher-
Lautstärke.

Die Lautstärke des Lautsprechers kann direkt am Klingeltableau eingestellt werden.



Namensschild.

Die Klingeltableaus sind mit einem großen hinterbeleuchteten und bequem frontseitig zugänglichen Namensschild ausgestattet.



Stoßfestigkeitsgrad IK07
und Schutzart IP44.



Klingeltableaus aus Aluminium mit hoher Witterungsbeständigkeit IP44 und Stoßfestigkeit IK07.




Schnelle
Installation.

Die Klingeltableaus können anhand der mitgelieferten Schrauben und Dübel einfach in Aufputzversion installiert werden.

➤ Und wenn Sie sich noch sicherer fühlen möchten, fügen Sie einfach eine Videoüberwachungskamera hinzu.



AHD-Bullet-Außenkamera, Full HD 1080p, mit Fixobjektiv 3,6 mm und Schutzart IP66. Die Videokamera ist mit einem der Netzteile nach Standard EU, US, AU, BS zu versorgen.

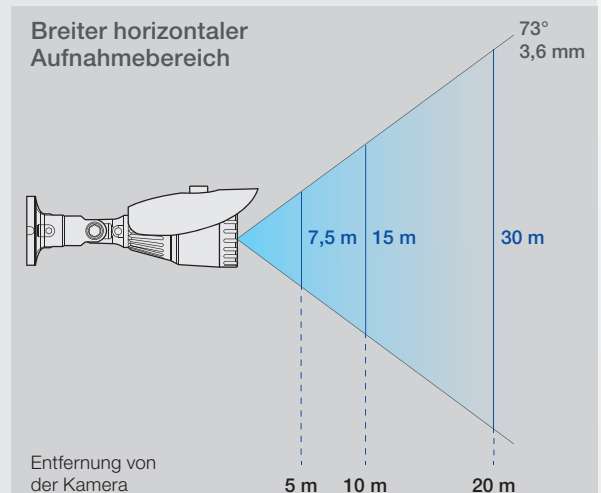

Typische Installationen mit WLAN-Verbindung.

> Ein- und Zweifamilien-Installationen


Durch Installation des Videohaustelefon-Einfamilien- oder Zweifamilien-Sets können Klingeltableau und Monitore mit nur 2 Drähten angeschlossen, ein eigenversorgtes Elektroschloss und ein 2 A 12 Vdc Relais für eine Zusatzfunktion sowie eine zusätzliche Videoüberwachungskamera gesteuert werden. Das System ist durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (1 für das Einfamilien-Set) oder 4 Monitoren (2 pro Ruftaste für das Zweifamilien-Set) und 1 zusätzlichem Klingeltableau erweiterbar. Dank **integriertem WLAN Fi** des Monitors und der App **View Door** ist es nun denkbar einfach, den Videoruf an das Smartphone oder Tablet weiterzuleiten, das Elektroschloss zu steuern und die Bilder des Klingeltableaus oder der angeschlossenen Videoüberwachungskameras anzusehen. In jeder Wohneinheit kann nur ein Monitor mit integrierter WLAN-Verbindung installiert werden, wobei als zusätzliche Monitore Touchscreen- oder Versionen mit kapazitiver Tastatur bzw. gemischte Typen hinzugefügt werden können.

Einfamilien-Installation





Sets für
Einfamilienhäuser


Max.
Entfernung:
100 m



Anschließbare
Außenkamera



Erweiterbar
(bis auf 3
Monitore und 2
Klingeltableaus)

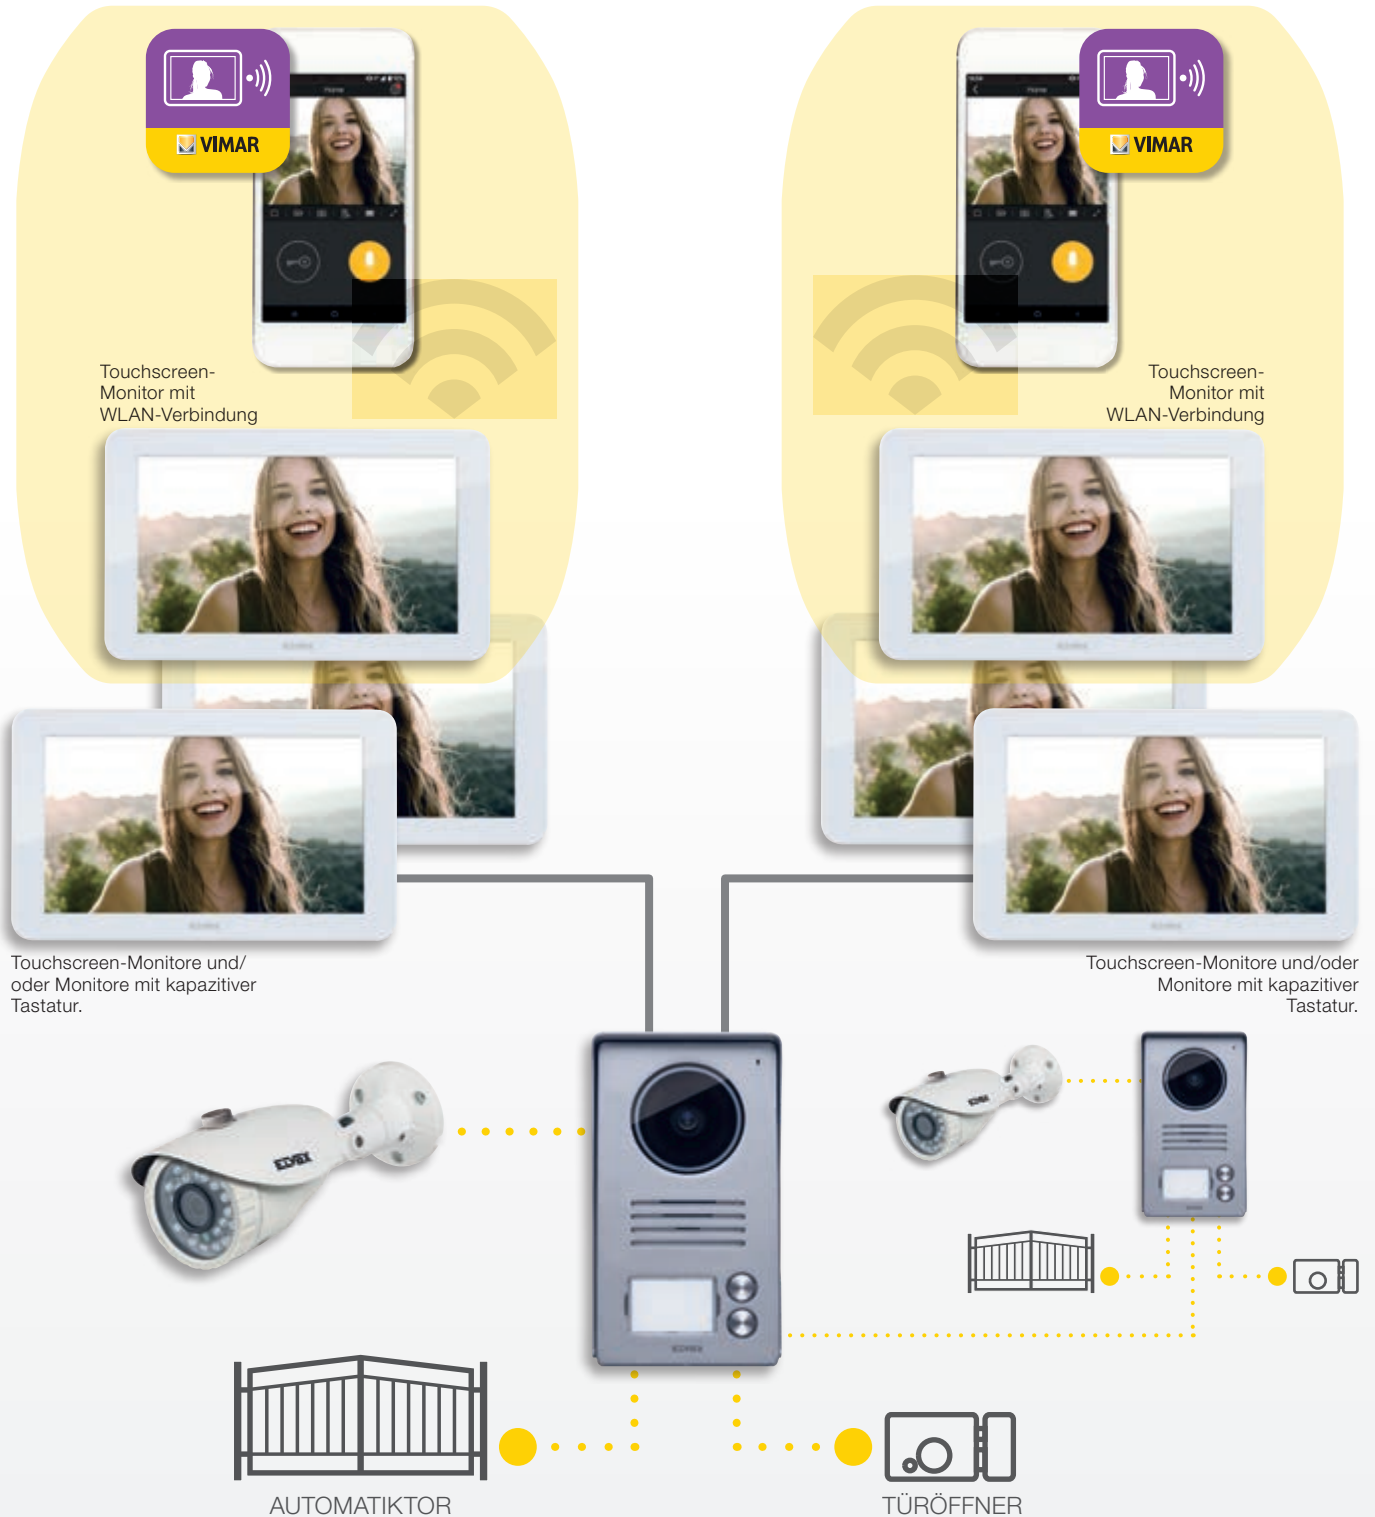Zweifamilien-Installation




Sets für Zweifamilienhäuser


Max. Entfernung: 100 m


Anschließbare Außenkamera


Erweiterbar (bis auf 3+3 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Typische Installationen.

> Ein- und Zweifamilien-Installationen

Durch Installation des Videohaustelefon-Einfamilien- oder Zweifamilien-Sets können Klingeltableau und Monitore mit nur 2 Drähten angeschlossen, ein eigenversorgtes Elektroschloss und ein 2 A 12 Vdc Relais für eine Zusatzfunktion sowie eine zusätzliche Videoüberwachungskamera gesteuert werden. Das System ist durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (1 für das Einfamilien-Set) oder 4 Monitoren (2 pro Ruftaste für das Zweifamilien-Set) und 1 zusätzlichem Klingeltableau erweiterbar. Monitore gleichen Typs (Touchscreen oder Basis) oder Kombinationen davon (Touchscreen und Basis) können verwendet werden.

Einfamilien-Installation



Sets für Einfamilienhäuser

100 m max

Max. Entfernung: 100 m




Anschließbare Außenkamera





Erweiterbar (bis auf 3 Monitore und 2 Klingeltableaus)

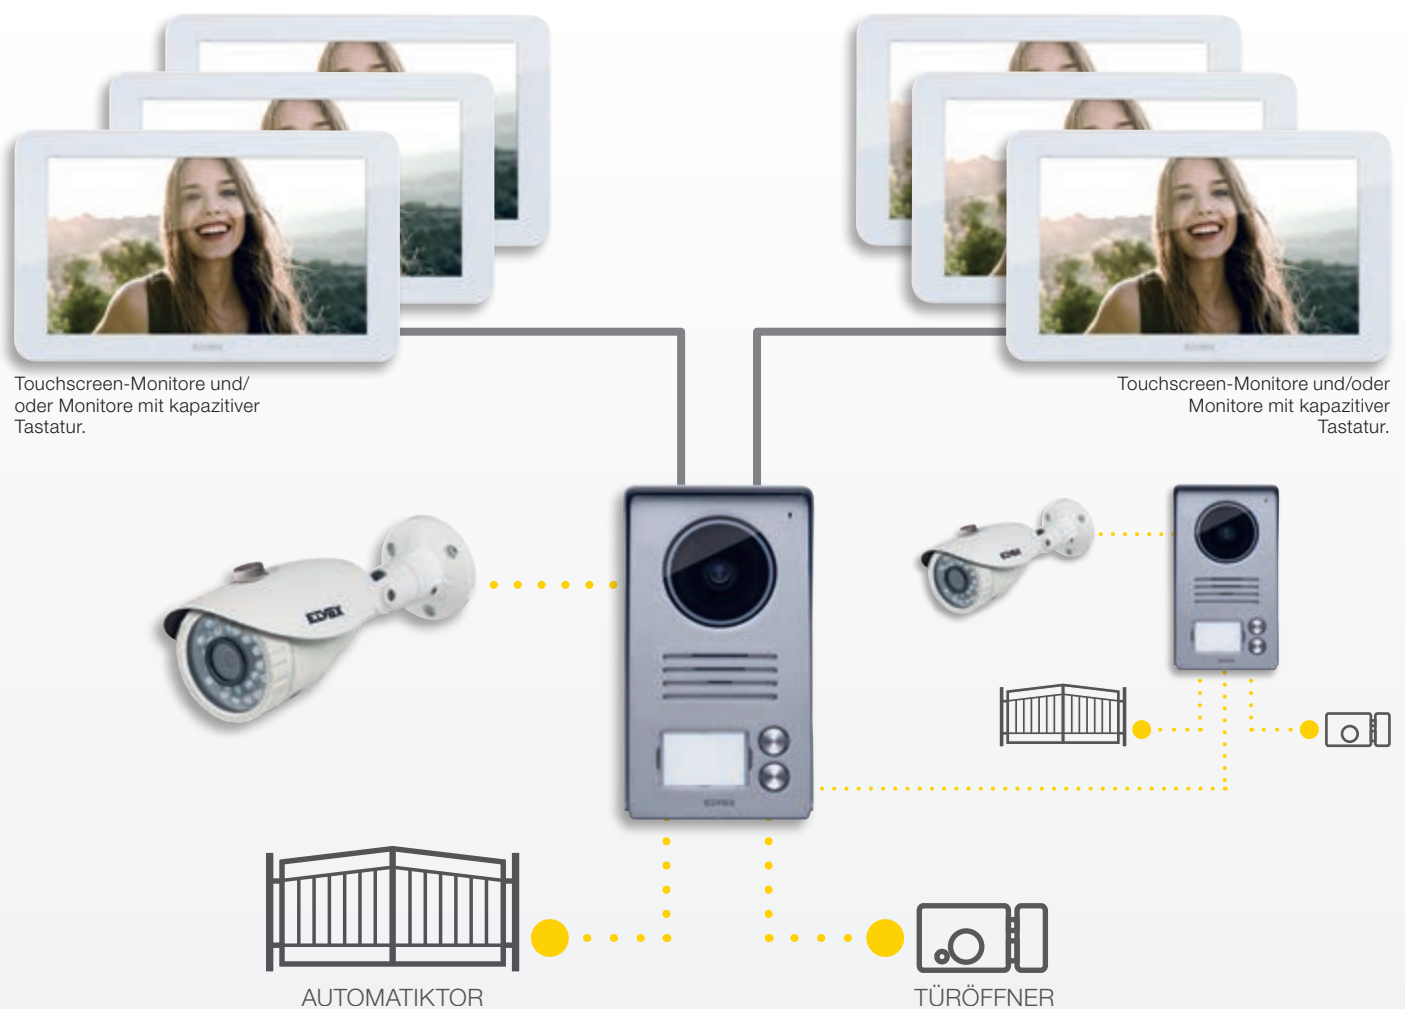Zweifamilien-Installation




Sets für
Zweifamilienhäuser


100 m
max
Max.
Entfernung:
100 m


Anschließbare
Außenkamera


Erweiterbar
(bis auf 3+3
Monitore und 2
Klingeltableaus)

Gesamtverzeichnis

VIDEOHAUSTELEFON-SETS MIT WLAN-VERBINDUNG

ab Seite 16

MONITOR MIT WLAN-VERBINDUNG

ab Seite 18

VIDEOHAUSTELEFON-SETS

ab Seite 20

MONITORE

ab Seite 24

KLINGELTABLEAUS UND ANDERE GERÄTE

ab Seite 26

INSTALLATIONSBEISPIELE

ab Seite 28

Videohaustelefon-Sets mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Sets mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Einfamilien-Set zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-Anschlussystem zwischen Monitor und Klingeltableau. Der Monitor des Sets baut die WLAN-Verbindung für die Rufweiterleitung an das Smartphone oder Tablet auf, wobei der Benutzer über die App View Door den Anruf entgegennehmen, die von den Klingeltableaus aufgenommenen Personen oder Bilder ansehen und ein Elektroschloss öffnen kann.

Hauptmerkmale des Sets

Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/Klingeltableau mit nur 2 ungepolteten Leitern. Das Set kann mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert werden. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 mm². Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen und ein Automatiktür steuern. An das Klingeltableau kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden. Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz.

K40945 und K40955

Das Einfamilien-Set beinhaltet:

- 1 Freisprech-Monitor mit 7"-LCD-TFT-Touchscreen-Farbdisplay (1024x600 Pixel) und WLAN-Verbindung;
- 1 Audio-/Video-Klingeltableau mit 1 Taste und Weitwinkelkamera;
- 1 Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K40945) oder 1 Netzteil für DIN-Schiene (Set K40955).

K40946 und K40956

2-family kit contains:

- 2 hands-free monitors with 7" colour LCD TFT touch screen display (1024x600 pixels) and Wi-Fi connection;
- 1 audio/video 2-button entrance panel with wide-angle camera;
- 2 Vielfachstecker-Netzteile 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K40946) oder Netzteile für DIN-Schiene (Set K40956).

Klingeltableau

- Zweidraht-Audio-/Videoeinheit mit Weitwinkel-Kamera
- Horizontale Weitwinkel-Kamera 120 °, 1000TVL
- Weiße LED-Strahler für Nachtansicht
- Schutzart: IP44
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Vandalismus-geschütztes Aluminiumgehäuse
- Lautsprecher-Lautstärkenregelung
- Namensschild mit Hintergrundbeleuchtung und Ruftaste
- Regenschutzrahmen
- Elektroschloss- und/oder Automatiktür-Öffner
- Aufputzmontage
- Bei Außenstelle im Modus "speaking mode" (Sprechmodus), d.h. beim Aktivierung einer Audiokommunikation "Außenstelle-Monitor" oder "Außenstelle-App", blinkt die Beleuchtung der Taste und des Namensschilds intermittierend

Technische Daten

- Betriebstemperatur: (-25 °C; +55 °C)
- Abmessungen:
ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Videohaustelefon

- Kapazitiver 7"-Touchscreen-Monitor.
- WLAN-Konnektivität IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
- Empfangsmöglichkeit von Firmwareaktualisierungen über OTA (Over The Air)
- Ruf-Fernzugriff über ein oder mehrere Smartphones
- Aktivierung/Deaktivierung der Aktoren (Türöffner und Tor)
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internrufffunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufton- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion "Nicht stören"
- Mehrsprachenunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V (über mitgeliefertes Netzteil)
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC-Format
- Speichergröße 8 - 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder, 10 Videos (interner Videohaustelefon-speicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 1000 Videos.
- Abmessungen:
ohne Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
mit Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz - empfohlener Abstand vom Router oder WLAN-Netzwerk-Extender: kleiner als 20m
- Frequenzbereich: 2412-2472 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)

Hinweis:


For the correct operation of Wi-Fi monitor and the View Door app, it is necessary Wi-Fi network with Internet access.

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II

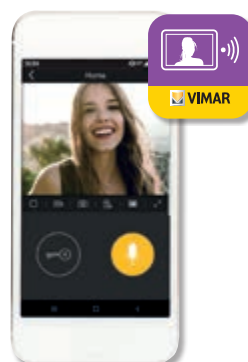

App View Door zur Rufweiterleitung

Die App View Door mit bedienungsfreundlicher Benutzeroberfläche ermöglicht es, den Videoruf auf dem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Haustür zu steuern und die vom Klingeltableau und etwaigen installierten sowie vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder anzusehen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Videohaustelefon-Sets mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Einfamilien-Set mit WLAN-Verbindung

- ▲ **K40945** Das Videohaustelefon-Einfamilien-Set beinhaltet:
 - 1 Audio-/Video-Klingeltableau, 1 Taste, aus Metall, mit Regenschutzrahmen, in Grau,
 - 1 7"-LCD-Touchscreen-Freisprech-Videohaustelefon mit WLAN-Verbindung, Halterungen für Aufputzmontage, in Weiß,
 - 1 24 Vdc 1 A Vielfachstecker-Netzteil für europäischen, britischen, amerikanischen und australischen Standard
- ▲ **K40955** Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K40945
▲ K40955



App View Door. ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Videohaustelefon-Zweifamilien-Set mit WLAN-Verbindung

- ▲ **K40946** Das Videohaustelefon-Zweifamilien-Set beinhaltet:
 - 1 Audio-/Video-Klingeltableau, 2 Taste, aus Metall, mit Regenschutzrahmen, in Grau,
 - 2 7"-LCD-Touchscreen-Freisprech-Videohaustelefone mit WLAN-Verbindung, Halterungen für Aufputzmontage, in Weiß,
 - 2 24 Vdc 1 A Vielfachstecker-Netzteil für europäischen, britischen, amerikanischen und australischen Standard
- ▲ **K40956** Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K40946
▲ K40956



App View Door. ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Monitor mit WLAN-Verbindung

7"-Touchscreen-Monitor mit WLAN-Verbindung

Der 7"-Freisprech-Touchscreen-Monitor für Aufputzmontage kann als zusätzlicher Monitor in Videohaustelefon-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser verwendet werden.

Das installierte Set kann durch Anschluss von 3 Monitoren pro Klingeltableau-Ruftaste erweitert werden, wobei die maximale Entfernung zwischen den Klingeltableaus und dem letzten Monitor 100 m bei 1 mm² Kabelquerschnitt betragen darf.

Hauptmerkmale

- Kapazitiver 7"-Touchscreen-Monitor.
- WLAN-Konnektivität IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
- Empfangsmöglichkeit von Firmwareaktualisierungen über OTA (Over The Air)
- Ruf-Fernzugriff über ein oder mehrere Smartphones
- Aktivierung/Deaktivierung der Aktoren (Türöffner und Tor)
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internruffunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufton- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion "Nicht stören"
- Mehrsprachenunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V (über mitgeliefertes Netzteil)
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC-Format
- Speichergröße 8 - 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder, 10 Videos (interner Videohaustelefon-speicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 1000 Videos.
- Abmessungen:
ohne Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
mit Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz - empfohlener Abstand vom Router oder WLAN-Netzwerk-Extender: kleiner als 20m
- Frequenzbereich: 2412-2472 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II




App View Door zur Rufweiterleitung

Die App View Door mit bedienungsfreundlicher Benutzeroberfläche ermöglicht es, den Videoruf auf dem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Haustür zu steuern und die vom Klingeltableau und etwaigen installierten sowie vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder anzusehen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Monitor mit WLAN-Verbindung

7"-Touchscreen-Monitor mit WLAN-Verbindung

- ▲ **K40947** LCD-Freisprech-Monitor 7" mit Touchscreen und WLAN-Verbindung, Netzteil 24 Vdc 1 A mit austauschbar-Stecker europäischem, britischem, amerikanischem und australischem Standard, mit Rahmen für AP-Einbau geliefert
- ▲ **K40957** Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

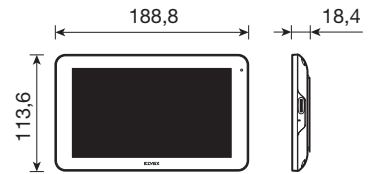

▲ K40947
▲ K40957



App View Door, ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Vielfachstecker-Netzteil für Monitor


- ▲ **40104** Schaltnetzteil, 100-240 Vac 50/60 Hz, austauschbarer 2-Pol-Stecker mit europäischem, britischem, amerikanischem und australischem Standard, DC-Ausgang 24 Vdc 1 A



▲40104

Netzteil für Monitor

- 40103** Netzgerät 120/230 V~50/60 Hz für DIN-Schiene (60715 TH35)

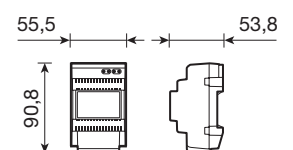

40103

Videohaustelefon-Sets

Videohaustelefon-Sets mit Touchscreen-Monitor

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-Anschlussystem zwischen Monitor und Klingeltableau.

Hauptmerkmale des Sets

Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Das Set kann mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert werden. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 mm². Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen und ein Automatiktür steuern. An das Klingeltableau kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden. Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz.

K40915 und K40935

Das Einfamilien-Set beinhaltet

- 1 Freisprechmonitor mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (1024x600 Pixel), Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktür, Wahl zusätzliche Außenkamera, Rufonabschaltung und Internrufe. Das elektronische Läutwerk kann mit verschiedenen Melodien für Klingeltableau- und Internrufe differenziert werden. Funktion "Nicht stören" mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion. Der Monitor unterstützt eine microSD-Speicherkarte für die Aufnahme von bis zu 1.000 Bildern/128 Videos.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 1 Ruftaste, großem hinterleuchtetem Namensschild.
- 1 Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K40915) oder 1 Netzteil für DIN-Schiene (Set K40935).

K40916 und K40936

Das Zweifamilien-Set beinhaltet

- 2 Freisprechmonitore mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (1024x600 Pixel), Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktür, Wahl zusätzliche Außenkamera, Rufonabschaltung und Internrufe. Das elektronische Läutwerk kann mit verschiedenen Melodien für Klingeltableau- und Internrufe differenziert werden. Funktion "Nicht stören" mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion. Der Monitor unterstützt eine microSD-Speicherkarte für die Aufnahme von bis zu 1.000 Bildern/128 Videos.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 2 Ruftasten, großem hinterleuchtetem Namensschild.
- 2 Vielfachstecker-Netzteile 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K40916) oder Netzteile für DIN-Schiene (Set K40936).

Klingeltableau

- Zweidraht-Audio-/Videoeinheit mit Weitwinkel-Kamera
- Horizontale Weitwinkel-Kamera 120 °, 1000TVL
- Weiße LED-Strahler für Nachtansicht
- Schutzart: IP44
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Vandalismus-geschütztes Aluminiumgehäuse
- Lautsprecher-Lautstärkenregelung
- Namensschild mit Hintergrundbeleuchtung und Ruftaste
- Regenschutzrahmen
- Elektroschloss- und/oder Automatiktür-Öffner
- Aufputzmontage

Technische Daten

- Betriebstemperatur: (-25 °C; +55 °C)
- Abmessungen:
 - ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
 - mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Videohaustelefon

- Kapazitiver 7"-Touchscreen-Monitor.
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internruffunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufon- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion "Nicht stören"
- Mehrsprachenunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC-Format
- Speichergröße 8 - 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder (interner Videohaustelefonpeicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 128 Videos.
- Abmessungen:
 - ohne Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
 - mit Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II

Videohaustelefon-Sets

Videohaustelefon-Einfamilien-Set mit Touchscreen-Monitor

- K40915** Set Videohaustelefon 1 Familie enthält:
- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, grau,
 - 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD Touchscreen-Display, weiß,
 - 1 Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU
- K40935** Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K40915
▲ K40935

Videohaustelefon-Zweifamilien-Set mit Touchscreen-Monitor

- K40916** Set Videohaustelefon 2 Familien enthält:
- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 2 Tasten, grau,
 - 2 AP-Freisprech-Videohaustelefone mit 7"-LCD Touchscreen-Display, weiß,
 - 2 Mehrfachstecker-Netzgeräte Standard EU, BS, UK und AU
- K40936** Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K40916
▲ K40936

Videohaustelefon-Sets

Videohaustelefon-Sets mit kapazitivem Monitor

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-Anschlussystem zwischen Monitor und Klingeltableau.

Hauptmerkmale des Sets

Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/ Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Das Set kann mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert werden. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 mm². Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen und ein Automatiktür steuern. An das Klingeltableau kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden. Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz.

K40910 und K40930

Das Einfamilien-Set beinhaltet

- 1 Freisprechmonitor mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (800x420 Pixel), kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktür, Wahl zusätzliche Außenkamera, Rufonabschaltung und Internrufe. Elektronisches Läutwerk mit verschiedenen Melodien.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 1 Ruftaste, großem hinterbeleuchtetem Namensschild.
- 1 Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K40910) oder 1 Netzteil für DIN-Schiene (Set K40930).

K40911 and K40931

Das Zweifamilien-Set beinhaltet

- 2 Freisprechmonitore mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (800x420 Pixel), kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktür, Wahl zusätzliche Außenkamera, Rufonabschaltung und Internrufe. Elektronisches Läutwerk mit verschiedenen Melodien.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 2 Ruftasten, großem hinterbeleuchtetem Namensschild.
- 2 Vielfachstecker-Netzteile 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K40911) oder Netzteile für DIN-Schiene (Set K40931).

Klingeltableau

- Zweidraht-Audio-/Videoeinheit mit Weitwinkel-Kamera
- Horizontale Weitwinkel-Kamera 120 °, 1000TVL
- Weiße LED-Strahler für Nachtansicht
- Schutzart: IP44
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Vandalismus-geschütztes Aluminiumgehäuse
- Lautsprecher-Lautstärkenregelung
- Namensschild mit Hintergrundbeleuchtung und Ruftaste
- Regenschutzrahmen
- Elektroschloss- und/oder Automatiktür-Öffner
- Aufputzmontage

Technische Daten

- Betriebstemperatur: (-25 °C; +55 °C)
- Abmessungen:
 - ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
 - mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Videohaustelefon

- 7"-Monitor
- 5 kapazitive, hinterbeleuchtete Touch-Tasten
- Internrufunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufon- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 800 (RGB) x 480
- Abmessungen:
 - ohne Wandhalterung: 205 x 128 x 18 mm
 - mit Wandhalterung: 205 x 128 x 21,5 mm

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II

Videohaustelefon-Sets

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser

- K40910** Set Videohaustelefon 1 Familie enthält:
- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, grau,
 - 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, weiß,
 - 1 Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU
-
- K40930** Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K40910
▲ K40930

Videohaustelefon-Set für Zweifamilienhäuser

- K40911** Set Videohaustelefon 2 Familien enthält:
- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 2 Tasten, grau,
 - 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, weiß,
 - 2 Mehrfachstecker-Netzgeräte Standard EU, BS, UK und AU
-
- K40931** Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K40911
▲ K40931

Monitore

K40917 - 7"-Touchscreen-Freisprechmonitor

7"-Aufputz-Freisprech-Farbmonitor mit Touchscreen. Kann auch als zusätzlicher Monitor für die Ein- oder Zweifamilien-Videohaustelefon-Sets verwendet werden: K40910, K40911, K40915, K4016, K40930, K40931, K40935, K4036, K40945, K40946, K40955, K40956. Mit Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe.

Hauptmerkmale

- 2-Draht-Anschluss zwischen Monitor und Klingeltableau sowie zwischen Monitor und zusätzlichem Monitor.
- Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: 100 m mit 1 mm².
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Monitoren an jede Ruftaste des Klingeltableaus. Bis zu 3 Monitore für Einfamilien-Sets und bis zu 3+3 Monitore für Zweifamilien-Sets.
- Versorgung: Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Monitor K40917) oder Netzteil für DIN-Schiene (Monitor K40937).

- 7"-LCD-TFT-Display, 1024x600 Pixel (RGB).
- Manuelle/automatische Aufnahme von Bildern und Videos mit Leuchtanzeige bei neuen Bildern/Videos.
- Interner Speicher für die Aufzeichnung von bis zu 100 Bildern.
- Unterstützung für zusätzliche microSD-Speicherkarte (SDHC) mit 8 bis 32 GB. Aufzeichnung auf zusätzlichen Speicher von bis 1.000 Bildern/128 Videos.
- Einstellungen Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays.
- Einstellung der Gesprächslautstärke.
- Elektronisches Läutwerk: Einstellung von verschiedenen Melodien für Klingeltableau- und Internrufe.
- Funktion "Nicht stören" mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion.
- Sprachwahl für die Monitor-Menüs.
- Internrufe zwischen Monitor und Monitor.
- Umschaltmöglichkeit des Videosignals zwischen Klingeltableau und einer zusätzlichen Außenkamera.
- Abmessungen (mit Wandhalterung): 188,8 x 113,6 x 18,4 mm

K40912 - 7"-Freisprech-Monitor mit kapazitiver Tastatur

7"-Aufputz-Freisprech-Farbmonitor. Kann auch als zusätzlicher Monitor für die Ein- oder Zweifamilien-Videohaustelefon-Sets verwendet werden: K40910, K40911, K40915, K4016, K40930, K40931, K40935, K4036, K40945, K40946, K40955, K40956. Mit kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe.

Hauptmerkmale

- 2-Draht-Anschluss zwischen Monitor und Klingeltableau sowie zwischen Monitor und zusätzlichem Monitor.
- Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: 100 m mit 1 mm².
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Monitoren an jede Ruftaste des Klingeltableaus. Bis zu 3 Monitore für Einfamilien-Sets und bis zu 3+3 Monitore für Zweifamilien-Sets.

- Versorgung: Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Monitor K40912) oder Netzteil für DIN-Schiene (Monitor K40932).
- 7"-LCD-TFT-Display, 800 x 420 Pixel (RGB).
- Einstellungen Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays.
- Einstellung der Gesprächslautstärke.
- Elektronisches Läutwerk mit verschiedenen Melodien.
- Internrufe zwischen Monitor und Monitor.
- Umschaltmöglichkeit des Videosignals zwischen Klingeltableau und einer zusätzlichen Außenkamera.
- Abmessungen (mit Wandhalterung): 205,2 x 128,1 x 20,9 mm.

40103 - Netzteil

Netzteil zum Einbau auf DIN-Schiene für die Versorgung eines Monitors. Bei mehreren Monitoren in der gleichen Anlage ist ein Netzteil pro Monitor erforderlich.


Hauptmerkmale

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II

Monitore

7"-Touchscreen-Freisprechmonitor


| | |
|---------------|---|
| K40917 | AP-Freisprech-Videohaustelefon, 7"-LCD Touchscreen-Display, Videosprech-Funktionen und Innenrufe, Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU, Befestigungsbügel für rund-und rechteckig-Dosen, weiß |
| K40937 | Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103 |

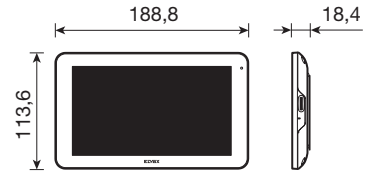

▲ K40917
▲ K40937

7"-Freisprech-Farbmonitor mit kapazitiver Tastatur

| | |
|---------------|--|
| K40912 | AP-Freisprech-Videohaustelefon, 7"-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, Videosprech-Funktionen und Innenrufe, Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU, Befestigungsbügel für rund-und rechteckig-Dosen, weiß |
| K40932 | Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103 |

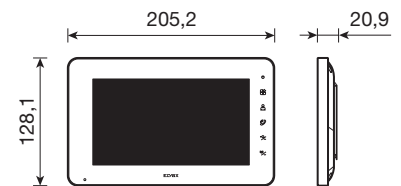

▲ K40912
▲ K40932

Netzteile für Monitor


| | |
|----------------|---|
| ▲ 40104 | Schaltnetzteil, 100-240 Vac 50/60 Hz, austauschbarer 2-Pol-Stecker mit europäischem, britischem, amerikanischem und australischem Standard, DC-Ausgang 24 Vdc 1 A |
| 40103 | Netzgerät 120/230 V~50/60 Hz für DIN-Schiene (60715 TH35) |



▲40104



40103

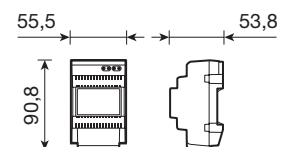

Klingeltableaus und andere Geräte

Klingeltableaus

AP-Klingeltableaus aus Aluminium mit Regenschutzrahmen, 1 (40921.P1) oder 2 Tasten (40921.P2). Können auch als zusätzliche Klingeltableaus für die Ein- oder Zweifamilien-Videohaustelefon-Sets verwendet werden. Mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht und großem hinterbeleuchtetem Namensschild.

Hauptmerkmale

- 2-Draht-Anschluss zwischen Klingeltableau und Monitor.
- Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: 100 m mit 1 mm².
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Klingeltableaus in der gleichen Anlage. Jeder Taste können bis zu 3 Monitore zugewiesen werden.
- Versorgung über Monitor.

- Farbkamera mit 120° horizontalem Öffnungswinkel, Auflösung 1.000 TV-Linien, weißen LEDs für die Nachtansicht.
- Schutzart IP44 und IK07.
- Einstellung der Lautsprecher-Lautstärke.
- Anschlussmöglichkeit an das Klingeltableau einer am Monitor wählbaren zusätzlichen Außenkamera (46CAM.136B.8).
- Ausgang für Elektroschloss.
- Ausgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s) für Zusatzfunktion.
- Aufputzmontage.
- Betriebstemperatur -25° bis +55° C.
- Gewicht (mit/ohne Regenschutzrahmen): 280 g/375 g.
- Abmessungen:
ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Außenkamera

AHD-Bullet-Außenkamera, Full HD 1080p, mit Fixobjektiv 3,6 mm. Zum Anschluss an die Klingeltableaus 40921.P1 oder 40921.P2 mittels Koaxialkabel Typ RG59 oder RG11. Die Kamera kann am Monitor gewählt werden, wobei die Umschaltung des Bilds zwischen Klingeltableau und Außenkamera erfolgt.

Hauptmerkmale



- Leistungsstarker Sensor CMOS 1/2,7" mit 2,1 Megapixel mit 25 /30 FPS bei 1080p.
- Eingebauter IR-CUT-Filter für den einwandfreien Kamerabetrieb bei Tag und Nacht.

- Schutzart IP66.
- Langlebige IR-LEDs mit höherer Lichtstärke und längerer Nutzdauer als normale LEDs.
- Smart-IR, IR-Reichweite 20 Meter.
- Videoausgang CVBS/AHD.
- Versorgung 12 Vdc 230 mA ± 15% (IR ON).
- Betriebstemperatur -10° bis +50° C.
- Gewicht: 350 g ± 15%.
- Abmessungen: 152 x 68 x 82 mm.

Klingeltableaus und andere Geräte

Klingeltableaus

- ▲ **40921.P1** Metall-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, Weitwinkelobjektiv, IP44 und IK07, grau
- ▲ **40921.P2** Wie oben, mit 2 Tasten

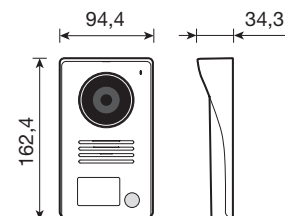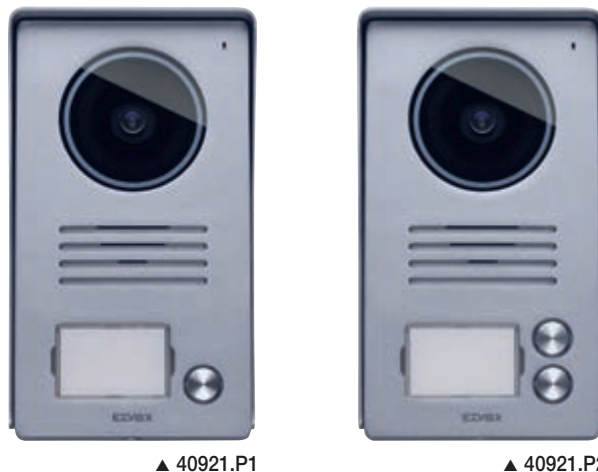


▲ 40921.P1

▲ 40921.P2

Außenkamera

- 46CAM.136B.8** Außen-Kamera Bullet IR AHD, 1080p, Objektiv 3,6 mm, CVBS

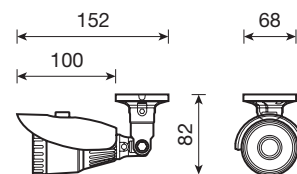

46CAM.136B.8

Netzteil für Außen-Videokamera

- 46902.010** Schaltnetzteil 100-240 Vac 50/60 Hz, integrierter 2P Europlug-Stecker, Ausgang mit Standard-Klinenstecker 12 Vdc 1 A, max. Leistung 12 W
- 46ALI.010.BS** Wie oben, britischer Standard
- 46ALI.010.US** Wie oben, amerikanischer Standard
- 46ALI.015.AU** Wie oben, australischer Standard




46902.010

Installationsbeispiele mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Einfamilien-Set mit WLAN-Verbindung.

Der Anschlussplan veranschaulicht eine Videosprechanlage aus Einfamilien-Set K40915 oder K40955 mit 7"-Touchscreen-WLAN-Monitor, womit über die App View Door Videorufe auf dem Smartphone oder Tablet entgegengenommen, das Elektroschloss Ihrer Wohnung und die vom Klingeltableau oder etwaigen installierten und vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder angesehen werden können. Zur Erweiterung des Sets sind weitere 7"-Basis- oder Touchscreen-Monitore hinzugefügt worden, die in der gleichen Wohneinheit miteinander kommunizieren.

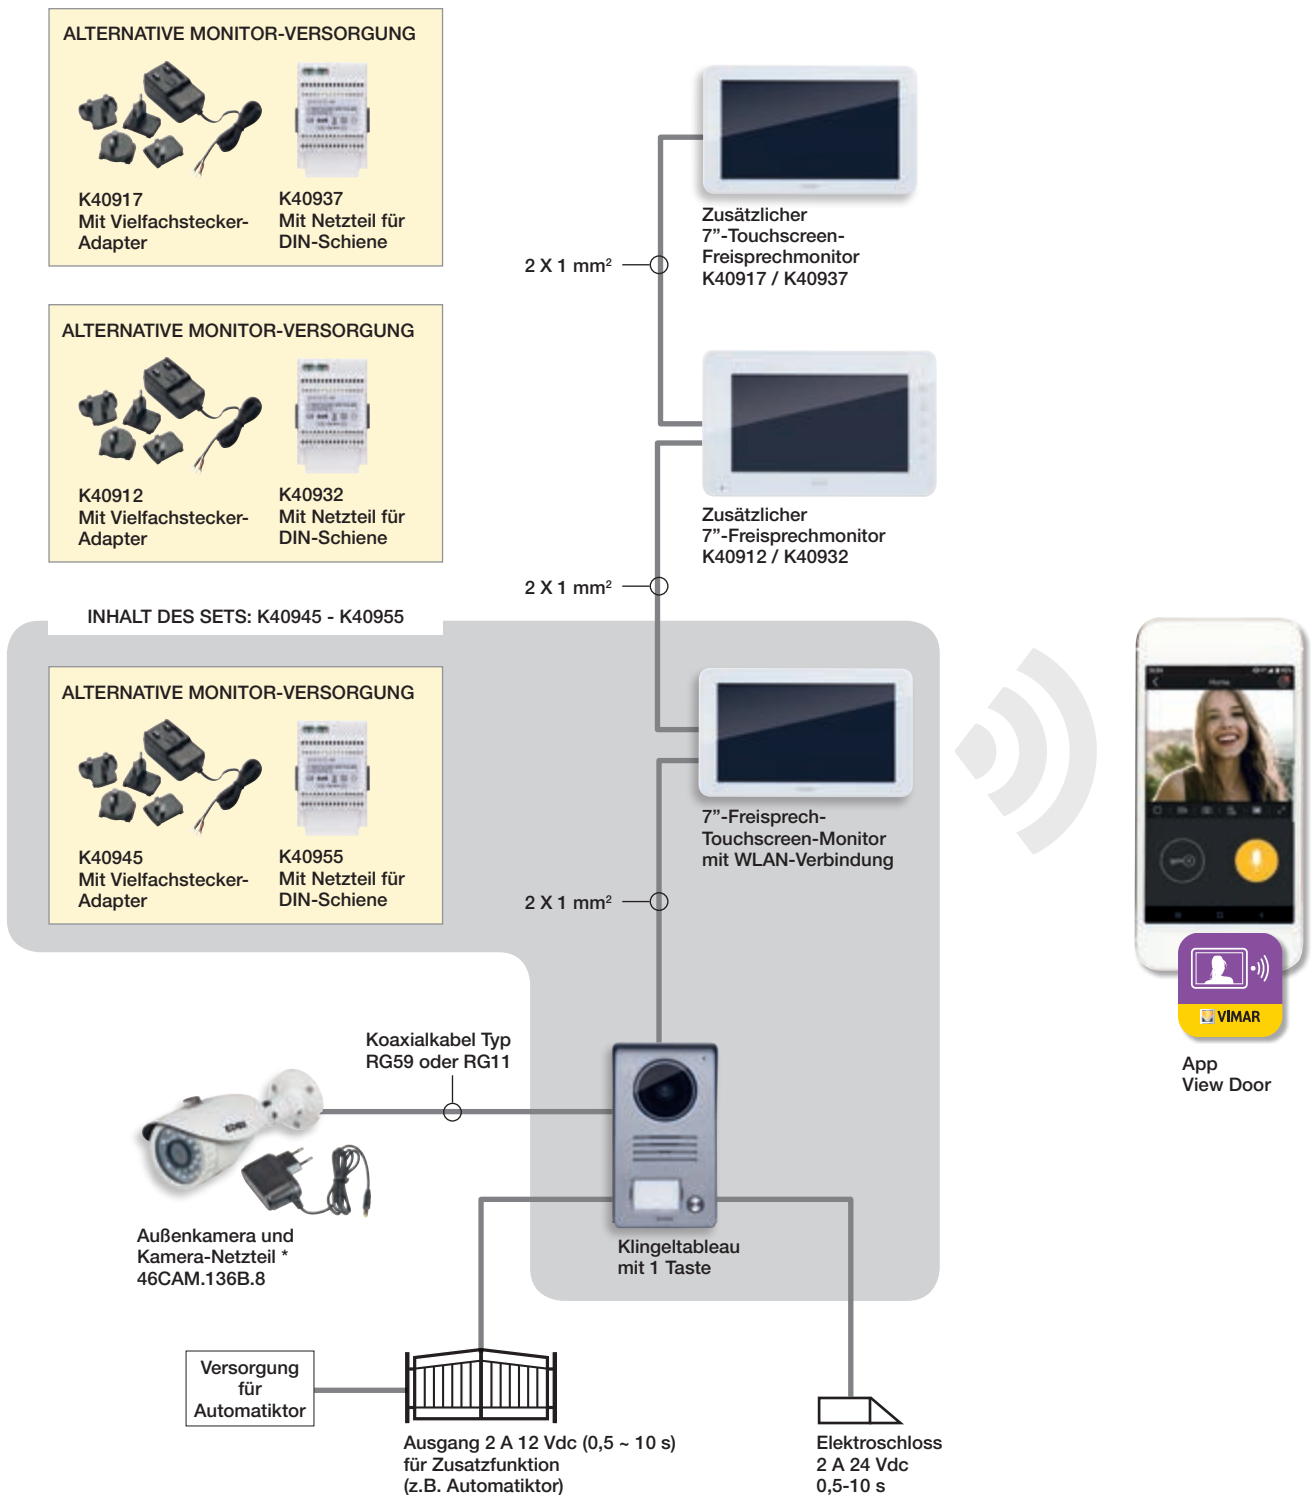

* Netzteil Außen-Videokamera

| | |
|--------------|-------------------------|
| 46902.010 | Europäischer Standard |
| 46ALI.010.BS | Britischer Standard |
| 46ALI.010.US | Amerikanischer Standard |
| 46ALI.015.AU | Australischer Standard |


App View Door zur Rufweiterleitung

Die App View Door mit bedienungsfreundlicher Benutzeroberfläche ermöglicht es, den Videoruf auf dem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Haustür zu steuern und die vom Klingeltableau und etwaigen installierten sowie vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder anzusehen.

Installationsbeispiele mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Zweifamilien-Set mit WLAN-Verbindung.


Der Anschlussplan veranschaulicht eine Videosprechanlage aus Zweifamilien-Set K40946 oder K40956 mit 7"-Touchscreen-Monitor, womit über die App View Door Videorufe auf dem Smartphone oder Tablet entgegengenommen, das Elektroschloss Ihrer Wohnung und die vom Klingeltableau oder etwaigen installierten und vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder angesehen werden können. Zur Erweiterung des Sets sind weitere 7"-Basis- oder Touchscreen-Monitore hinzugefügt worden, die in der gleichen Wohneinheit miteinander kommunizieren.

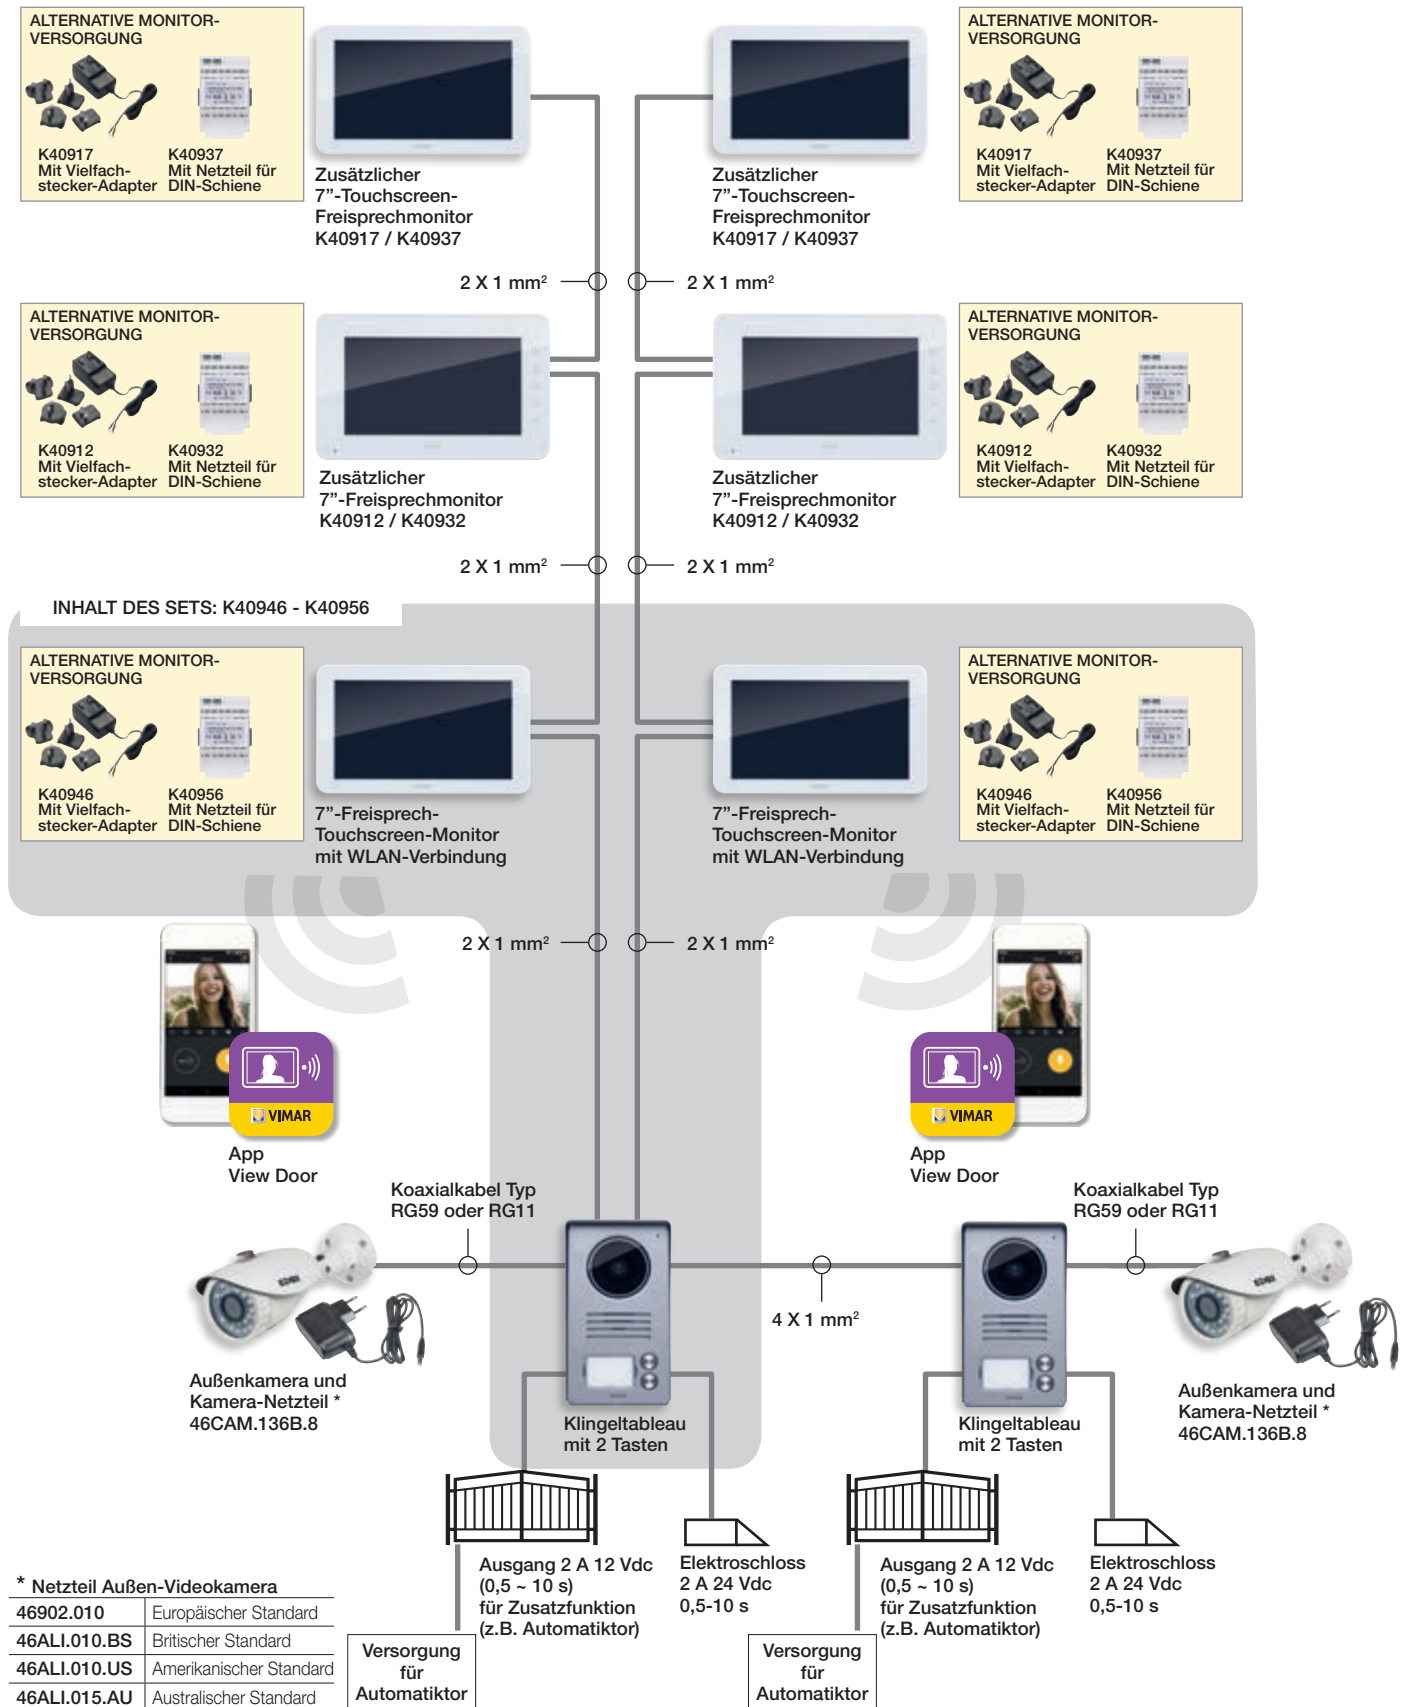

Installationsbeispiele

Videosprechanlage für Einfamilienhaus mit 2 zusätzlichen gemischten Videohaustelefonen

Der Anschlussplan veranschaulicht die Erweiterung einer Videosprechanlage aus Einfamilien-Set K40915 oder K40935 mit 7"-Touchscreen-Monitor, dem zusätzliche 7"-Basis- oder Touchscreen-Monitore mit Internruf hinzugefügt wurden, mit Anschluss an ein eigenversorgtes Elektroschloss und Steuerung des Automatiktors.

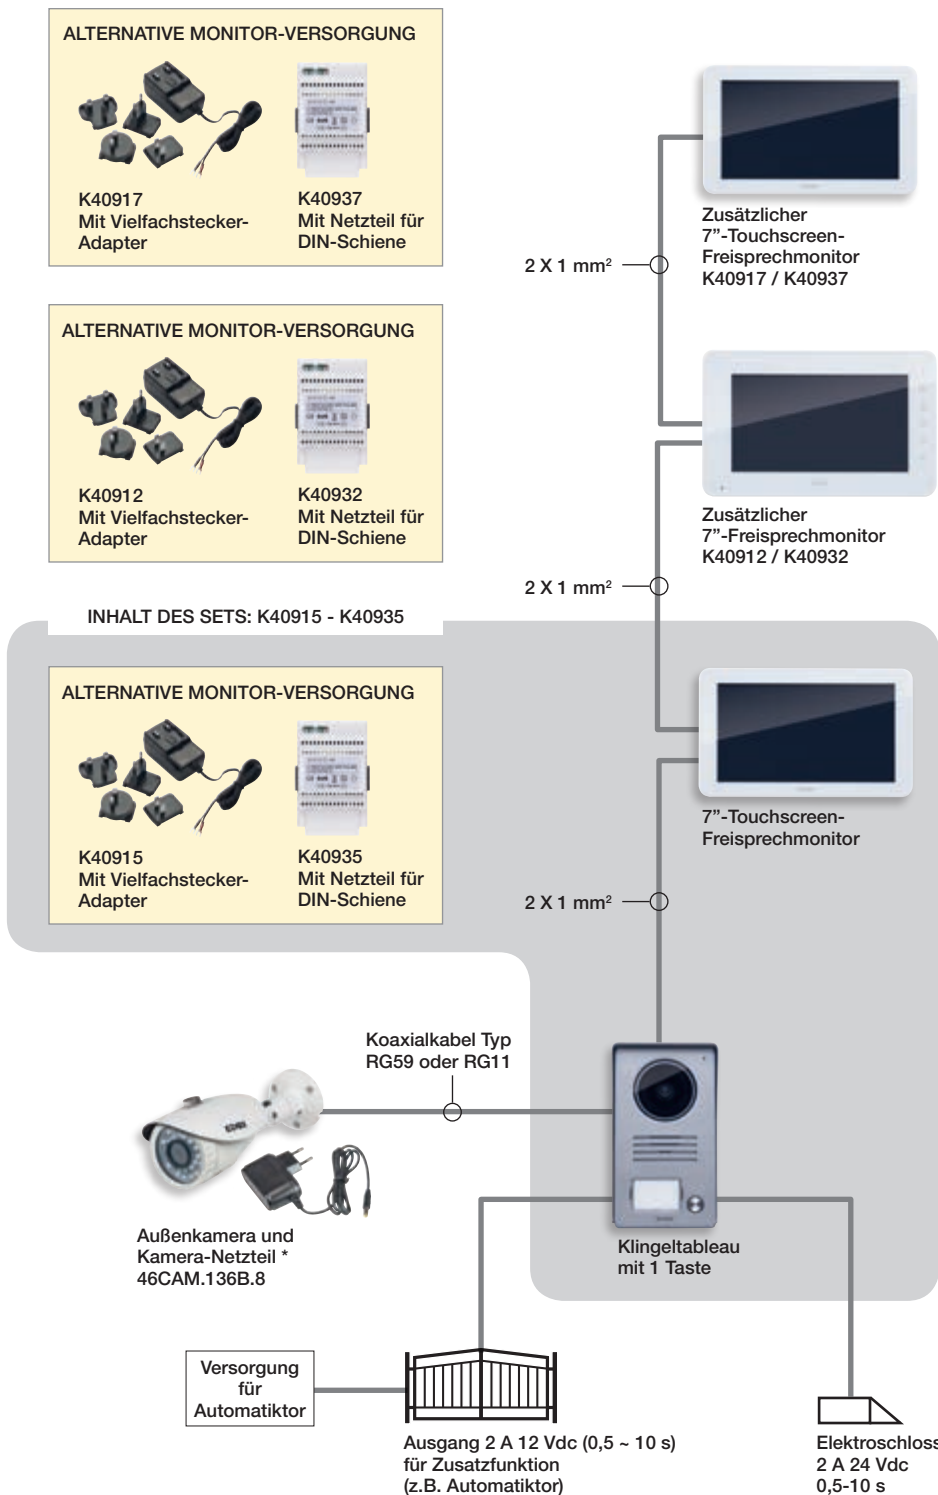


* Netzteil Außen-Videokamera

| | |
|--------------|-------------------------|
| 46902.010 | Europäischer Standard |
| 46ALI.010.BS | Britischer Standard |
| 46ALI.010.US | Amerikanischer Standard |
| 46ALI.015.AU | Australischer Standard |

Installationsbeispiele

Videosprechanlage für Zweifamilienhaus mit 2 zusätzlichen gemischten Monitoren

Der Anschlussplan veranschaulicht die Erweiterung einer Videosprechanlage aus Zweifamilien-Set K40916 oder K40936 mit 7"-Touchscreen-Monitor, dem zusätzliche 7"-Basis- oder Touchscreen-Monitore mit Internruf und Steuerung über jede Ruftaste des Klingeltableaus hinzugefügt wurden, mit Anschluss an ein eigenversorgtes Elektroschloss, Steuerung des Automatiktors und einem weiteren Klingeltableau.

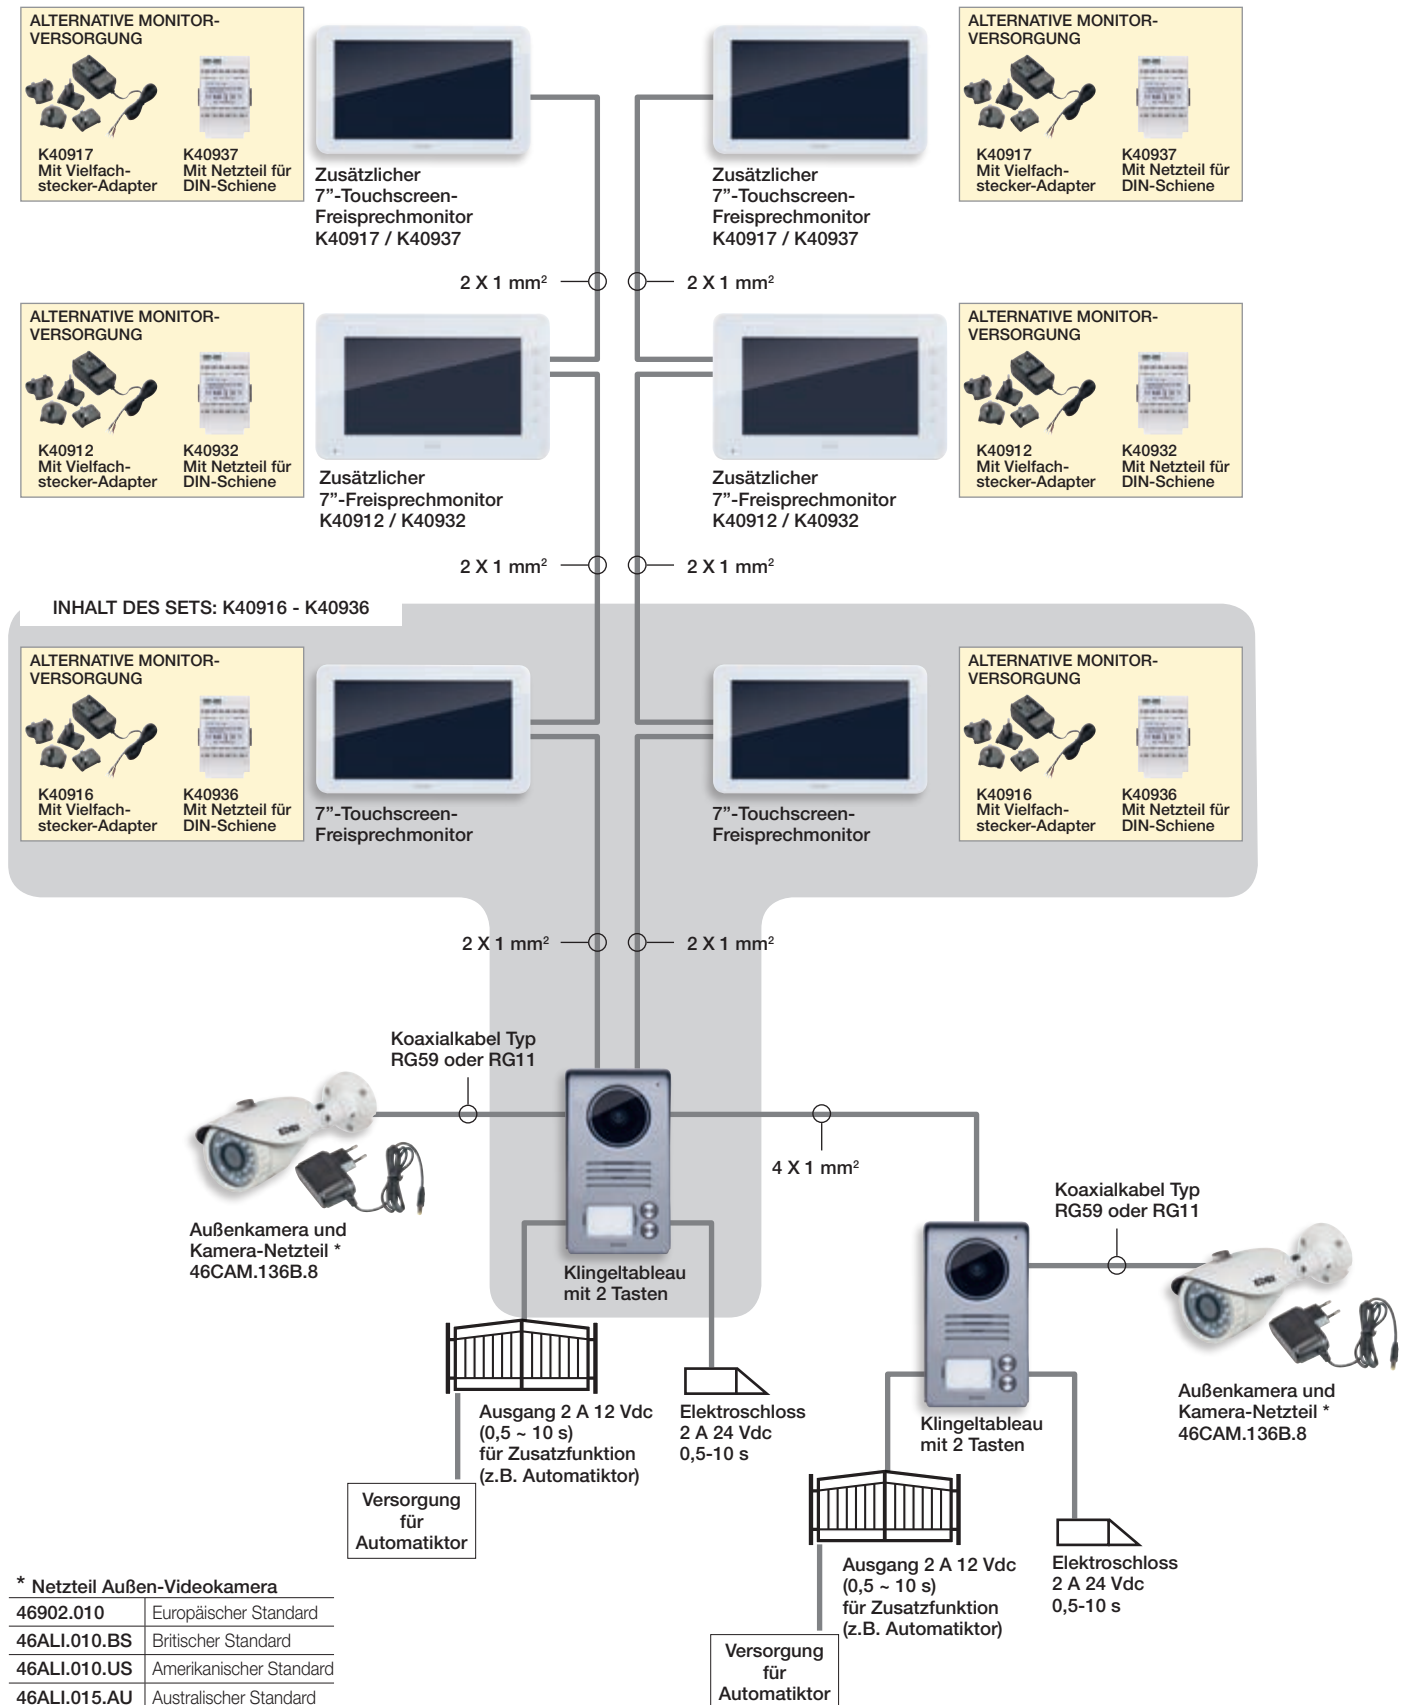

B.G20031 DE 2003
8 007352 642423



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com