☑ VIMAR

4621.2812LPR

Telecamera Bullet IP lettura targhe a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920×1080), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67.

Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g.

Contenuto della confezione

Una volta ricevuto il dispositivo, controllare gli accessori indicati di seguito. Le illustrazioni sotto riportate hanno solo funzione di riferimento. Far riferimento all'apparecchiatura in dotazione.

Day & Night color license plate recognition IP Bullet camera, CMOS 1/2.8" sensor, 2 Mpx (1920×1080) resolution, 2.8-12 mm motorized varifocal lens, mechanic IR filter, H.265+ Multistream, PoE or 12 Vdc supply, SD CARD slot, IR 50-70 m, CVBS, Audio IN/OUT, Intelligent Video Analysis, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP functions, IP67 protection degree.

Dimensions: 100x89x280 mm. Weight 1115 g.

Package content

After you receive your device, please check the following accessories. The pictures here are for reference only.


Telecamera Camera	Istruzioni per l'uso Quick and start guide	Dima di foratura Drill template	Viti Screws & spiles	Cacciavite Screw-driver	Cavo di connessione CVBS e DC IN CVBS & DC in cables	Cappuccio impermeabile Water-proof Cap
0		$\bigcirc \otimes$			- Su	

Connessioni

Di seguito sono riportate le principali connessioni della telecamera.

Connections

Here below the main connections of the camera.

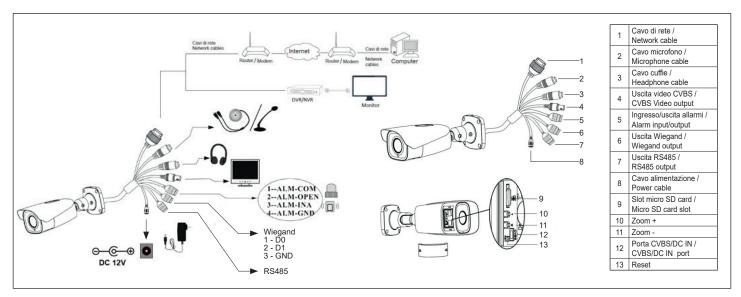

Installazione


Prima di iniziare, assicurarsi che la parete o il soffitto siano sufficientemente solidi per sopportare tre volte il peso della telecamera. Installare e utilizzare la telecamera in ambiente asciutto. Si consiglia di riposizionare il coperchio inferiore entro 4 ore dalla sua rimozione. La procedura di montaggio è la seguente:


- Praticare i fori per le viti e per il cavo sulla parete utilizzando la dima di foratura.
- Passare i cavi e collegare il cavo di alimentazione e il cavo di rete. 2)
- Fissare la base di montaggio della telecamera alla parete con le viti, come descritto di seguito.
- Regolazione della staffa. Prima della regolazione, visualizzare l'immagine della 4) telecamera su un monitor e quindi allentare le viti di fissaggio per regolare l'angolo di visuale della telecamera. Fissare quindi le viti.


Installation

Before start, please make sure that the wall or ceiling is strong enough to withstand 3 times the weight of the camera. Please install and use thecamera in the dry environment. You'd better install bottom cover less than 4 hours after removing it. The mounting steps are as follows:

- Drill the screw holes and the cable hole on the wall according to the drill template.
- Route the cables and connect the power cable and video cable.
- Secure the mounting base with camera to the wall with screws as shown below. Bracket adjustment. Before adjustment, preview the image of the camera on a monitor
- and then loosen the fixed screw to adjust the view angle of the camera. After that, tighten the fixed screws.













4621.2812LPR

- Regolazione della messa a fuoco e dello zoom.
 Questo modello di telecamera, è dotato di lente motorizzata. Utilizzare i controlli dell'interfaccia web per modificare le impostazioni di Fuoco e Zoom.
- Focus and zoom adjustment. This type of camera is supplied of motorized lens, it is necessary to connect to the web interface for setting the zoom and focusing.

***	Zoom -	*	Zoom +
1	Focus -		Focus +

6) Rimuovere delicatamente la pellicola di protezione per completare l'installazione.

6) Remove the protective film to complete the installation procedure.

Connessione alla rete Ethernet

Come esempio, accediamo alla telecamera IP attraverso la LAN. In una LAN è possibile accedere in due modi:

- Accesso tramite IP-Tool
- 2. Accesso diretto tramite Web Browser

Accesso alla telecamera tramite IP-Tool

- 1) Assicurarsi che la telecamera e il PC siano connessi alla LAN.
- Eseguire il download di IP-Tool dalla sezione prodotto del sito www.vimar.com e installarlo sul computer. Infine, avviare IP-Tool come mostrato di seguito.


Network Connections

Here we take accessing IP camera via LAN for example. In LAN, there are two ways to access.

- 1. Access through IP-Tool
- 2. Directly Access through Web Browser

Access the camera through IP-Tool

- 1) Make sure that the camera and the PC are well connected to the LAN.
- 2) download IP-Tool Product info sheet section of www.vimar.com website and then
 - install it in the computer. After that, run the IP-Tool as shown below.

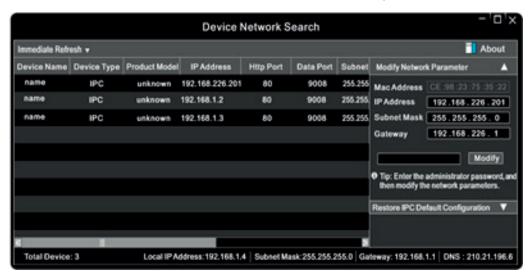

- 3) Modificare l'indirizzo IP. L'indirizzo IP predefinito di questa telecamera è 192.168.226.201. Fare click sulle informazioni della telecamera elencate nella tabella sopra riportata per visualizzare le informazioni di rete sulla destra. Modificare l'indirizzo IP e il gateway della telecamera e assicurarsi che l'indirizzo di rete si trovi nello stesso segmento della rete locale del computer. Modificare l'indirizzo IP del dispositivo in base alla situazione specifica.
- 3) Modify the IP address. The default IP address of this camera is 192.168.226.201. Click the information of the camera listed in the above table to show the network information on the right hand. Modify the IP address and gateway of the camera and make sure its network address is in the same local network segment as the computer's. Please modify the IP address of your device according to the practical situation



Ad esempio, l'indirizzo IP del computer in uso è 192.168.1.4. Di conseguenza l'indirizzo della telecamera deve essere cambiato in 192.168.1.X.

Dopo la modifica inserire la password di amministratore e fare clic sul pulsante "Modifica" per modificare l'impostazione.

⚠ La password predefinita dell'amministratore è 123456.

For example, the IP address of your computer is 192.168.1.4. So the IP address of the camera shall be changed to 192.168.1.X.

After modification, please input the password of the administrator and click "Modify" button to modify the setting.

The default password of the administrator is 123456.





VIMAR

4621.2812LPR

4) Fare doppio clic sull'indirizzo IP, il sistema aprirà la pagina Web per collegare l'IP-CAM.

 \triangle Seguire le istruzioni per attivare il dispositivo e cambiare la password di default.

Accesso alla telecamera tramite Web Browser

Le impostazioni di rete predefinite sono indicate di seguito:

- Indirizzo IP: 192.168.226.201 HTTP:80
- Subnet Mask: 255.255.255.0 Porta Dati:9008
- Gateway: 192.168.226.1

⚠ Seguire le istruzioni per attivare il dispositivo e cambiare la password di default.

4) Double-click the IP address and then the system will pop up the Web page to connect IP-CAM.

 \triangle Follow the instructions to activate the device and change the default password.

Directly Access Through Web Browser

The default network settings are as shown below: IP address: 192.168.226.201 HTTP:80 Subnet Mask: 255.255.255.0 Data Port:9008

Gateway: 192.168.226.1

⚠ Follow the instructions to activate the device and change the default password

Specifiche/ Specification

4621.2812LPR					
	Sensore / Sensor	1/2,8" CMOS Scansione Progressiva 2 Mpx / 2 Mpx progressive scan			
Telecamera Cam	Pixel immagine / Pixel image	1920 x 1080			
	Otturatore elettronico / Electonic shutter	1/3s ~ 1/100`000s / AUTO			
	Sensibilità/ Sensitivity	0,005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux (IR led ON)			
	Obiettivo/Lens	2,8 - 12 mm (103° - 32°) motorizzato / motorized			
	Diaframma automatico / Automatic screen	DC IRIS automatico / automatic DC IRIS			
	Tipo di attacco / Fixing type	Attacco / Fixing Ø14			
Immagine Image	Compressione Video / Video compression	H265+ / H265 / H264+ / H264 / MJPEG			
	Risoluzione / Resolution	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240			
	Bit Rate	64 Kbps ~ 6 Mbps			
	Frame rate primario Primary frame rate	30 Fps (1080p, 720p) 60 Fps (1080p, 720p) HFR mode			
	Frame rate secondario Secondary frame rate	30 Fps (1280 x 720) 30 Fps (D1) 30 Fps (CIF) 30 Fps (480 x 240)			
	Codifica / Codification	VBR/CBR			
	Qualità / Quality	Livello/ level VBR 5, CBR illimitato/unlimited			
	Network	RJ45			
	Uscita Video CVBS / CVBS video output	Si / Yes			
Cannagaiani	SD card	Si non inclusa / YES not supplied (256 GB MAX)			
Connections	RS485	Si			
Connections	Audio In / out	1/1			
	Allarme / Alarm In/out	1/1			
	Wiegand	Si			
	Funzioni / Fucntions	Real WDR, smart IR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC, Defog Real WDR, smart IR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC, Defog			
	Sorveglianza remota / remote control	Browser IE, Google Chrome, Edge, Firefox, Safari, CMS per controllo da remoto / CMS for remote control, App By-camera			
Funzioni Functions	Utenti online / Online users	10 utenti, supporta la trasmissione su più flussi in tempo reale / 10 users, transmission supported on more flux in real time			
	Protocollo di rete / Network protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS			
	Compatibilità / Compatibility	Onvif			
	Archiviazione / Storage	Archiviazione su scheda TF, Archiviazione remota / TF-card storage, Remote storage			
	Giorno/Notte / Day&Night	ICR			
	Analisi Video Intelligente / Intelligent Video Analysis	Anomalia, Lettura targhe Anomaly, license plate recognition			
Altro Other	РоЕ	Si / Yes			
	Range IR	50-70 m			
	Grado / Degree IP	IP67			
	Range temperatura / Temperature range	-30° C / +60°C con umidità/ with humidity 10% - 90%			
	Alimentazione / Power supply	12 Vdc - 900 mA / PoE			
	Consumi / Consumptions	11 W			
	Dimensioni / Dimensions (mm)	280 x 100 x 89			
	Peso / Weight (g)	1115			
	Note	RTSP, multi-stream, Staffa inclusa / Bracket included			



₩ VIMAR

4621.2812LPR

Avvertenze

- Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda vivamente di leggere il manuale e di conservarlo in
- un luogo sicuro per consultazione futura.

 Utilizzare l'alimentazione specificata per il collegamento.

 Evitare di azionare il prodotto in modo improprio, sottoporlo a urti o vibrazioni, forti pressioni che
- possono danneggiarlo.

 Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire il corpo principale della telecamera. Se necessario, utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirla; in caso di sporco resistente utilizzare un detergente neutro. È possibile utilizzare detergenti per mobili di qualità.
- Non puntare la telecamera direttamente verso oggetti estremamente luminosi, ad esempio il sole, in quanto si potrebbe danneggiare il sensore d'immagine.
- Seguire le istruzioni per installare la telecamera. Non rovesciare la telecamera, altrimenti riceverà
- Non azionarla se temperatura, umidità e alimentazione non corrispondono ai limiti o valori
- Tenere lontano da fonti di calore quali radiatori, bocchette dell'aria calda, stufe e simili
- Il presente documento contiene le istruzioni per l'uso del prodotto. Non è la garanzia di qualità. Ci riserviamo il diritto di correggere errori di stampa, incongruenze con la versione più recente, aggiornamenti del software e miglioramenti, interpretazione e modifiche al prodotto. Tali cambiamenti saranno pubblicati nella versione più recente senza previa notifica.
- Quando il prodotto è in uso, sono applicabili i contenuti di Microsoft, Apple e Google. Le immagini e le schermate di questo manuale hanno lo scopo di spiegare l'utilizzo del prodotto. La proprietà dei marchi commerciali, dei logo e altre proprietà intellettuali relative a Microsoft, Apple e Google appartengono alle suddette aziende.



Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa

Direttiva EMC. Direttiva RoHS

Norme EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 - art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge.

Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

Informativa Privacy e Disclaimer

In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, Vimar S.p.A., in qualità di produttrice del sistema di videosorveglianza, garantisce, sin dalla fase di progettazione del suddetto sistema, che il trattamento dei dati personali effettuato mediante il suo utilizzo possa essere effettuato riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e dati identificativi, limitandone il trattamento a quanto strettamente necessario al funzionamento del

I dati dell'Interessato saranno trattati da Vimar S.p.A. esclusivamente per finalità di assistenza al prodotto e servizi post-vendita, in linea con quanto previsto nell'informativa privacy prodotti applicazione consultabile sul sito www.vimar.com sezione legal (Privacy Policy Prodotti -Applicazioni - Vimar energia positiva).
Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei

dati personali, è responsabilità dell'utilizzatore dell'impianto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati da esso raccolti, assicurare il rispetto degli obblighi imposti al Titolare dalla suddetta normativa, adottando, inoltre, misure di sicurezza idonee ad evitare la perdita dei dati personali memorizzati e registrati attraverso l'impianto.

registrati duraverso l'impianto.

Le registrazioni potranno essere conservate dal Titolare del trattamento per il periodo massimo previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari dove è stata effettuata l'installazione della telecamera. Se la normativa in vigore nel paese di installazione prevede, quindi, un periodo massimo di conservazione delle registrazioni delle immagini, l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro cancellazione in conformità alle norme applicabili.
Inoltre, l'utilizzatore dovrà garantire la protezione e custodia delle proprie password e dei codici di

accesso dell'impianto e delle registrazioni.
Al fine di poter effettuare attività di assistenza al prodotto, al momento della richiesta d'intervento, il

Centro Assistenza Vimar chiederà di fornire le password di accesso all'impianto.
Al termine dell'intervento, il proprietario del dispositivo dovrà provvedere a sostituire tempestivamente

la password di accesso al proprio impianto. Nel caso in cui la telecamera riprenda aree pubbliche o aperte al pubblico, dovrà essere apposta, in modo visibile, l'informativa di 'area videosorvegliata' prevista dalla normativa privacy e riportata nel sito del Garante della Privacy.

Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle

registazione di iminigini, relativa di aree commit (corini, praierottori, scale, parti commit delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. In tali casi, è vietato altresi riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Con riferimento a quanto sopra, Vimar S.p.A. declina ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza da parte del suo utilizzatore.

Inoltre, Vimar S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla completezza e correttezza delle informazioni contenute all'interno della cartellonistica sulla videosorveglianza messa a disposizione assiame al disposizione. disposizione assieme al dispositivo o separatamente, in particolar modo, nell'eventualità di modifiche normative o nuove pronunce dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Cautions

- Before operation, we strongly advise users to read this manual and keep it properly for using later. Please use the specified power supply to connect.

 Avoid from in correct operation, shock vibration, heavy pressing which can cause damage to

- Do not use corrosive detergent to clean main body of the camera. If necessary, please use soft dry cloth to wipe dirt, for hard contamination, use neutral detergent. Any cleanser for high grade furniture is applicable.
- Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects, such as, sun, as this may damage the image sensor.
- Please follow the instructions to install the camera. Do not reverse the camera, or the reversing image will be received.
- Do not operate it incase temperature, humidity and power supply are beyond the limited stipulations
- supulations. Keep away from heat sources such as radiators, heat registers, stove., etc.

 This is product instructions not quality warranty. We may reserve the rights of amending the typographical errors, inconsistencies with the latest version, software upgrades and product improvements, interpretation and modification. These changes will be published in the latest version without special notification.

 When this product is in use, the relevant contents of Microsoft, Apple and Google will be involved
- in. The pictures and screenshots in this manual are only used to explain the usage of our product. The ownerships of trademarks, logos and other intellectual properties related to Microsoft, Apple and Google belong to the above-mentioned companies.



Installation rules

Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

Conformity to Standards

EMC Directive. RoHS Directive

Standards EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 - Art.33. The product may contain traces of lead.



WEEE - Information for users

The crossed out bin symbol indicates that the product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling, in compliance with the national laws of EU Countries that implement the WEEE Directive. The objective is to prevent any harmful effects on the environment and on human health by ensuring that products are disposed of correctly, exciting liberal disposed logosticated by the countries.

avoiding illegal disposal sanctioned by law.

To dispose of the product correctly, please check local dispositions in your country.

Privacy Policy and Disclaimer

As required by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, Vimar S.p.A. - in its capacity as manufacturer of the video surveillance system - guarantees, from the design phase of the above-mentioned system, that the processing of personal data using the said system may be performed while minimising the use of personal and other identification information, which is only

performed while minimising the use of personal and other identification information, which is only processed to the extent strictly necessary for system operation.

The data subject's data will be processed by Vimar S.p.A. solely for product support and after-sales services, in accordance with the privacy policy for products/applications available on the website www.vimar.com legal section (Product - App Privacy Policy - Vimar energia positiva).

Please remember that, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, it is the responsibility of the system user, as Data Controller of the data collected, to ensure compliance with the obligations imposed on the Data Controller by the aforementioned regulation, and to adopt appropriate security measures to prevent the loss of personal data stored and recorded by the system by the system.

The recordings may be stored by the Data Controller for the maximum period of time envis by legal and/or regulatory provisions in the place where the camera has been installed. If the regulations in force in the country of installation envisage a maximum storage period for the image recordings, the user shall ensure they are deleted in compliance with the applicable regulations. In addition, the user must guarantee the protection and safe possession of its passwords and the

related access codes to the system and recordings.

To provide product support, Vimar's Support Centre will request the system access passwords when a service request is submitted.

The device owner is required to change the system access password immediately after the service

Should the camera monitor public areas or those open to the public, it will be necessary to display - in a visible manner - the information about the 'area under video surveillance' envisaged in the

privacy policy and specified on the website of the Italian Data Protection Authority (Garante). In the case of private video surveillance, in order to avoid the crime of unlawful interference with privacy (Article 615-bis of the Italian Criminal Code), the viewing angle of the cameras must be limited to one's own private property, excluding any type of recording, even without image storage, of communal areas (courtyards, landings, stairwells, communal parts of garages) or areas belonging to third parties. In such cases, it is also prohibited to film or record public areas or areas open to

In relation to the above, Vimar S.p.A. will not be held liable for the use of the video surveillance system by its user.

In addition, Vimar S.p.A. will not be held liable for the completeness or accuracy of the information

contained in the video surveillance signage provided together with the device or separately, particularly in the event of changes in regulations or new rulings by the Italian data protection authority (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).





