

01410-01411

01410 - Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, versione light per max. 32 dispositivi By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.

01411 - Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.

Il gateway è un dispositivo che collega il bus By-me con una rete Ethernet LAN per consentire la configurazione, la supervisione e la diagnostica di un impianto By-me Plus. La connettività IP permette di effettuare tutte queste operazioni sia in locale che da remoto attraverso APP disponibili per Android/iOS e per PC (Universal Windows Platform).

L'art. 01410 gestisce fino ad un massimo di 32 dispositivi By-me mentre l'art. 01411 ne gestisce fino ad un massimo di 300 (i dispositivi da conteggiare sono esclusivamente tutti quelli dotati di morsetto BUS + -).

CARATTERISTICHE.

- Alimentazione: 12 - 30 V d.c. SELV
- Consumo:
 - 300 mA max a 12 V d.c.
 - 140 mA max a 30 V d.c.
- Potenza max dissipata: 4 W
- Assorbimento dal bus: 7,5 mA
- Temperatura di funzionamento: -5 °C - +45 °C (da interno)
- Umidità di utilizzo: 5 - 95%
- Grado di protezione: IP40
- Errore orologio: ≤ 1 s al giorno
- Il dispositivo è compatibile con Apple HomeKit. L'associazione può essere effettuata mediante l'applicazione di supervisione e/o scansionando il QR code mediante l'applicazione Casa di Apple. Nel caso di impianti già installati è necessario aggiornare il firmware del gateway alla versione 1.7.1 o successive.

COLLEGAMENTI.

- Morsetti:
 - alimentazione 12 - 30 V d.c. SELV
 - bus By-me
- Presa RJ45 per collegamento alla rete ethernet
- Porta per scheda micro SD

I gateway abilitano il trasferimento delle informazioni tra il bus By-me e una rete IP; nel caso in cui sia disponibile la connettività internet possono essere abilitate, attraverso il cloud, tutte le funzioni di gestione remota sia per installatore che per l'utente finale. Per una panoramica sull'architettura integrata si veda la figura ESEMPIO DI INFRASTRUTTURA INTEGRATA.

FUNZIONAMENTO.

Il gateway diversifica le sue funzioni in base all'utilizzatore (installatore o utente finale).

Installatore:

- Configurazione dell'impianto By-me Plus, mediante APP, sia online che offline (a banco o posticipando il commissioning della configurazione sui dispositivi).
- Integrazione dell'impianto By-me Plus con altri sistemi Vimar, sfruttando la connettività IP e la presenza di altri gateway dedicati (videocitofonia Due Fili Plus/IP, antintrusione).
- Integrazione dell'impianto By-me Plus con altri sistemi terzi (ad esempio Philips Hue) sfruttando la connettività IP.
- Manutenzione e diagnostica dell'impianto By-me Plus da locale e da remoto.

Utente finale:

- Supervisione locale o remota, attraverso cloud, dell'impianto domotico By-me Plus, sia mediante i supervisori touch screen IP (10", 7", 4.3") che tramite le APP per i dispositivi mobile (smartphone/tablet).
- Supervisione di altri sistemi Vimar mediante la stessa APP di supervisione.
- Supervisione di sistemi terzi, con eventuale integrazione funzionale, dalle stesse interfacce utente.
- Utilizzo di funzioni evolute come scenari (comandi centralizzati), programmi logici, aggiornamenti remoti di sw/fw e notifiche push.

Funzione dei tasti

F1 = Tasto per procedura di emergenza: viene riportata la configurazione di rete in DHCP e viene riabilitata la connessione al Cloud (premere per 10 s).

F2 = Tasto richiesta nuovo indirizzo IP al server DHCP (premere brevemente, solo se impostato in DHCP). Nel caso in cui l'associazione con Apple HomeKit non sia andata a buon fine il tasto può essere utilizzato per mettere nuovamente il dispositivo in stato di associazione.

F3 = Nessuna funzione.

CONF = Tasto per associazione Installatore.

Segnalazioni dei LED

All'accensione del gateway tutti i led si accenderanno per 2 s e poi ognuno si uniformerà allo stato di funzionamento corrente.

F1:

- Acceso = Dispositivo correttamente funzionante.
- Lampeggiante = Reset del dispositivo in corso.
- Spento = Dispositivo non funzionante o Cloud abilitato ma non raggiungibile.

F2:

- Acceso = Connessione attiva e funzionante.
- Spento = Collegamento ethernet assente (cavo scollegato).
- Lampeggiante = Connessione attiva e funzionante ma con indirizzo IP non assegnato (controllare il server DHCP).

F3: Il led è acceso quando la connessione al bus By-me è attiva e funzionante.

CONF: Il led si accende durante le fasi di associazione utente/dispositivo.

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- I gateway 01410 e 01411 vanno installati all'interno di quadri elettrici e quindi dovranno essere alleggiati su contenitori con supporto DIN rail.
- Il gateway può essere alimentato da:
 - Alimentatore 01400 o 01401 (attraverso l'uscita 29V "AUX").
 - Alimentatore 01831.1 (uscita 12V).
- Lunghezza massima del cavo di alimentazione: 10 m (da alimentatore a gateway). • Sezione cavo di alimentazione: 2x0.5 mm² fino a 2x1.0 mm².
- La linea ethernet deve essere cablata con cavo UTP (non schermato) CAT.5e o superiore.
- Lunghezza massima del cavo ethernet: 100 m.
- La linea bus By-me deve essere collegata secondo le regole adottate per un tipico impianto domotico By-me Plus.
- La linea By-me è optoisolata rispetto all'alimentazione (e tutte le altre interfacce elettriche) del dispositivo.
- Tutte le interfacce elettriche del dispositivo sono SELV. Il dispositivo va quindi installato in quadri elettrici SELV privi di alte tensioni; nel caso fossero presenti, l'installatore deve provvedere a garantire il doppio isolamento tra alta tensione e SELV.

ATTENZIONE: Aggiornare il firmware all'ultima versione! È possibile scaricarlo via cloud (con il dispositivo collegato ad internet) o da www.vimar.com ➔ Download ➔ Software ➔ View Pro.

I manuali dell'APP View Pro e del sistema By-me Plus sono scaricabili dal sito www.vimar.com in corrispondenza del codice articolo del gateway.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva EMC. Norme EN 60669-2-5, EN 50491.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

01410 - IoT gateway for integration, configuration and local or remote maintenance of By-me home automation system, via IP/LAN network, Cloud and App for smartphone, tablet, PC or touch IP supervisor, version light for max. 32 By-me devices, installation on DIN rail (60715 TH35), occupies 4 modules size 17.5 mm.

01411 - IoT gateway for integration, configuration and local or remote maintenance of By-me home automation system, via IP/LAN network, Cloud and App for smartphone, tablet, PC or touch IP supervisor, installation on DIN rail (60715 TH35), occupies 4 modules size 17.5 mm.

The gateway is a device that connects the By-me bus to an Ethernet LAN network for configuration, supervision and diagnostics of a By-me Plus home automation system. The IP connectivity is used to perform all operations locally or remotely via the APP available for Android/iOS and PC (Universal Windows Platform).

Art. 01410 manages up to a maximum of 32 By-me devices while art. 01411 manages up to a maximum of 300 (the devices to count are only those fitted with BUS + - terminal).

FEATURES.

- Power supply: 12 - 30 V d.c. SELV
- Consumption:
 - 300 mA max at 12 V d.c.
 - 140 mA max at 30 V d.c.
- Max. dissipated power: 4 W
- Absorption by bus: 7.5 mA
- Operating temperature: -5 °C - +45 °C (Indoor)
- Operating humidity: 5 - 95%
- Degree of protection: IP40
- Clock error: ≤ 1 s per day



- The device is compatible with Apple HomeKit. Pairing can be made using the supervision application and/or by scanning the QR code using the Apple Home App. In the event of systems that have already been installed, you need to update the gateway firmware to version 1.7.1 or later.

CONNECTIONS.

- Terminals:
 - power supply 12 - 30 V d.c. SELV
 - By-me bus
- RJ45 socket outlet for connection to Ethernet network
- Port for micro SD card

The gateway enables the transfer of information between the By-me bus and an IP network; with an Internet connection, via the cloud, all remote management functions for both installer and end user can be enabled. For an overview of the integrated architecture, see the figure EXAMPLE OF INTEGRATED INFRASTRUCTURE.

OPERATION.

The gateway diversifies its functions according to the user (installer or end user).

Installer:

- Configuration of the By-me Plus system, via APP, both online and offline (on the bench or delaying the commissioning of configuration on the devices).
- Integration of the By-me Plus system with other Vimar systems, exploiting the IP connectivity and the presence of other specific gateways (Due Fili Plus/IP video door entry system, intrusion detection alarm system).
- Integration of the By-me Plus system with other third party systems (e.g. Philips Hue) exploiting the IP connectivity.
- Maintenance and diagnostics of the By-me Plus system both locally and remotely.

End User:

- Local or remote supervision, via cloud, of the By-me Plus home automation system, both via touch screen IP supervisors (10", 7", 4.3") and via the APPs for mobile devices (smartphone/tablet).
- Supervision of other Vimar systems via the same supervision APP.
- Supervision of third party systems, with functional integration of the user interfaces where possible.
- Use of advanced functions including scenarios (centralised controls), logic programmes, remote sw/fw updates and push notifications.

Key functions

F1 = Key for emergency procedure: the network configuration in DHCP is indicated, and the connection to the Cloud re-enabled (press for 10 s).

F2 = Key to request new IP address from the DHCP server (short press, only if set in DHCP). If pairing with Apple HomeKit was unsuccessful the key can be used to place the device in pairing mode again.

F3 = No function.

CONF = Key for Installer association.

LED indications

When the gateway is switched on all the LEDs come on for 2 s and then each one is set to the current operating state.

F1:

- On = Device working correctly.
- Flashing = Device reset in progress.
- Off = Device not working or Cloud enabled but not reachable.

F2:

- On = Connection active and running.
- Off = No Ethernet connection (cable disconnected).
- Flashing = Connection active and running but with no IP address assigned (check the DHCP server).

F3: The LED is on when connection to the By-me bus is active and operational.

CONF: The LED comes on when the user/device is pairing.

INSTALLATION RULES.

- Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The gateways 01410 and 01411 must be installed inside the electrical panels and must therefore be housed in the containers with DIN rail support.
- The gateway can be powered by:
 - Power supply 01400 or 01401 (via output 29V "AUX").
 - Power supply 01831.1 (output 12V).
- Maximum power cable length: 10 m (from power supply to gateway).
- Power cable section: 2x0.5 mm² up to 2x1.0 mm².
- The Ethernet line must be wired with a UTP (non-shielded) cable, CAT.5e or superior.
- Maximum Ethernet cable length: 100 m.

- The By-me bus line must be connected according to the rules adopted for standard By-me Plus home automation systems.
- The By-me line is opto-isolated from the power supply (and all other electrical interfaces) on the device.
- All electrical interfaces on the device are SELV. The device must therefore be installed in high-voltage-free SELV electrical panels; if present, the installer must guarantee double insulation between the high voltage and the SELV.

WARNING: Update the firmware to the latest version! You can download it via cloud (with the device connected to the Internet) or from www.vimar.com ➔ Download ➔ Software ➔ View Pro.

The View Pro APP and By-me Plus system manuals can be downloaded from the www.vimar.com website using the gateway article code.

REGULATORY COMPLIANCE.

EMC directive. Standards EN 60669-2-5, EN 50491.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.



WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

01410 - Gateway IoT pour l'intégration, la configuration et la maintenance, locale ou à distance, de la domotique By-me par le réseau IP/LAN, cloud et App pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile IP de supervision, version light pour 32 dispositifs By-me max., installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm.

01411- Gateway IoT pour l'intégration, la configuration et la maintenance, locale ou à distance, de la domotique By-me par le réseau IP/LAN, cloud et App pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm.

Le gateway est un dispositif qui relie le bus By-me à un réseau Ethernet LAN pour la configuration, la supervision et le diagnostic d'une installation By-me Plus. La connectivité IP permet d'exécuter toutes ces opérations localement ou à distance avec les App disponibles pour Android/iOS et PC (Universal Windows Platform). L'art. 01410 32 gère 32 dispositifs By-me maximum, l'art. 01411 en gère 300 (compter uniquement les dispositifs équipés de bornes BUS + -).

CARACTÉRISTIQUES.

- Alimentation : 12- 30 Vcc SELV
- Consommation :
 - 300 mA max à 12 Vcc
 - 140 mA max à 30 Vcc
- Puissance maxi dissipée : 4 W
- Absorption via bus : 7,5 mA
- Température de service : - 5° C + 45° C (à l'intérieur)
- Humidité de service : 5 - 95 %
- Indice de protection : IP40
- Erreur horloge : ≤ 1 s par jour
- Le dispositif est compatible avec Apple HomeKit. L'association peut être effectuée à travers l'application de supervision et/ou en lisant le code QR à l'aide de l'appli Casa d'Apple. Pour les systèmes déjà installés, mettre à jour le micrologiciel de la passerelle à la version 1.7.1 ou à une version ultérieure.

BRANCHEMENTS.

- Bornes :
 - alimentation 12- 30 Vcc SELV
 - bus By-me
- Prise RJ45 pour connexion au réseau Ethernet
- Port pour carte micro SD

Les gateway commandent le transfert des informations entre le bus By-me et le réseau IP ; avec une connexion Internet, les fonctions de gestion à distance peuvent être activées par le cloud pour l'installateur et pour l'utilisateur. Pour un aperçu de l'architecture intégrée, voir la figure EXEMPLE D'INFRASTRUCTURE INTÉGRÉE.

FONCTIONNEMENT.

Les fonctions de la passerelle sont diversifiées en fonction de l'utilisation (installateur ou utilisateur).

Installateur

- Configuration de l'installation By-me Plus par l'App, en ligne ou hors connexion (sur place ou en différant la configuration sur les dispositifs)
- Intégration de l'installation By-me Plus à d'autres systèmes Vimar grâce à la connectivité IP et à d'autres gateway dédiées (portier-vidéo Due Fili Plus/IP, anti-intrusion)
- Intégration de l'installation By-me Plus à d'autres systèmes de tiers (par exemple Philips Hue) grâce à la connectivité IP
- Maintenance et diagnostic de l'installation By-me Plus localement et à distance



Utilisateur final

- Supervision locale ou à distance par le cloud de l'installation domotique By-me Plus, par les superviseurs écrans tactiles IP (10, 7 et 4,3 pouces) et les App pour dispositifs mobiles (smartphone/tablettes)
- Supervision des autres systèmes Vimar par la même App
- Supervision des systèmes de tiers avec intégration fonctionnelle à partir des mêmes interfaces utilisateur
- Utilisation de fonctions évoluées, notamment des scénarios (commandes centralisées), programmes logiques, mises à jour à distance de logiciel/matiériel et notifications push

Fonction des touches

F1 = Touche procédure d'urgence : la configuration réseau est copiée dans DHCP et la connexion au cloud est réactivée (appuyer 10 s)

F2 = Touche de demande d'une nouvelle adresse IP au serveur DHCP (appuyer brièvement, uniquement si elle est configurée dans DHCP). Si l'association avec Apple HomeKit échoue, la touche peut être utilisée pour remettre le dispositif en condition d'association.

F3 = Aucune fonction

CONF = Touche d'association installateur

Signalisation des LED

À l'ouverture de le gateway, toutes les led s'allument pendant 2 s puis elles s'activent chacune en fonction de son état de fonctionnement courant.

F1 :

- Allumée = le dispositif fonctionne correctement
- Clignotante = reset du dispositif en cours
- Éteinte = dispositif à l'arrêt ou cloud activé mais inaccessible

F2 :

- Allumée = connexion active et en fonction
- Éteinte = Connexion Ethernet absente (câble débranché)
- Clignotante = connexion active et en fonction mais adresse IP non attribuée (contrôler le serveur DHCP)

F3: La led s'allume lorsque la connexion au bus By-me est disponible et fonctionne correctement.

CONF : la led s'allume pendant les phases d'association utilisateur/dispositif

CONSIGNES D'INSTALLATION.

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Les gateway 01410 et 01411 doivent être installées dans une armoire électrique et logées dans un boîtier sur rail DIN
- Le gateway peut être reliée à :
 - une alimentation 01400 ou 01401 (par la sortie 29 V "AUX")
 - une alimentation 01831.1 (sortie 12 V)
- Longueur maximale du câble d'alimentation : 10 m (de l'alimentation à la passerelle)
- Section câble d'alimentation: 2x0,5 mm² jusqu'à 2x1 mm²
- La ligne Ethernet doit être reliée par un câble UTP (non blindé) CAT.5e ou supérieure
- Longueur maximale du câble Ethernet: 100 m
- La ligne bus By-me doit être reliée en respectant les règles applicables à une installation domotique courante By-me Plus.
- La ligne By-me est opto-isolée de l'alimentation (et de toutes les interfaces électriques) du dispositif.

ATTENTION: Actualiser le firmware à la dernière version ! Il est possible de le télécharger via cloud (avec le dispositif connecté à Internet) ou sur www.vimar.com ➔ Téléchargement ➔ Software ➔ View Pro.

Les manuels de l'APP View Pro et du système By-me Plus peuvent être téléchargés sur le site www.vimar.com en cliquant sur le code de l'article dans le gateway.

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive CEM. Normes EN 60669-2-5, EN 50491.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.



DEEE - Informations pour les utilisateurs
Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

01410 - Gateway IoT para integración, configuración y mantenimiento in situ o a distancia de instalación domótica By-me, mediante red IP/LAN, cloud y aplicación para smartphone, tablet, PC o panel táctil IP de supervisión, versión light para máx. 32 dispositivos By-me, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm.

01411 - Gateway IoT para integración, configuración y mantenimiento in situ o a distancia de instalación domótica By-me, mediante red IP/LAN, cloud y aplicación para smartphone, tablet, PC o panel táctil IP de supervisión, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm.

El gateway es un dispositivo que conecta el bus By-me con una red Ethernet LAN para permitir la configuración, la supervisión y el diagnóstico de una instalación By-me Plus. La conectividad IP permite realizar todas estas operaciones, tanto in situ como a distancia a través de aplicaciones disponibles para Android/iOS y para PC (Universal Windows Platform).

El art. 01410 gestiona hasta un máximo de 32 dispositivos By-me, mientras que el art. 01411 gestiona hasta un máximo de 300 (se computan exclusivamente los dispositivos provistos de borne BUS + -).

CARACTERÍSTICAS.

- Alimentación: 12- 30 Vcc SELV
- Consumo:
 - 300 mA máx a 12 Vcc
 - 140 mA máx a 30 Vcc
- Potencia máxima disipada: 4 W
- Absorción por Bus: 7.5 mA
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +45 °C (en interior)
- Humedad ambiente: 5 - 95%
- Grado de protección: IP40
- Error del reloj: ≤ 1 s al día
- El dispositivo es compatible con Apple HomeKit. La asociación se puede realizar mediante la aplicación de supervisión y/o escaneando el código QR con la aplicación Casa de Apple. En caso de instalaciones ya montadas, hay que actualizar el firmware del gateway a la versión 1.7.1 o posteriores.

CONEXIONES.

- Bornes:
 - alimentación 12- 30 Vcc SELV
 - Bus By-me
- Toma RJ45 para conexión a la red Ethernet
- Puerto para microtarjeta SD

Los gateways habilitan la transmisión de información entre el bus By-me y una red IP; si estuviera disponible la conexión a Internet, a través de la cloud, se pueden habilitar todas las funciones de gestión remota tanto para el instalador como para el usuario final. Para más detalles sobre la arquitectura integrada, consulte la figura EJEMPLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADA.

FUNCIONAMIENTO.

El gateway diversifica sus funciones según el usuario (instalador o usuario final).

Instalador:

- Configuración de la instalación By-me Plus, mediante aplicación, tanto online como offline (desde el panel o aplazando la puesta en servicio de la configuración en los dispositivos).
- Integración de la instalación By-me Plus con otros sistemas Vimar, aprovechando la conectividad IP y la presencia de otros gateways (sistema de videoportero Due Fili Plus/IP, anti-intrusión).
- Integración de la instalación By-me Plus con sistemas de otros fabricantes (por ejemplo, Philips Hue) aprovechando la conectividad IP.
- Mantenimiento y diagnóstico de la instalación By-me Plus in situ y a distancia.

Usuario final:

- Supervisión in situ o a distancia, a través de la cloud, de la instalación domótica By-me Plus, tanto mediante los supervisores de pantalla táctil IP (10", 7", 4,3") como con las aplicaciones para dispositivos móviles (smartphone/tablet).
- Supervisión de otros sistemas Vimar mediante la misma aplicación de supervisión.
- Supervisión de sistemas de otros fabricantes, con posible integración funcional, desde las mismas interfaces de usuario.
- Utilización de funciones avanzadas como escenarios (mandos centralizados), programas lógicos, actualizaciones remotas de software/firmware y notificaciones Push.

Función de los botones

F1 = Botón para procedimiento de emergencia: se restablecen la configuración de red en DHCP y la conexión a la cloud (pulse durante 10 s).

F2 = Botón para solicitar una nueva dirección IP al servidor DHCP (debe pulsarse brevemente, solo si está configurado en DHCP). Si falla la asociación con Apple HomeKit, se puede utilizar el botón para volver a colocar el dispositivo en estado de asociación.

F3 = Ninguna función.

CONF = Botón para asociación de instalador.

Señalizaciones de los LEDs

Al encender el gateway, todos los LEDs se encienden durante 2 s y luego cada uno pasa al estado de funcionamiento actual.

F1:

- Encendido = Dispositivo funcionando correctamente.
- Parpadeando = Reseteando el dispositivo.
- Apagado = El dispositivo no está funcionando o la cloud está habilitada pero no accesible.

F2:

- Encendido = Conexión activada y funcionando.
- Apagado = Sin conexión Ethernet (cable desconectado).



- Parpadeando = Conexión activada y funcionando, pero con dirección IP sin asignar (compruebe el servidor DHCP).

F3: El LED está encendido cuando la conexión con el bus By-me está activada y en funcionamiento.

CONF: El LED se enciende durante las fases de asociación usuario/dispositivo.

NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- Los gateways 01410 y 01411 deben instalarse en el interior de cuadros eléctricos y por ello deben alojarse en cajas con soporte para riel DIN.
- El gateway puede alimentarse con:
 - Alimentador 01400 o 01401 (a través de la salida 29V "AUX").
 - Alimentador 01831.1 (salida 12 V).
- Longitud máxima del cable de alimentación: 10 m (de alimentador a gateway).
- Sección del cable de alimentación: de 2x0,5 mm² a 2x1 mm².
- La línea Ethernet debe cablearse con cable UTP (sin apantallar) CAT.5e o superior.
- Longitud máxima del cable Ethernet: 100 m.
- La línea Bus By-me debe conectarse según las reglas adoptadas para una normal instalación domótica By-me Plus.
- La línea By-me está optoaislada respecto a la alimentación (y todas las demás interfaces eléctricas) del dispositivo.
- Todas las interfaces eléctricas del dispositivo son SELV. Por ello el dispositivo debe instalarse en cuadros eléctricos SELV sin altas tensiones; de lo contrario, el instalador debe encargarse de garantizar el doble aislamiento entre alta tensión y SELV.

ATENCIÓN: ¡Actualice el firmware a su última versión! Se puede descargar a través de la nube (con el dispositivo conectado a Internet) o en www.vimar.com ➔ Descargar ➔ Software ➔ View Pro.

Los manuales de la aplicación View Pro y del sistema By-me Plus se puede descargar de la página www.vimar.com haciendo clic en la referencia del gateway.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Normas EN 60669-2-5, EN 50491.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. El producto puede contener trazas de plomo.



RAEE - Información para los usuarios
El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

01410 - IoT-Gateway für die Integration, Konfiguration und die lokale oder entfernte By-me-Hausleitwartung über IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder IP-Überwachungs-Touchscreen, Light-Version für max. 32 By-me-Geräte, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm.

01411 - IoT-Gateway für die Integration, Konfiguration und die lokale oder entfernte By-me-Hausleitwartung über IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder IP-Überwachungs-Touchscreen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm.

Das Gateway ist ein Gerät, das den Bus By-me mit einem LAN-Ethernet-Netzwerk verbindet und dadurch die Konfiguration, Überwachung und Diagnose einer Anlage By-me Plus ermöglicht. Durch die IP-Konnektivität lassen sich sämtliche Vorgänge lokal sowie entfernt über für Android/iOS und PC (Universal Windows Platform) verfügbare Apps durchführen.

Der Art. 01410 steuert bis zu maximal 32 By-me-Geräte, der Art. 01411 dagegen maximal 300 (es sind ausschließlich die Geräte mit Klemme BUS + - mit einzurechnen).

MERKMALE.

- Spannungsversorgung: 12 - 30 V dc SELV
- Stromverbrauch:
 - 300 mA max. bei 12 V dc
 - 140 mA max. bei 30 V dc
- Max. Verlustleistung: 4 W
- Stromaufnahme vom Bus: 7,5 mA
- Betriebstemperatur: -5 °C - +45 °C (Innenbereich)
- Feuchtigkeit beim Betrieb: 5 - 95%
- Schutzart: IP40
- Fehler Uhr: ≤ 1 s pro Tag
- Das Gerät ist mit Apple HomeKit kompatibel. Die Kopplung kann mithilfe der Überwachungsanwendung bzw. durch Scannen des QR-Codes anhand der App Home von Apple erfolgen. Im Fall bereits installierter Anlagen muss die Firmware des Gateways auf die Version 1.7.1 oder neuer aktualisiert werden.

ANSCHLÜSSE.

- Klemmen:
 - Stromversorgung 12 - 30 V dc SELV
 - Bus By-me

- RJ45-Buchse für Ethernet-Anschluss
- Port für microSD-Karte

Die Gateways geben die Übertragung der Informationen zwischen dem Bus By-me und einem IP-Netzwerk frei; bei Verfügbarkeit der Internet-Konnektivität können über die Cloud sämtliche entfernte Verwaltungsfunktionen für Installateur und Endbenutzer aktiviert werden. Eine Übersicht der integrierten Architektur kann der Abbildung BEISPIEL EINER INTEGRIERTEN INFRASTRUKTUR entnommen werden.

FUNKTIONSWEISE.

Das Gateway differenziert die Funktionen nutzerabhängig (Installateur oder Endbenutzer).

Installateur:

- Konfiguration der Anlage By-me Plus mittels App sowie Online (auf der Werkbank oder durch Verschieben der Konfiguration an den Geräten).
- Integration der Anlage By-me Plus mit anderen Vimar Systemen anhand der IP-Konnektivität und anderer dedizierter Gateways (Videosprechanlagen Due Fili Plus/IP, Einbruchssicherung).
- Integration der Anlage By-me Plus mit anderen Drittanbieter-Systemen (zum Beispiel Philips Hue) anhand der IP-Konnektivität.
- Lokale und entfernte Wartung und Diagnose der Anlage By-me Plus.

Endbenutzer:

- Lokale oder entfernte Überwachung über Cloud der Hausleitanzlage By-me Plus mittels der IP-Überwachungs-Touchscreens (10", 7", 4,3") sowie der Apps für mobile Geräte (Smartphone/Tablet).
- Überwachung anderer Vimar Systeme mithilfe der gleichen Überwachungs-App.
- Überwachung von Drittanbieter-Systemen, gegebenenfalls mit funktionaler Integration, von den gleichen Benutzeroberflächen.
- Verwendung ausgereifter Funktionen wie Szenarien (zentrale Steuerung), logische Programme, entfernte SW/FW-Aktualisierungen und Push-Benachrichtigungen.

Tastenfunktionen

F1 = Taste für Notverfahren: die Netzwerkkonfiguration in DHCP wird zurückgesetzt und die Verbindung mit der Cloud wiederhergestellt (10 s lang drücken).

F2 = Taste zur Anforderung einer neuen IP-Adresse vom DHCP-Server (kurz drücken, nur bei Einstellung im DHCP). Sollte die Kopplung mit Apple HomeKit fehlgeschlagen sein, kann die Taste zum erneuten Setzen des Geräts in den Kopplungsstatus verwendet werden.

F3 = Keine Funktion.

CONF = Taste für Installateur-Zuweisung.

LED-Anzeigen

Beim Einschalten des Gateways leuchten alle LEDs 2 s lang auf, um dann den aktuellen Funktionsstatus anzuzeigen.

F1:

- Ein = Gerät funktioniert korrekt.
- Blinkend = Gerät wird zurückgesetzt.
- Aus = Gerät funktioniert nicht oder Cloud aktiviert, aber nicht erreichbar.

F2:

- Ein = Verbindung aufgebaut und funktionstüchtig.
- Aus = Keine Ethernet-Verbindung (Kabel getrennt).
- Blinkend = Verbindung aufgebaut und funktionstüchtig, aber IP-Adresse nicht zugewiesen (DHCP-Server prüfen).

F3: Die LED ist bei aufgebauter und funktionstüchtiger Verbindung mit dem Bus By-me erleuchtet.

CONF: Die LED blinkt während der Zuweisung Benutzer/Gerät.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts gelgenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Die Gateways 01410 und 01411 müssen in Schaltschränken in Gehäusen mit Halterungen für DIN-Schienen installiert werden.
- Das Gateway kann versorgt werden durch:
 - Netzteil 01400 oder 01401 (über den Ausgang 29V "AUX").
 - Netzteil 01831.1 (Ausgang 12V).
- Max. Länge des Versorgungskabels: 10 m (von Netzteil bis Gateway).
- Querschnitt des Versorgungskabels: 2x0,5 mm² bis 2x1,0 mm².
- Die Ethernet-Leitung ist mit UTP-Kabel (ungeschirmt) CAT.5e oder höher zu verdrahten.
- Max. Länge des Ethernet-Kabels: 100 m.
- Die Bus-Leitung By-me ist nach den für eine typische Hausleitanzlage By-me Plus geltenden Vorschriften anzuschließen.
- Die By-me-Leitung ist gegenüber der Stromversorgung (und allen anderen elektrischen Schnittstellen) des Geräts optoisoliert.
- Alle elektrischen Schnittstellen des Geräts sind SELV. Das Gerät muss daher in hochspannungsfreie SELV-Schaltschränke installiert werden; sollten Hochspannungen vorliegen, so hat der Installateur für die doppelte Isolierung zwischen Hochspannung und SELV zu sorgen.



وظائف أزررة التشغيل

F1 = مفتاح إجراء الطوارئ؛ يتم عرض تبيبة الشبكة في DHCP ويتم إعادة تمكين الاتصال بنظام Cloud (اضغط لمدة 10 ثوانٍ).

F2 = مفتاح طلب عنوان IP جديد لخادم DHCP (اضغط قصيرة، فقط إن تم ضبطه في DHCP). في حالة عدم نجاح الاقتران بـ Apple HomeKit، يمكن استخدام الزر لإعادة الجهاز إلى حالة الاقتران.

F3 = لا توجد وظيفة.

CONF = مفتاح الرابط مع القائم بالتركيب.

إشارات مصابيح الليد

عند تشغيل البوابة، ستضيء جميع مصابيح الليد لمدة ثانية، ثم يتطابق كل منها مع حالة التشغيل الحالية.

F1: مفي = الجهاز يعمل بشكل صحيح.

وامض = جاري إعادة ضبط الجهاز.

مطا = الجهاز لا يعمل أو أن نظام cloud مفعل غير أنه لا يمكن الوصول إليه.

F2:

- مفي = الاتصال نشط ويعمل.
- مطا = لا يوجد اتصال إنترنت (الكابل مقصوص).
- وامض = الاتصال نشط ويعمل غير أن عنوان IP غير مخصص (تحقق من الخادم (DHCP)).

F3: يضيء مصباح الليد خلال مراحل الربط مع المستخدم/الجهاز.

قواعد التركيب.

- يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يجب تركيب البوابتين 01410 و 01411 داخل اللوحات الكهربائية وبالتالي يجب وضعهما على علب ذات دعامة بها دليل DIN.
- يمكن تغذية البوابة مما يلي:
 - المغذي 01400 أو 01401 (من خلال المخرج 29 فولت "AUX").
 - المغذي 01831.1 (مخرج 12 فولت).
 - أقصى طول لقابل التغذية: 10 م (من المغذي إلى البوابة).
 - مقطع كابل التغذية: 2x0.5 م² حتى 2x1.0 م³.
 - يجب أن يكون خط الإنترنت عبارة عن كابل UTP (غير محمي) CAT.5e أو أعلى.
 - أقصى طول لقابل الإنترنت: 100 م.
- يجب توصيل خط ناقل By-me Plus فرقاً للقواعد المتبعة لنظام الأتمة المنزلية التموذجي By-me Plus.
- يتم عزل خط By-me Plus بصرياً عن خط التغذية (جميع الوابات الكهربائية الأخرى) بالجهاز.
- جميع واجهات الجهاز الكهربائية هي SELV. لذلك يجب تركيب الجهاز في لوحة SELV للجهة الخارجية من الجهد العالي؛ وفي حالة وجودها، يجب على القائم بالتركيب توفير ضمان للعزل المزدوج بين الجهد العالي و SELV.

تنبيه:
قم بتحديث البرنامج الثابت على الإصدار الأخر! يمكن تنزيله بواسطة كلود (والجهاز متصل بإنترنت) أو من www.vimar.com > Software > View Pro

يمكن تنزيل تفاصيل التطبيق الخاصة بالقائم بالتركيب ونظام By-me Plus من الموقع الإلكتروني www.vimar.com وفقاً لكود المنتج الخاص بالبوابة.

مطابقة المعايير.
التوجيه الأوروبي الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC).
.EN 60669-2-5, EN 50491
المعياران
لائحة تسجيل وتقدير وترخيص وتنقيض المواد الكيميائية (REACH) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد تحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

ملحقات الجهة الكهربائية والإلكترونية (RAEE) - معلومات المستهلكين
رمز صندوق الشحادة المطلوب أولاً على الجهاز أو على العلبة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الناهي يجب أن يجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى، وبالتالي، يستوجب على المستهلك منتهي حياته عند وصوله لهذا شراء إلى الإدارية المناسبة لجمع الفضلات الكهربائية والإلكترونية، وبدلاً من الإدارية المسئولة عن المخلفات الكهربائية التي يتبعها المنتج، حيث أنه من الممكن تسمية المخلفات الإلكترونية التي يتبعها المنتج منها والتي لا تزيد ابعادها عن 25 سم، دون الالام، بالرغم من أن المخلفات الكهربائية التي تتبعها المنتج يجب أن يتم تدويرها وصالحة لاستخدامها في إنتاج مخلفات أخرى.

والمخلفات منها بشكل موافق بيئياً. فيجب الآثار المطلوبة المحددة على البيئة وعلى الصحة كما تشير على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تكون منها هذه المخلفات.

HomeKit is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
The Apple, iPhone and iPad logos are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and in other Countries and Regions. App Store is a service trademark of Apple Inc.
Google is a trademark of Google LLC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

01410 - بوابة IoT لإجراء التكامل والتهيئة والصيانة من الموقع أو عن بعد على الأتمة المنزلية By-me، بواسطة شبكة IP/LAN Cloud والتطبيق على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر الشخصي أو نظام الإشارة IP الذي يعمل باللمس، إصدار خفيف لعدد 32 جهاز By-me بعد أقصى التركيب على دليل توجيه By-me (TH35 60715)، تشغّل 4 نماذج مقاس 17.5 DIN مم.

01411 - بوابة IoT لإجراء التكامل والتهيئة والصيانة من الموقع أو عن بعد على الأتمة المنزلية By-me، بواسطة شبكة IP LAN Cloud والتطبيق على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر الشخصي أو نظام الإشارة IP الذي يعمل باللمس، التركيب على دليل توجيه By-me (TH35 60715)، تشغّل 4 نماذج DIN 17.5 مم.
البوابة عبارة عن جهاز يقوم بتوصيل الناقل بشبكة إنترنت LAN للسماع بتقنية نظام By-me Plus بالإشراف عليه وتشخيصه. تتيح إمكانية الاتصال الخاصة بنظام IP بتنبيه جميع هذه العمليات سواءً في الموقع أو عن بعد من خلال التطبيقات المتاحة لنظام Android/iOS وللكمبيوتر الشخصي (منصة ويندوز العالمية). يضم المنتج 01410 حتى 32 جهازاً بعد أقصى بينما يضم المنتج 01411 عدد 300 جهازاً بعد أقصى (الأجهزة التي يجب حسابها هي حسباً جمجم الأجهزة المجهزة بكلة تصويب طرفية (+-+).

المواصفات.

- التغذية التشغيلية: 12 - 30 فولت تيار مستمر. SELV.
- الاستهلاك:
 - 300 ملي أمبير بعد أقصى على 12 فولت تيار مستمر
 - 140 ملي أمبير بعد أقصى على 30 فولت تيار مستمر
- تبدد أقصى طاقة: 4 واط
- استهلاك الناقل: 7.5 ملي أمبير
- حرارة التشغيل: 5- درجات مئوية - 45 + درجة مئوية (من الداخل)
- رطوبة الاستخدام: 5% - 95%
- درجة الحرمة: IP40
- خطأ في الساعة: ≤ 1 ثانية في اليوم

الجهاز متافق مع Apple HomeKit. يمكن إجراء الاقتران من خلال تطبيق الإشارة وأو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة عبر تطبيق Apple Home. في حالة الأنظمة المثبتة بالفعل، فمن الضروري تحديث البرنامج الثابت للبوابة إلى الإصدار 1.7.1 أو الأحدث.

ال töviseilat.

- كل التوصيل الطريق:
- التغذية 12 - 30 فولت تيار مستمر. SELV.
- الناقل By-me
- مقبس RJ45 للتوصيل بشبكة إنترنت
- مقبس بطاقة الذكرة

تمكّن البوابات من نقل المعلومات بين الناقل By-me وشبكة IP: في حالة توفر اتصال بالإنترنت، يمكن تمكّن جميع وظائف الادارة عن بعد لكل من القائم بالتركيب والمستخدم النهائي، من خلال نظام cloud. للحصول على نظرة عامة على البنية المتكاملة، اطلع على الشكل الذي يحمل عنوان مثال على البنية التحتية المتكاملة.

ال التشغيل.

تنوع وظائف البوابة بناءً على المستخدم (القائم بالتركيب أو المستخدم النهائي).

القائم بالتركيب:


- تبيبة نظام By-me Plus بواسطة التطبيق، سواءً عبر الإنترت أو بدون اتصال بالإنترنت (على المكتب أو عن طريق تأخير تشغيل التهوية على الأجهزة).
- ت Kamiak نظام By-me Plus بواسطة التطبيق، سواءً عبر الإنترت أو بدون اتصال بالإنترنت (على المكتب أو عن طريق وجود بوابات مخصصة أخرى (جهاز إنتركم الفيديو Due Fili Plus/IP ونظام الإنذار ضد السرقة).
- ت Kamiak نظام By-me Plus مع أنظمة الغير الأخرى (على سبيل المثال Philips Hue) باستخدام إمكانية الاتصال الخاصة بشبكة IP.
- صيانة وتشخيص نظام By-me Plus في الموقع وعن بعد.

المستخدم النهائي:

- الإشارة بالموقع أو عن بعد، عبر نظام Cloud. بنظام الأتمة المنزلية By-me Plus، سواءً من خلال أنظمة الإشارة IP التي تعمل باللمس (10", 7", 4.3") ومن خلال التطبيقات المخصصة للأجهزة المحمولة (الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي)
- الإشارة على أنظمة الأخرى بواسطة تطبيق الإشارة نفسه.
- الإشارة على أنظمة الغير، مع التكامل التشغيلي المحمول، من نفس واجهات المستخدم.
- استخدام الوظائف المتقدمة مثل السياريوهات (الألوان المركزية) والبرامج المنطقية والتحديثات عن بعد للبرمجيات/البرامج الثابتة وإخطارات push.

VISTA FRONTALE art. 01411 (per l'art. 01410 i riferimenti sono analoghi) • FRONT VIEW art. 01411 (for art. 01410 the references are similar)
 VUE DE FACE art. 01411 (pour l'art. 01410, les références sont analogues) • VISTA FRONTAL art. 01411 (para el art. 01410 las referencias son análogas)
 FRONTANSICHT Art. 01411 (d.to für Art. 01410) • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ κωδ. 01411 (για τον κωδ. 01410 τα στοιχεία αναφοράς είναι ανάλογα)

منظور أمامي للمنتج 01411 (للمتاجع 01410 البيانات المرجعية مماثلة)

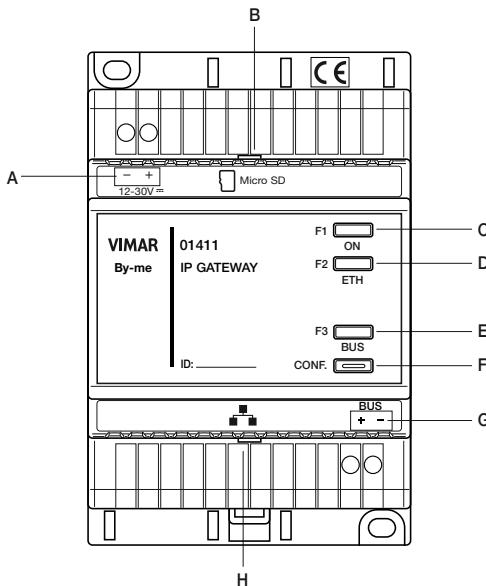

A: Morsetti alimentazione 12-29 V dc
 B: Alloggiamento micro SD card
 C: F1 (Tasto 1/Led 1)
 D: F2 (Tasto 2/Led 2)
 E: F3 (Tasto 3/Led 3)
 F: CONF (Tasto 4/Led 4)
 G: Morsetti bus By-me
 H: Presa RJ45 per collegamento cavo ethernet

A: Power supply terminals 12-29 V dc
 B: Micro SD card housing
 C: F1 (Key 1/LED 1)
 D: F2 (Key 2/LED 2)
 E: F3 (Key 3/LED 3)
 F: CONF (Key 4/LED 4)
 G: By-me bus terminals
 H: RJ45 socket outlet for Ethernet cable connection

A: Bornes d'alimentation 12-29 Vcc
 B: Logement Micro SD card
 C: F1 (Touche 1/Led 1)
 D: F2 (Touche 2/Led 2)
 E: F3 (Touche 3/Led 3)
 F: CONF (Touche 4/Led 4)
 G: Bornes bus By-me
 H: Prise RJ45 pour connexion câble Ethernet

A: Bornes de alimentación 12-29 Vcc
 B: Alojamiento microtarjeta SD
 C: F1 (Botón 1/LED 1)
 D: F2 (Botón 2/LED 2)
 E: F3 (Botón 3/LED 3)
 F: CONF (Botón 4/LED 4)
 G: Bornes bus By-me
 H: Toma RJ45 para conexión al cable Ethernet


كل توصيل التغذية 12-29 فولت تيار مستمر :A
 مقر بطاقة الذاكرة :B
 (فتحة/ليد 1) F1 :C
 (فتحة/ليد 2) F2 :D
 (فتحة/ليد 3) F3 :E
 (فتحة/ليد 4) CONF :F
 By-me كل التوصيل بالاتفاق :G
 مقبس45 لتوسيط كابل الإثيرنت :H

A: Versorgungsklemmen 12-29 Vdc
 B: microSD-Kartensteckplatz
 C: F1 (Taste 1/LED 1)
 D: F2 (Taste 2/LED 2)
 E: F3 (Taste 3/LED 3)
 F: CONF (Taste 4/LED 4)
 G: Bus-Klemmen By-me
 H: RJ45-Buchse für den Anschluss des Ethernet-Kabels

A: Επαφές κλέμας 12-29 Vdc
 B: Υποδοχή κάρτας micro SD
 C: F1 (Πλήκτρο 1/λυχνία led 1)
 D: F2 (Πλήκτρο 2/λυχνία led 2)
 E: F3 (Πλήκτρο 3/λυχνία led 3)
 F: CONF (Πλήκτρο 4/λυχνία led 4)
 G: Επαφές κλέμας bus By-me
 H: Υποδοχή RJ45 για σύνδεση καλωδίου ethernet


COLLEGAMENTO a 12 V • CONNECTION to 12 V • CONNEXION 12 V • CONEXIÓN A 12 V • 12 V-ANSCHLUSS • ΣΥΝΔΕΣΗ στα 12 V

التوصيل على 12 فولت

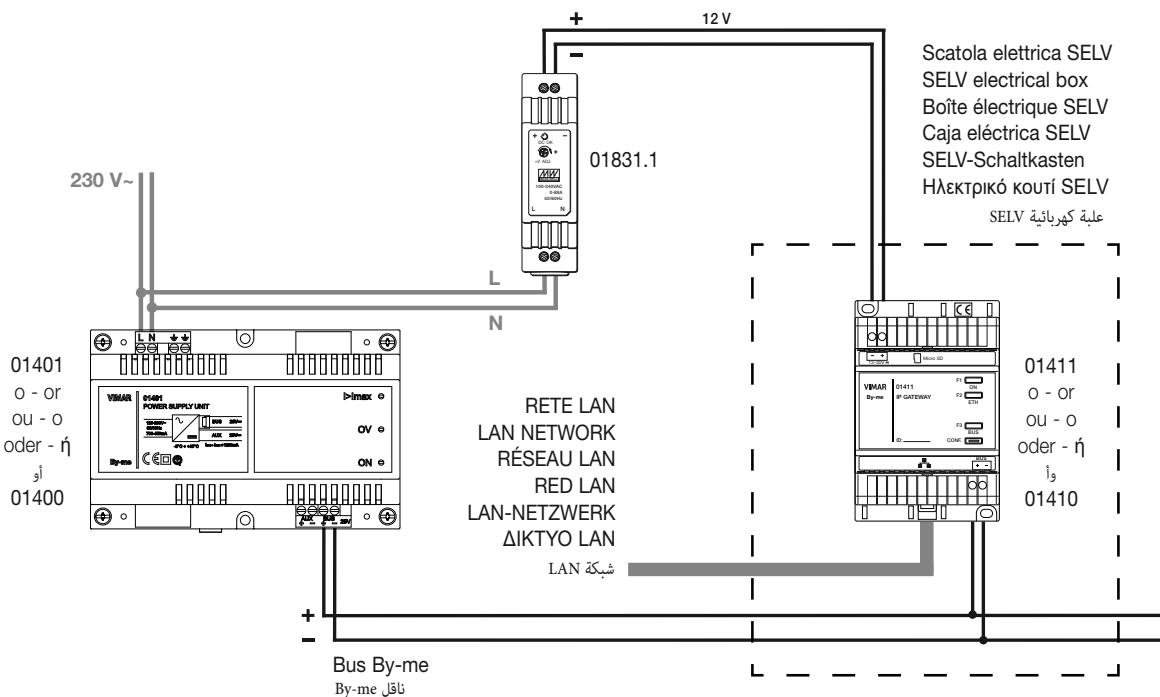


COLLEGAMENTO a 29 V • CONNECTION to 29 V • CONNEXION 29 V • CONEXIÓN A 29 V • 29 V-ANSCHLUSS • ΣΥΝΔΕΣΗ στα 29 V
الوصول على 29 فولت

Scatola elettrica SELV - SELV electrical box - Boîte électrique SELV
Caja eléctrica SELV - SELV-Schaltkasten - Ηλεκτρικό κουτί SELV
 SELV كهربائية

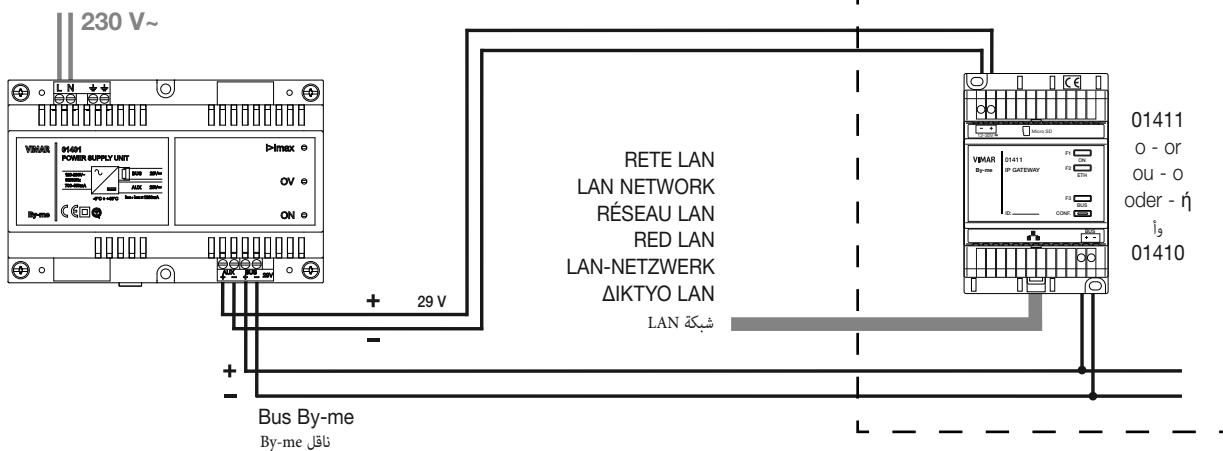

ESEMPIO DI INFRASTRUTTURA INTEGRATA • EXAMPLE OF INTEGRATED INFRASTRUCTURE • EXEMPLE D'INFRASTRUCTURE INTÉGRÉE
EJEMPLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADA • BEISPIEL EINER INTEGRIERTEN INFRASTRUKTUR • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

مثال على البنية التحتية المتكاملة

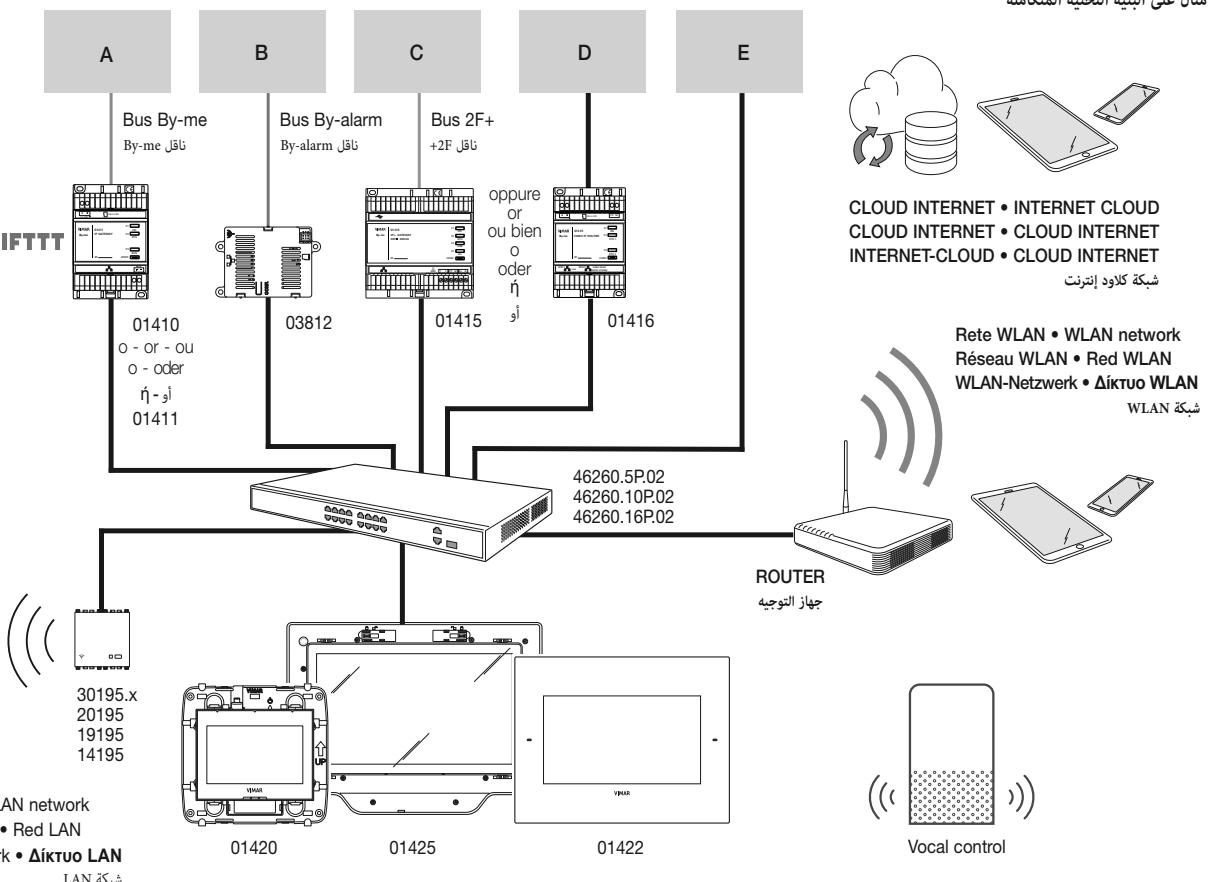

A = SISTEMA By-me Plus • By-me Plus SYSTEM • SYSTÈME By-me Plus • SISTEMA By-me Plus • SYSTEM By-me Plus • ΣΥΣΤΗΜΑ By-me Plus • By-me Plus نظام

B = SISTEMA By-alarm Plus • SYSTEM By-alarm Plus • SYSTÈME By-alarm Plus • SISTEMA By-alarm Plus • SYSTEM By-alarm Plus • ΣΥΣΤΗΜΑ By-alarm Plus • By-alarm Plus نظام

C = ELVOX VIDEOCITOFONIA 2F+ • ELVOX VIDEO DOOR ENTRY 2F+ • ELVOX PORTIERS-VIDÉO 2F+ • ELVOX VIDEOPORTEROS 2F+ • ELVOX VIDEOSPRECHANLAGEN 2F+

ΟΥΡΩΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ELVOX 2F+ • +2F ELVOX جهاز إنتركم فيديو ELVOX

D = ELVOX VIDEOCITOFONIA IP • ELVOX VIDEO DOOR ENTRY IP • ELVOX PORTIERS-VIDÉO IP • ELVOX VIDEOPORTEROS IP • ELVOX VIDEOSPRECHANLAGEN IP • ΘΥΡΩΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ELVOX IP • IP ELVOX جهاز إنتركم فيديو ELVOX

E = ELVOX TVCC • ELVOX CCTV • ELVOX CCTV • ELVOX CCTV • ELVOX VIDEOÜBERWACHUNG • ELVOX TVCC • ELVOX TVCC