

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED). توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة.

المعايير EN 50581, EN 62479, EN 300 328, EN 301 489-17, 1-EN 60669-2

تُقر شركة Vimar SpA بأن جهاز الاسلكي مطابق للتوجيه UE/53/2014. يتوفر النص الكامل من إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي في وثيقة المنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين



يرمز صندوق القمامة المشطوب بالارد على الجهاز أو على العبوة بشرح إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. لذلك يجب على المستخدم تسليم المعدات في نهاية عمرها الافتراضي إلى المراكز البلدية المناسبة من أجل التجميع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً من الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى الموزع، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يتكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م² فإنه من الممكن تسليم مجاناً للمنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. نتاهم عملية الجمع المنفصل للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.

الشعارات Apple و iPhone و iPad هي علامات تجارية ملك لشركة Apple Inc. وسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلاد ومناطق أخرى. هو علامة تجارية لشركة Google. Apple Inc. علامة تجارية ملك لشركة Amazon و Google LLC. وجميع الشعارات التجارية المرتبطة بها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon أو Inc. أو الشركات التابعة لها.

الإضاءة في وضعية الاستعداد STAND-BY: مرتفعة، متوسطة، منخفضة، مطفأة؛ الضبط الافتراضي = متوسطة في الضبط الافتراضي يعمل الجهاز في وضع تكنولوجيا البلوتوث ويسمح هذا المعيار بما يلي:


- استعاء سيناريو من خلال الزر التقليدي المتصل بمدخل P2.
- ربط تحكم الراديو 03925 الذي يمكن تكوينه للتحكم في المشغل الموجود على متن الجهاز أو لاستعاء سيناريو. إذا ما كان مضبوطة الإعدادات والنهية في التطبيق "Energia" فإن نظام التحكم بالراديو يقوم بتفعيل المخرج بطريقة دقيقة (عند الضغط على الزر العلوي) ويتم إزالة الطريقة الدقيقة (عند الضغط على الزر السفلي).
- من خلال بوابة الاتصال 14597-16497-19597-30807-20597 يمكن إدارة الوظائف التشغيلية في نفس المكان أو عبر نظام للتحكم عن بُعد من خلال التطبيق View كما يتوفر نظام تحكم من خلال أنظمة خدمة الدعم الصوتي Alexa و Siri و Homekit.
- ملاحظة هامة: ابتداءً من الإصدار fw 1.7.0، يعمل الجهاز كوحدة إرسال واستقبال للمنتجات التي تعمل بالبطارية (مثل المنتج 03980).

الإعدادات.


- يمكن من خلال التطبيق View Wireless ضبط بارامترات التشغيل التالية:
- حالة الشحنة عند استعادة التيار: متوقف أو يعمل أو في الحالة السابقة (الافتراضي: الحالة السابقة).
- تشغيل وإليه التحميل: قابل للثني أو أحادي (الافتراضي: قابل للثني).
- وقت التنشيط الأحادي (الحد الأدنى لوقت التنشيط 1 ثانية؛ الافتراضي: 60 ثانية).
- تأخير التنشيط في السيناريو.

زاوية رؤية أمامية

- A: ليد التكوين
- I: مخرج التوصيل بالشحنة
- L: طور كهربائية
- N: محايد
- P1: مدخل لزر التحكم في الجهاز
- P2: مدخل لزر استعاء السيناريو (تكنولوجيا بلوتوث فقط) أو التحكم في الجهاز (تكنولوجيا زيجبي فقط)

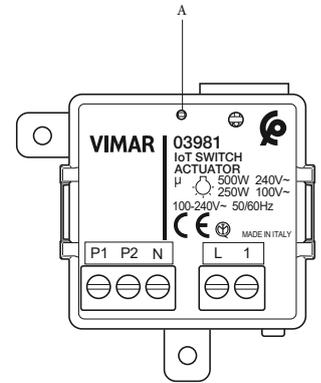

التوصيلات

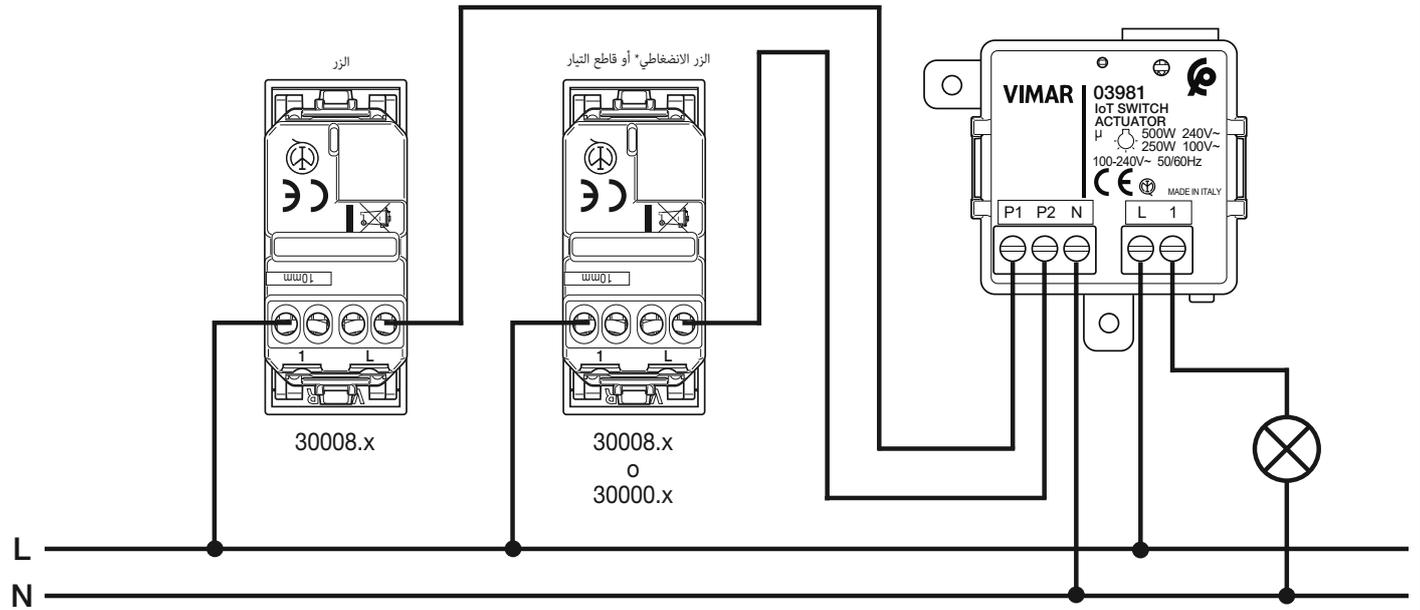

* زر انضغاطي لاستعاء سيناريو. قاطع تيار لإشارة التنبية DND في حالة «التقاء المرحلات الكهربائية» مع قارئ وحدة الاتصال خارج الباب 462xx.